



Multifunksjonsvifte for det moderne bad/våtrom

e-max er en elegant vifteserie for det moderne bad og øvrige rom. Den er designet med hensyn til høy kapasitet, meget lavt støynivå og styringsmuligheter. Meget enkel å rengjøre, ved at motor/propellmodul fjernes med et håndgrep.

Viften leveres med tre valgbare stusser Ø80/Ø100/Ø120mm for tilpasning til romstørrelse, og med et bredt utvalg av styringsmuligheter.

e-max er utført for montering i **baderommets sone 1** når installert i hht gjeldende installasjonsforskrifter.

Alle modellene har robuste og driftsikre kulelagermotorer for varig drift.



e-max MHY

har en smart innebygget fuktføler som automatisk justerer viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå velges enkelt på viftens kontrollpanel (45 - 65 - 85%RF). Viften har også justerbar timer (5 - 15 - 30min) for overstyring. Kobles med 2+1 bryter.





e-max PLUS RC

har en smart innebygget fuktføler som automatisk justerer viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå velges enkelt på viftens kontrollpanel (45 - 65 - 85%RF). Viften har også justerbar timer (5 - 15 - 30min) for overstyring. Leveres med fjernkontroll for styring av viftens funksjoner.



e max er basert på "klikk" prinsippet. Viften settes sammen og taes fra hverandre uten behov for verktøy e.l. Med hver vifte medfølger 3 valgfrie stusser utstyrt med ledeskinner, forminnsket luftmotstand og lydnivå. Viftehuset har påsatt pakning som er lyddempende og som tillater montering på ujevne flater.

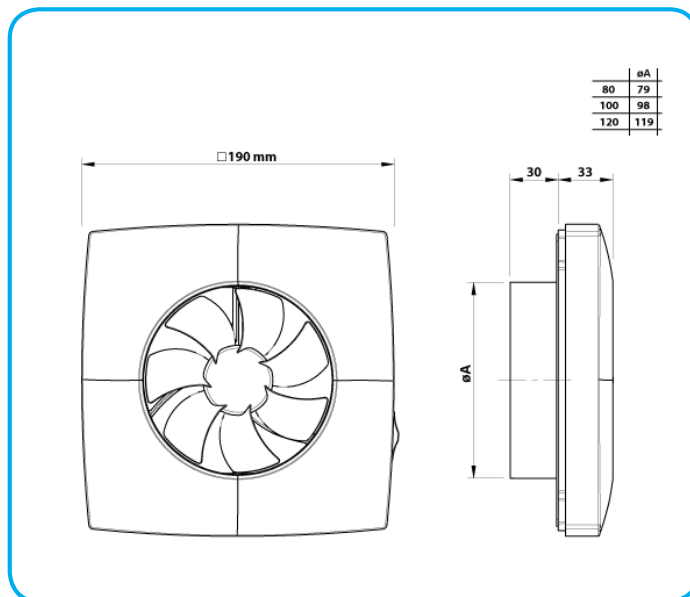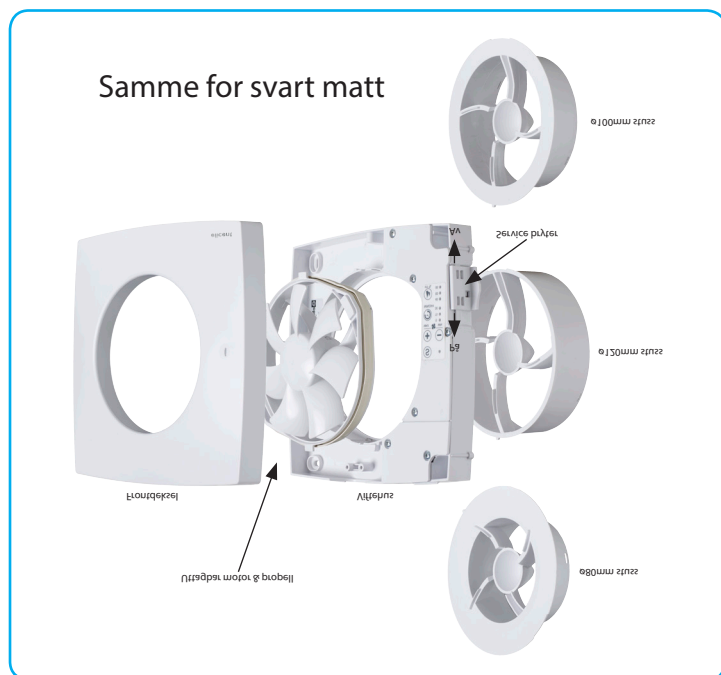

Stuss diameter	Hastighet	Spennning (Vac/Hz)	Ampere (A)	Effekt (W)	Luftmenge (m³/t)	Maks trykk (Pa)	Støynivå (dB(A))*	Vekt (Kg)
ø80	Maks	230/50	0,034	3,6	65	50	29	0,5
	Medium		0,020	1,9	41	21	19	
	Minimum		0,015	1,1	21	7	<15	
ø100	Maks	230/50	0,034	3,6	104	53	30	0,5
	Medium		0,020	1,9	67	23	20	
	Minimum		0,015	1,1	33	7	<15	
ø120	Maks	230/50	0,035	3,8	129	59	28	0,5
	Medium		0,020	1,9	81	25	17	
	Minimum		0,014	1,1	41	8	<15	

Type			e max MHY Svart matt	e max PLUS RC Svart matt
El.nummer			4902023	4902024
Fjærbelastet vingspjeld			×	×
Isolasjonsklasse			II	II
Beskyttelsesgrad			IP x4	IP x4
Kulelagret longlife motor			✓	✓
Timer med 0 - 30 min utkoblingsforsinkelse			✓	✓
Hygrostat 45 - 65 - 85 % RF justerbar			✓	✓
Servicebryter i vifte			✓	✓
For ekstern 2-pol veggbryter			•	•
For ekstern 2+1 veggbryter			•	
Fjernkontroll				✓

✓ inkludert × tilleggsutstyr • Koblingsvalg

Gode råd. Bedre løsninger.