


NSYCU1K62P4DG

Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, 1k6W, 2 pol, 400/460V, 50/60Hz, IP55

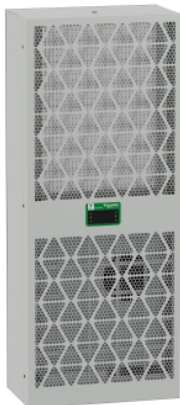

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produkt navn	CU
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Mounting type	Side
Installation	Innendørs side
Produsert i	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	400...460 V AC på 50/60 Hz, 2 faser
Rated Power	1650 W
Kjøleeffekt	1650 W 50/60 Hz L35-L35 1400 W 50/60 Hz L35-L50

Komplementær

Høyde	1000 mm
Bredde	405 mm
Dybde	225 mm
[In] merkestrøm	2,8 A
Startstrøm	8,0 A
Strømforbruk i W	770 W på 50/60 Hz, L35-L35 880 W på 50/60 Hz, L35-L50
Virkningsgrad	2,2
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
Temperaturområde	20...50 °C på 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50/60 Hz Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50/60 Hz
Noise level	72 dB
Trykk	28 bar
Flow rate	Indre krets: 850 m ³ /t på 50/60 Hz Ekstern krets: 1200 m ³ /t på 50/60 Hz
Vekt	44,5 kg
Kjølegasstype	R134a (0,323 kg)
Type of filter	Ekstern krets filter
Beskyttelsestype	Strømbryter beskyttelse: modulær sikring
Beskyttelsestype	Thermal protection: T 15 A Kortslutningsvern (magnetisk):
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	103 cm
Pakke 1 Bredde	43,5 cm
Pakke 1 Vekt	27,5 cm
Package 1 Weight	48,3 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	117,4 cm
Pakke 2 Bredde	120 cm
Pakke 2 Lengde	80 cm
Pakke 2 Vekt	314,8 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------