


NSYCUHD350DG

Kjøleenhet utendørs, Climasys CU, Modbus integrert, sidemontert, 350W, 230V, 50/60Hz, IP55

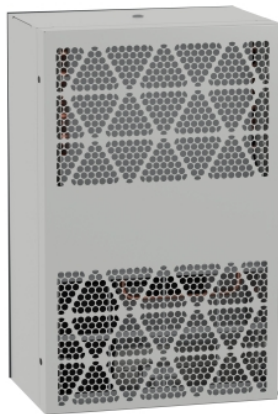

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Mounting type	Side
Installation	Utendørs side
Produsert i	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	230 V AC på 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	350 W
Kjøleeffekt	350 W 50/60 Hz L35-L35 186 W 50/60 Hz L35-L50

Komplementær

Høyde	460 mm
Bredde	290 mm
Dybde	190 mm
[In] merkestrøm	1,4 A
Startstrøm	3,8 A
Strømforbruk i W	240 W på 50/60 Hz, L35-L35 270 W på 50/60 Hz, L35-L50
Virkningsgrad	1,4
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
Temperaturområde	20...50 °C på 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50/60 Hz Utenfor kabinettet: -20...55 °C på 50/60 Hz
Noise level	55 dB
Trykk	28 bar
Flow rate	Indre krets: 117 m3/t på 50/60 Hz Ekstern krets: 166 m3/t på 50/60 Hz
Vekt	11,7 kg
Kjølegasstype	R134a (0,124 kg)
Type of filter	Ekstern krets
Beskyttelsestype	Strømbryter beskyttelse: modulær sikring
Beskyttelsestype	Thermal protection: T 15 A Kortslutningsvern (magnetisk):
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	52 cm
Pakke 1 Bredde	38 cm
Pakke 1 Vekt	22,5 cm
Package 1 Weight	13 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	66,4 cm
Pakke 2 Bredde	120 cm
Pakke 2 Lengde	80 cm
Pakke 2 Vekt	77 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------