


# NSYCUHD800DG

Kjøleenhet utendørs, Climasys CU, Modbus integrert, sidemontert, 800W, 230V, 50/60Hz, IP55

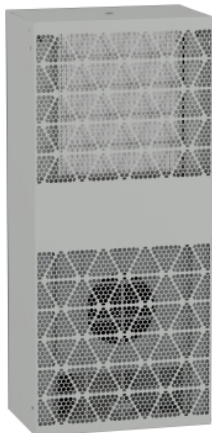

## Teknisk informasjon

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Serie                        | ClimaSys                                         |
| Produktnavn                  | CU                                               |
| Produkt eller type komponent | Kjøleenhet                                       |
| Mounting type                | Side                                             |
| Installation                 | Utendørs side                                    |
| Produsert i                  | For kapsling                                     |
| Monteringsmetode             | Med skruer                                       |
| Supply Voltage               | 230 V AC på 50/60 Hz, 1 fase                     |
| Rated Power                  | 900 W                                            |
| Kjøleeffekt                  | 900 W 50/60 Hz L35-L35<br>700 W 50/60 Hz L35-L50 |

## Komplementær

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                          | 780 mm                                                                                   |
| Bredde                         | 345 mm                                                                                   |
| Dybde                          | 215 mm                                                                                   |
| [In] merkestrøm                | 3,0 A                                                                                    |
| Startstrøm                     | 6 A                                                                                      |
| Strømforbruk i W               | 480 W på 50/60 Hz, L35-L35<br>530 W på 50/60 Hz, L35-L50                                 |
| Virkningsgrad                  | 1,8                                                                                      |
| Kontrolltype                   | Elektronisk kontroller                                                                   |
| Temperaturområde               | 20...50 °C på 50/60 Hz                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for drift | Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50/60 Hz<br>Utenfor kabinettet: -20...55 °C på 50/60 Hz |
| Noise level                    | 70 dB                                                                                    |
| Trykk                          | 28 bar                                                                                   |
| Flow rate                      | Indre krets: 550 m3/t på 50/60 Hz<br>Ekstern krets: 850 m3/t på 50/60 Hz                 |
| Vekt                           | 22,4 kg                                                                                  |
| Kjølegasstype                  | R134a ( 0,120 kg)                                                                        |
| Type of filter                 | Ekstern krets                                                                            |
| Beskyttelsestype               | Strømbryter beskyttelse: modulær sikring                                                 |
| Beskyttelsestype               | Thermal protection: T 15 A<br>Kortslutningsvern (magnetisk):                             |
| Materiale                      | Stål                                                                                     |
| Farge                          | Grå ( RAL 7035)                                                                          |

## Miljø

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | UL<br>IEC                                                                                                                                    |
| Direktiver          | 2006/42 / EC - maskiner<br>2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet<br>2011/65/EU - RoHS                                               |
| Standarder          | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| IP-grad             | IP55 i samsvar med IEC 60529 ( på den interne kretsen)<br>IP24 i samsvar med IEC 60529 ( på den eksterne kretsen)                            |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 87,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 42,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 25,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 24,4 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 3        |
| Pakke 2 Høyde            | 101,9 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 120 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 80 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 98,2 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|