

PSM3-30/850 IR kl.2 overspenningsvern 690V IT

Variant: Overspenningsvern PSM3 30/850-690V IT IR

Art.nr: CP77707887

El.nr: 1612785




INFORMASJON

PSM3-30/850 IR overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på 30kA som leveres med signalkontakt (IR) for 690V IT-nett. Utløst vern indikeres med rødt vindu, og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg.

Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier, så teksten alltid kommer riktig vei. Signalkontakt (IR) leveres som en potensialfri NO/NC kontakt.

MÅLSKISSE

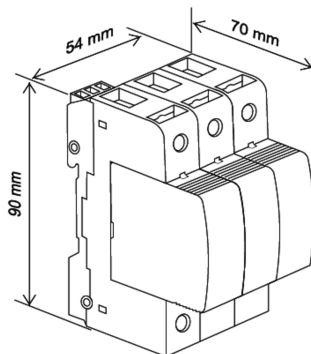

SPESIFIKASJONER

Maks tverrsnitt: 1.5 mm², 0,2Nm

Maks tverrsnitt: 35 mm² (25 mm² flertrådet)

Maks spenning: 250V

Type : Vekselkontakt NO/NC, Maks 1.5 mm², 0,2Nm

Maks strøm: 1A

Antall: 1

Vekt: 373gr

Beskyttelsegrad: IP20

Kapsling: PA66 CT1; V-0

Responstid (L-PEN) t_A : 25ns

Maks kontinuerlig spenning (L-PEN): U_c 850V

Spennings beskyttelse nivå (L-PEN) ved I_n : U_p 3kV

Nominell spenning AC 50-60 Hz (L-N): U_n 690; 1000V

Maks forankoblet sikring: 80A

Maks kontinuerlig spenning (L-L): U_c 1700V

Maksimal utladningsstrøm (8/20) (L-PEN): I_{max} 30kA

Maksimal utladningsstrøm (8/20) (L-PEN): I_n 15kA

Kortslutnings dyktighet I_{sc} : 25kA

Driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C

Standarder: IEC 61643-11; EN 61643-11

Klasse: Type 2 (mellomvern)

Maks moment: 4 Nm

NØDVENDIG INFORMASJON

Maks forankoblet sikring 80A