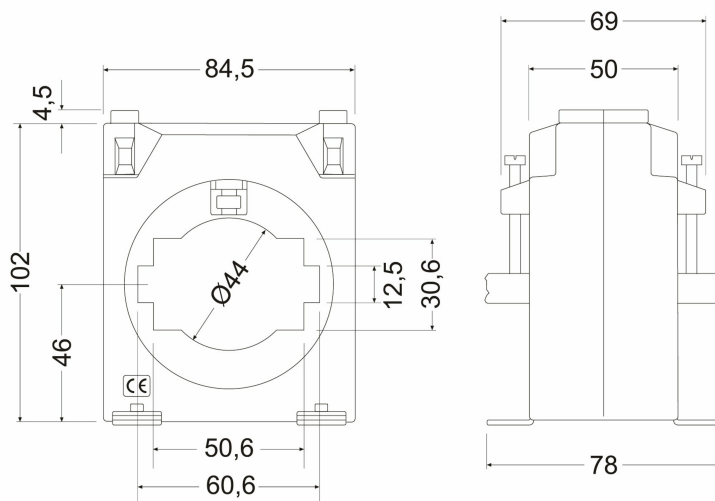


**Strømtrafo TCH8 klasse 02s**Variant: **Strømtrafo TCH8 1000/5A KL 02S**Art.nr: **TCH810005**El.nr: **8000664****INFORMASJON**

TCH8 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning  $\varnothing 44$ mm alternativt skinne 60\*12mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH8 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 500-1600A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

**MÅLSKISSE****SPESIFIKASJONER****Isolasjonsspenning:** 3kV, 50Hz, 1min**Primærstrøm:** 400-1600A avhengig av type**Maks merkespenning:** 0,72kV**Kontinuerlig overlast:** 120% (6A)**Sekundærstrøm:** 5A**Standarder:** IEC 61869-2, BS2627

**Tilkobling:** Skrutilkobling >6mm<sup>2</sup>

**Innfestning:** Bunnplate, skinnemontering

**Frekvens:** 50-60Hz +/- 5%

**Terminaler:** Plomberbar

**IP klasse:** Tilkobling IP20

**Driftstemperatur:** -25C..+50C

**Termisk korttidsstrøm (I<sub>th</sub>):** 60xI<sub>n</sub>

**Sikkerhetsfaktor:** FS5

**Nøyaktighet:** kl 0,2s

**Kapsling:** ABS plast UL94, VO, Selvslukkende

**Ytelse:** 0,3-5VA, se tabell i bruksanvisning for valgt trafo

**Dynamisk grensestrøm (I<sub>dyn</sub>):** 2,5xI<sub>th</sub>

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.