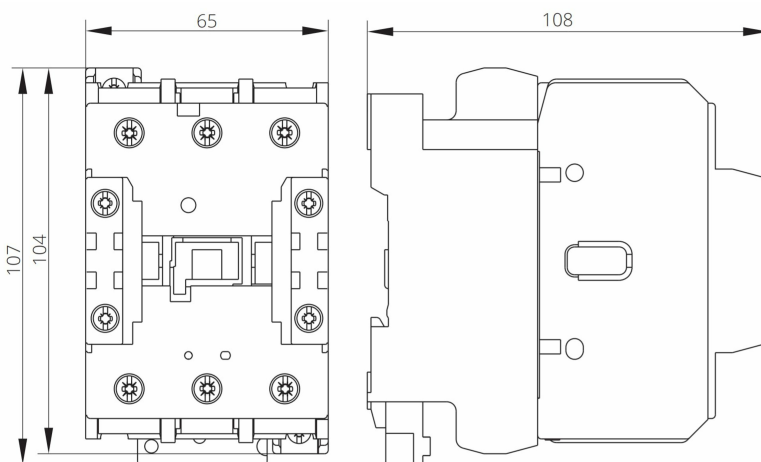



Jordfeilrele WRU-10 med automatisk gjeninnkobling og kontaktorVariant: **Jordfeilrele kit WRU-10 m/kontaktør 85A**Art.nr: **CI24453IS51**El.nr: **1600649****INFORMASJON**

WRU-10 er et digitalt 3 moduls jordfeilrele med automatisk gjeninnkoblings funksjon og innebygget summasjonstrafo $\varnothing 28\text{mm}$, og leveres i et ferdig kit med kontaktør av type KNL-75. WRU-10 har releutgang med gjenninkoblingsfunksjon, 2stk pre-alarm utganger samt inngang for ekstern trip/reset funksjon. Digital display gir oversiktlig visning av målt jordfeilstrøm, programmerte grenseverdier og driftstatus.

Den automatiske gjenninkoblingsfunksjonen har flere programvalg med ulike sekvenser for gjeninnkobling. Fabriksinnstilling med programvalg 2 vil foreta 30 gjeninnkoblinger i forskjellige tidsintervaller. Dersom jordfeilen fremdeles er tilstede etter samtlige gjeninnkoblingsforsøk, vil instrumentet bli låst, og det må foretas en manuell reset ved å trykke RESET knappen, eller ved å trigge ekstern reset inngang (f.eks. via trykknapp eller eksternt signal). Dersom det går 15 minutter etter gjeninnkobling uten ny jordfeil vil gjeninnkoblingsautomatikken nullstilles.

KNL-75 leveres som en 3-polt kontaktør med maks 85A last, spolespenning 230V samt hjelpekontakter 1NO/1NC. Kontaktør er i kapslingsklasse IP20 med bredde 65mm og vekt 930gr.

MÅLSKISSE

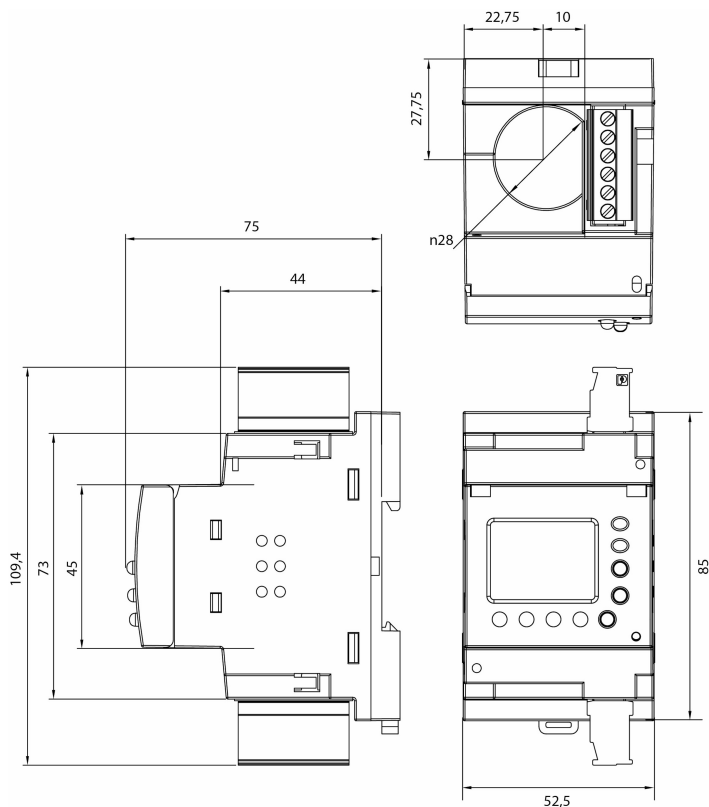

SPESIFIKASJONER

Materiale: Plast VO selvslukkende

Innfestning: DIN skinne

Vekt: 168gr

Beskyttelsegrad: IP20

Kapsling: 3 moduler

Relativ fuktighet: 5...95%

Driftstemperatur: -20...70 C

Display Type: Bakgrunnsbelyst digital

Nominell spenning: 230 Va.c..+/- 30%

Frekvens: 50/60 Hz

Installasjons kategori: IT, TT og TN-nett (maks 720Vac)

Forbruk: 4,5VA

Standarder: IEC 60755 - IEC 60947-2

Klasse: Kategori III - 300 Vac (EN61010)

Maks spenning: 230V

Type : NO/NC

Maks strøm: Utkoblingsrele 5A, Alarmutganger 0,25A

Antall: 3

Maks moment: 0,6Nm

Maks tverrsnitt: 1.5 mm²

NØDVENDIG INFORMASJON

Leveres inkludert kontaktor, maks 85A. Strømretning gjennom summasjonstrafo kan gå begge veier, lasten kan dermed tilkobles topp eller bunn etter hva som er praktisk ønskelig.