

Opptrekksur 0-240min 2-polet

Variant: **Opptrekksur 0-240 min. 2-polet**

Art.nr: **GI32430**

El.nr: **1474197**



INFORMASJON

Kapslet opptrekksur leveres for påveggsmontering og kan plasseres både inne og ute.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg

KOBLINGSSKJEMA

1




P1

2



P2

MÅLSKISSE

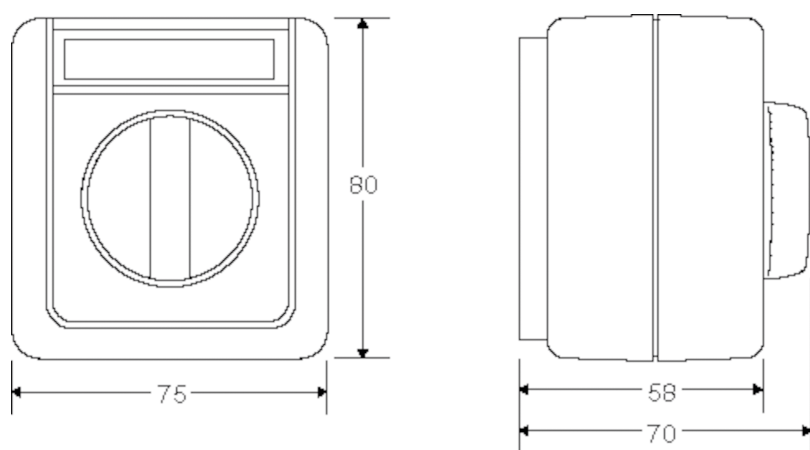

SPESIFIKASJONER

Utganger: 16A ved 230Vac 2-polet sluttekontakt

Tidsområde: 0 - 240 minutter

Farge: Lys og mørk grå

Kapsling: IP44