

## System 3000 universal effektmodul for LED

Variant: **S3000 Effektmodul for LED**

Art.nr: **GI238300**

El.nr: **1400071**




## INFORMASJON

Tavlemontert effektforsterker som forsterker signalet fra forankoblet dimmer eller bryter. Aktuell for bruk i applikasjoner hvor mange LED-lamper for eksempel skal styres av en dimmer hvor dimmerens utgangseffekt ikke er tilstrekkelig.

For å sikre kvalitet i lysstyringen er det ikke mulig å benytte flere effektmoduler sammen for å øke utgangseffekten.

## KOBLINGSSKJEMA

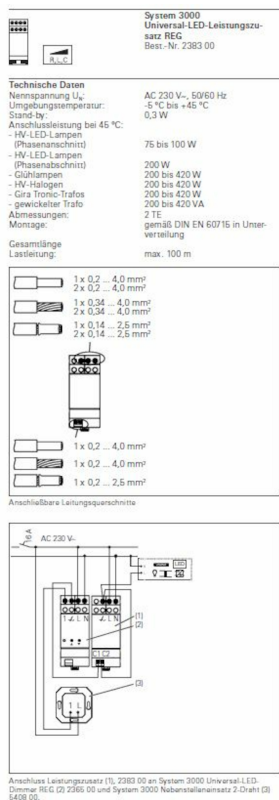

## SPESIFIKASJONER

Eget forbruk: 0,3W

Driftsspenning: AC 230 V, 50/60 Hz

LED 2 (fasesnitt): 50 - 100 W

Mål: 2 TE

Glødelamper (230V): 200 - 420 W

Halogenlamper med elektronisk trafo : 200 - 420 W

Halogenglødelamper: 200 - 420 W

LED 1 (faseavsnitt): 200 W

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Maks sekundær ledningslengde: 100 m

## **NØDVENDIG INFORMASJON**

---

Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.