

Opptrekksur 0-240min 2-polet inf.

Variant: Opptrekksur 0-240 min. 2-pol. innf.

Art.nr: **GI49339**

El.nr: **1474218**



INFORMASJON

Microtime opptrekksur er beregnet for montering i standard veggbox eller for påveggsmontering ved hjelp av MTC-VH. Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt. Opptrekksurene passer sammen med Giras designrammer.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg

KOBLINGSSKJEMA

1




P1

2



P2

MÅLSKISSE

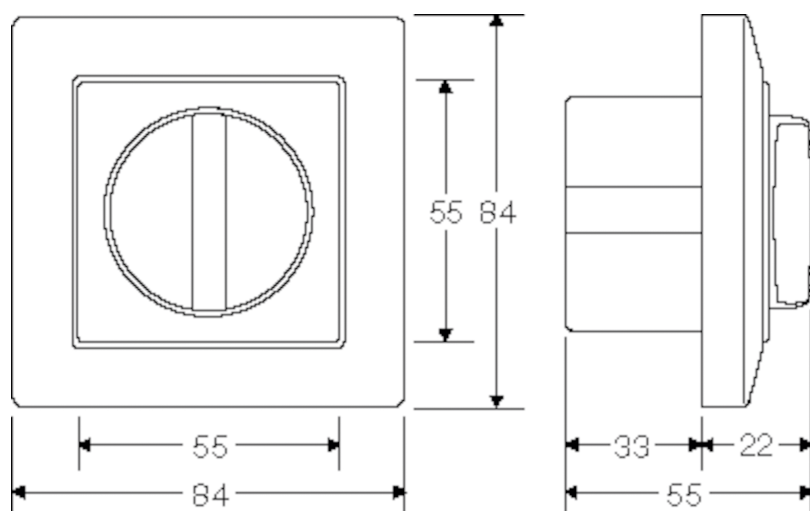

SPESIFIKASJONER

Utganger: 16A ved 230Vac 2-polet sluttekontakt

Tidsområde: 0 - 240 minutter

Farge: Polarhvit

Kapsling: IP20