


Dimmer impuls 1-10V innbygging

Variant: Dimmer innbygging Impuls 1-10V

Art.nr: **GI36000**



El.nr: **1472137**




INFORMASJON


GI 360 00 er for styring av elektronisk forkoblingsutstyr, EVG med 1-10V styreinngang. Kan også styre elektroniske trafoer med 1-10V styreinngang.

KOBLINGSSKJEMA

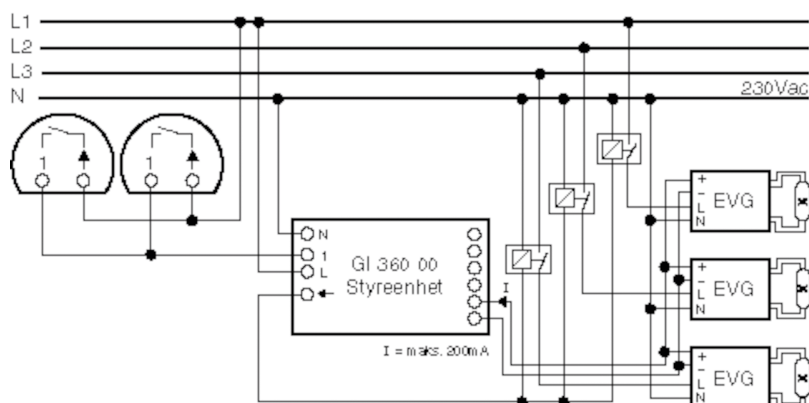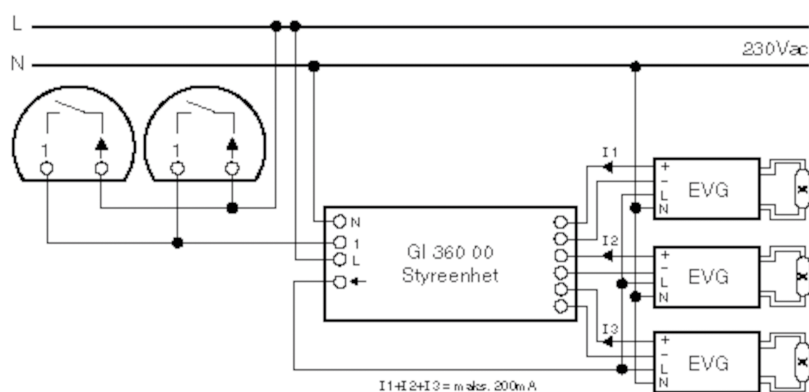

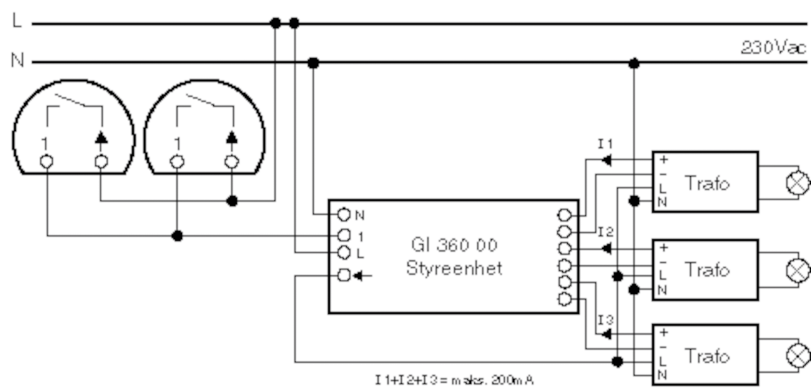

MÅLSKISSE

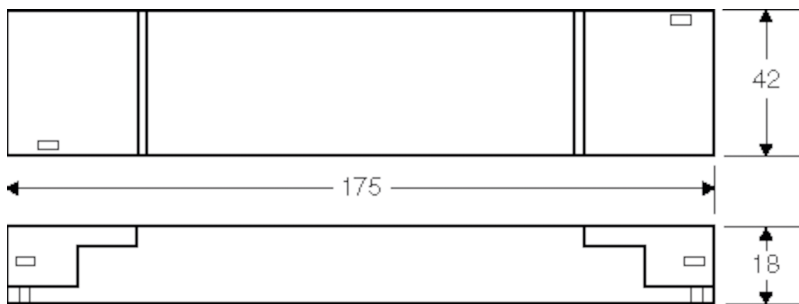

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

For montering i himling. Integrert strekkavlastning.

FUNKSJON

Ved betjening av forankoplet impulsbryter fåes et 1 - 10V signal på utgangen. Lasten kan også skrues av/på fra impulsbryter, da apparatet har innebygd relè.

BETJENING

Betjening av styreenheten skjer fra impulsbryter ("slavedimmer") eller Funk-impulsbryter.

LYSMINNE

GI360 00 har en vender i front, "memory", som gir mulighet for lysminne.

Memory off: Tenning skjer ved maksimum lysnivå

Dimming starter fra minimum lysnivå

Memory on: Tenning skjer ved siste innstilte lysnivå

Dimming starter ved siste innstilte lysnivå

BELASTNING (koplingsskjema 1, 2 og 3)

OBS! Summen av strømmene på utgang 1, 2 og 3 må ikke overstige 200mA.

Eks.: Styreenheten kan styre opptil 250 stk. Siemens EVG à 0,8mA eller f.eks. 100 stk. Helvar EVG à 2mA.

GRUNNLYS

På potensiometeret i fronten, "Grundhelligheit", innstilles minimum ønsket lys etter betjening av impulsbryteren.