

KNX dimmer universal

Variant: **KNX dimmer universal 1000W REKNT000**

Art.nr: **DB3013**

El.nr: **4507285**



INFORMASJON

Universal dimmeaktuator for:

- Glødelamper og 230V halogenlamper.
- LV Halogenlampe med ferromagnetisk transformator.
- LV Halogenlampe med elektronisk transformator.
- Dimbare 230V LED-lamper.
- Dimbare 12V~ LED-lamper (elektronisk transformator).
- Dimbare kompakte lysrør.

Egenskaper:

- Ledende eller etterfølgende dimmingsteknologi.
- 1 kanal med en maksimal lastekapasitet på 1000W.
- Valgfri manuell dimmekontroll med innebygd potensiometer (selv uten bussforbindelse).
- Beskyttet mot overbelastning og kortslutning. Innebygd tilbakestillbar varmebeskyttelse.
- Modulær installasjonsenhet. DIN-skinne monterings. 5-moduler bred.
- Antipanikkinngang for sikkerhetssystemer: Deaktiverer denne inngangen, vil lampene slå seg på til maksimal lysstyrke og ignorere dimmingen.
- Programmering og igangkjøring av ETS3 eller senere versjon.

KOBLINGSSKJEMA


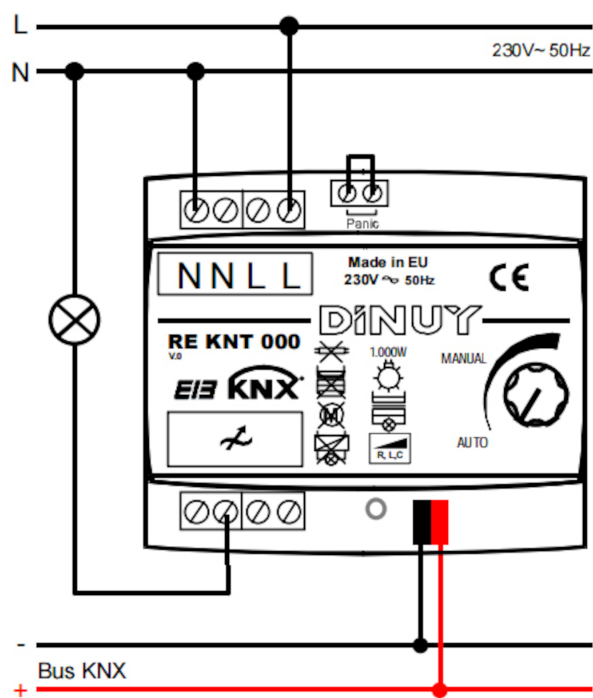


Fig. 1

MÅLSKISSE

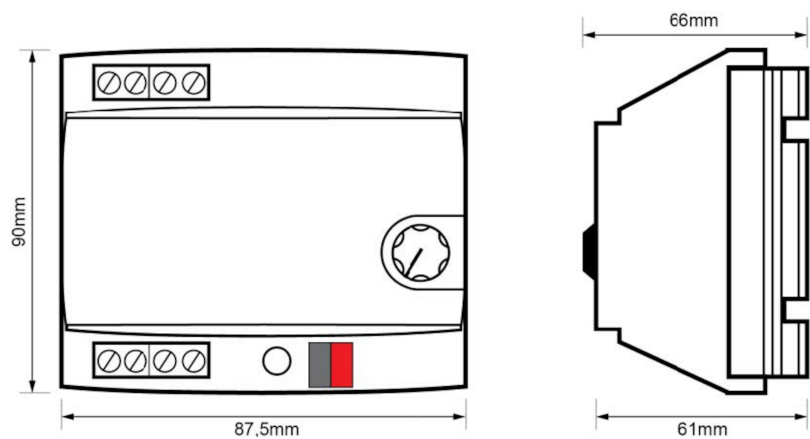

NØDVENDIG INFORMASJON

SPESIFIKASJONER

Produktreferanse	RE KNT 000
Strømforsyning (V)	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Forbruk	3,9 mA
Utgangskanaler	1
Type last	Dimbare LED-lamper, glødelamper og halogener
LED-lamper belastning	0 W
Dimbare 230V LED-lamper (forkant)	7W~300W
Dimbare 230V LED-lamper (bakkant)	7W~1000W
Dimbare 12V LED-lamper med elektronisk transformator	18 transformatorer på 50W og 1 lampe per transformator
	eller 9 transformatorer på 100W og 1 lampe per transformator
Glødelampe og halogen 230V	1000 W
12V halogen med elektronisk transformator	1000 W
Halogenlamper med ferromagnetisk transformator	800 W
Motorer	0 VA
Maksimal strøminngang 1/10VDC	0 mA
Maksimalt antall utstyr	0
Binære/analoge innganger	0
Installasjon	DIN-skinne
Modulnummer	5
Kontroll	KNXBus
Programmering av	ETS3 eller senere
Kompatibel med	KNX
Tilkoblingsterminaler	Captive skruer
Ledningsseksjon	6 mm ²
Minimum lagringstemperatur (min)	-30 °C
Maksimal lagringstemperatur (maks.)	+70 °C
Minimum arbeidstemperatur (min)	-5 °C
Maksimal arbeidstemperatur (maks.)	+45 °C
Beskyttelsesgrad	IP20, UNE 20324