



# CorePro LED-lyspærer i glass



## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                      | E27 [E27]          |
| Nominell levetid                | 15 000 time(r)     |
| Brytersyklus                    | 30 000             |
| Lighting Technology             | LED                |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere             |
| CE-merke                        | Ja                 |
| I samsvar med EU RoHS           | Ja                 |
| Teknisk belysning               |                    |
| Fargekode                       | 827 [CCT of 2700K] |
| Lysytelse                       | 806 lm             |
| Fargebetegnelse                 | Varmhvit (WW)      |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K             |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 115,00 lm/W        |
| Fargesamsvar                    | <6                 |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 80                 |

| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Flimmerverdi (PstLM)                                                                  | 1            |
| Stroboskopisk effekt                                                                  | 0,9          |
| Photobiological safety according to EN 62471                                          | RG1          |
| Drift og elektronikk                                                                  |              |
| Line Frequency                                                                        | 50 to 60 Hz  |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz |
| Effektforbruk                                                                         | 7 W          |
| lyskildestrøm (nom.)                                                                  | 60 mA        |
| Effekten som tilsvarer                                                                | 60 W         |
| Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s        |
| Tiden det tar før lyset er på 60 %                                                    | 0.5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                                                                   | 0.51         |
| Spennning (nom.)                                                                      | 220-240 V    |

## CorePro LED-lyspærer i glass

### Temperatur

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|

### Kontroller og dimming

|            |     |
|------------|-----|
| Kan dimmes | Nei |
|------------|-----|

### Mekanikk og innfatning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Matt          |
| Lyspæreform      | A60 [A 60 mm] |


### Godkjenning og bruksområde

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse | E      |
| Energiforbruk kWh/1000 t  | 7 kWh  |
| EPREL-registreringsnummer | 387366 |
| EyeComfort                | Ja     |

### Produktdata


|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G |
| Fullstendig produktnavn           | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G |
| Full EOC                          | 871951436124900                         |
| Bestillingskode                   | 36124900                                |
| Materialenr. (12NC)               | 929001243002                            |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                       |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8719514361249                           |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                                      |
| EAN/UPC – boks                    | 8719514361256                           |

### Målskisse




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G | 60 mm | 110 mm |

### Fotometriske data

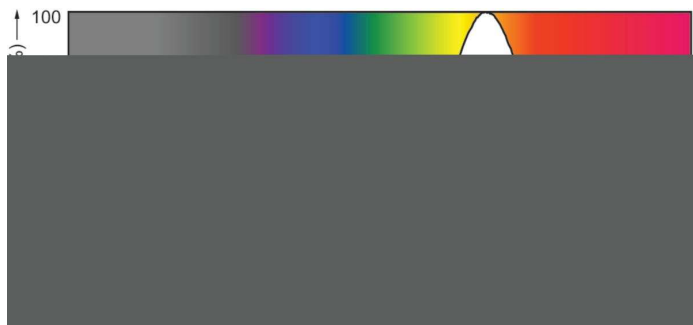


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G


# CorePro LED-lyspærer i glass

## Fotometriske data

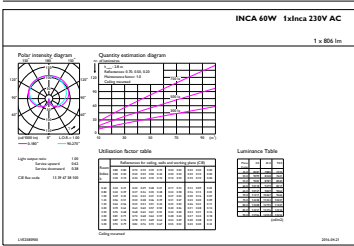


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

## Levetid

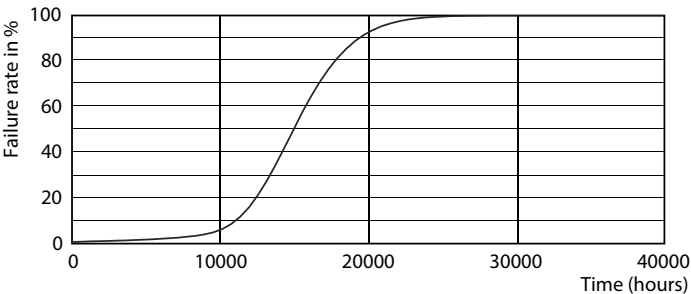

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

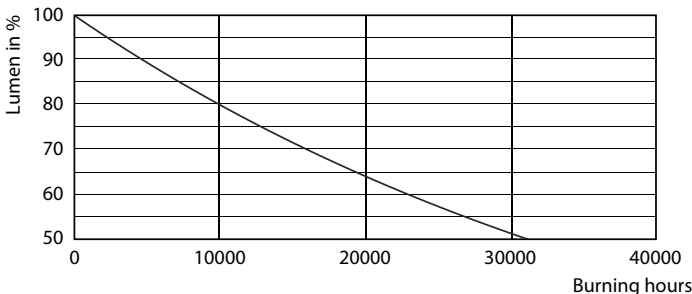

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

