

AB2/SS - Opplagsbukk



0404431

El-nr.: 1266008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404431>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Dobbel opplagsbukk, av isolasjonsmateriale, kan etter ønske brukes for samleskinne 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, høyde: 48 mm

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0404431
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7113
Katalogside	Side 552 (C-3-2019)
GTIN	4017918001896
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	6,51 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6 g
Tolltariffnummer	85472000
Opprinnelsesland	PL

AB2/SS - Opplagsbukk



0404431

El-nr.: 1266008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404431>

Tekniske spesifikasjoner


Artikkelegenskaper

Produkttype	Opplagsbukk
Poltall	2,00

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	0 A
----------------------	-----

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	10 mm
Høyde	42 mm
Dybde	48 mm
Lengde	42 mm
Diameter	4,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold	
Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)

AB2/SS - Opplagsbukk



0404431

EI-nr.: 1266008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404431>

Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Direktemontering
----------------	------------------

AB2/SS - Opplagsbukk


0404431

El-nr.: 1266008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404431>



Tegninger

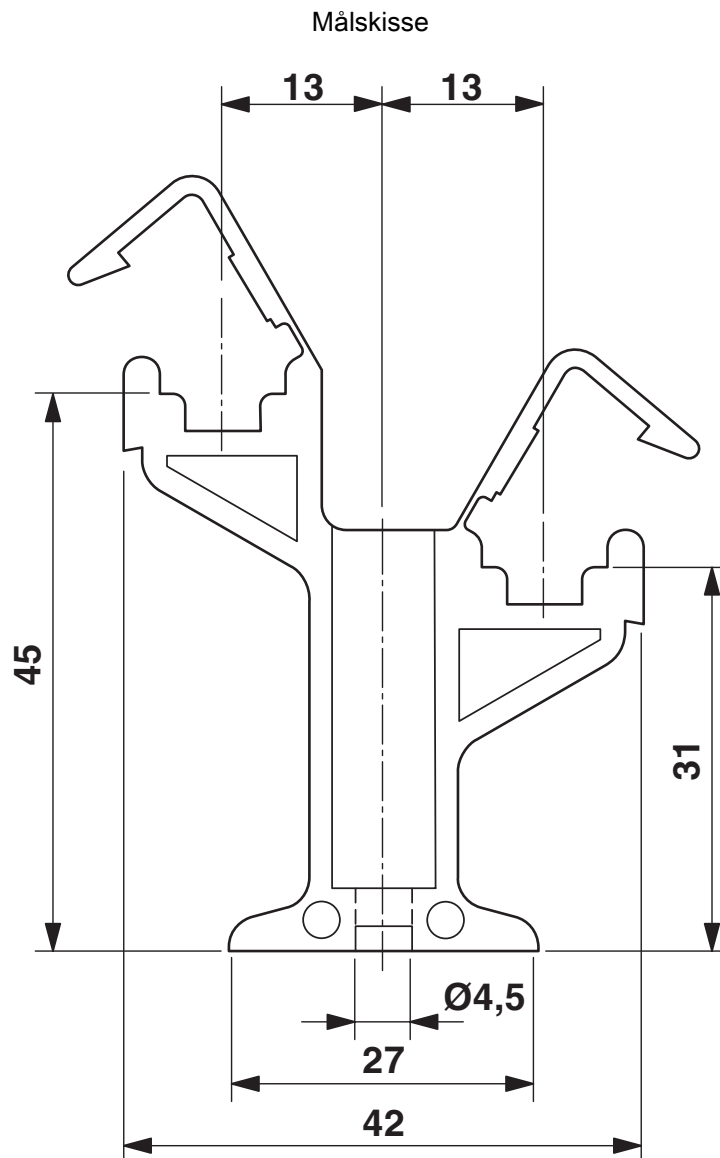

0404431

EI-nr.: 1266008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404431>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

0404431

EI-nr.: 1266008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404431>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com