

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², montering: N-samleskinne, farge: gulgrønn

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0424026
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7331
Katalogside	Side 555 (C-3-2019)
GTIN	4017918002053
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	20,078 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	20,37 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Installeringsklemme
Antall tilkoblinger	1
Antall rekker	1

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W
Nominell strøm I _N	125 A
N-samleskinnens strømbelastbarhet	140 A

Tilkoblingsdata

Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	16 mm
Tilkobling iht. standard	IEC / EN
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	1,5 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	300 V
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Dimensjoner

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Målskisse	
Bredde	14,3 mm
Høyde	27,3 mm
Dybde	40 mm
Lengde	27,3 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC / EN
--------------------------	----------

Montering

Monteringstype	N-samleskinne
----------------	---------------

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme


0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>



Tegninger

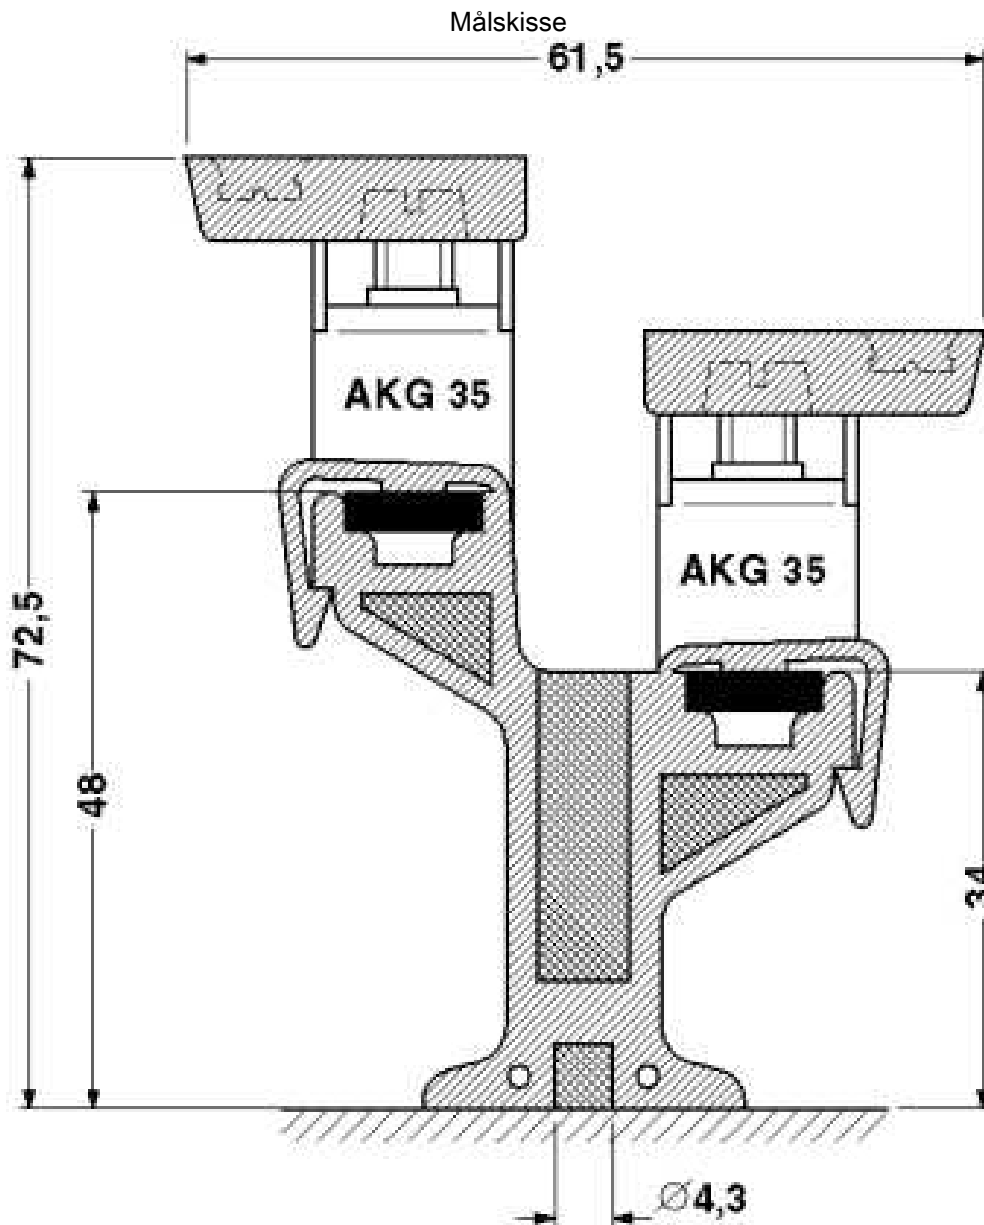

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme


0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>



Målskisse

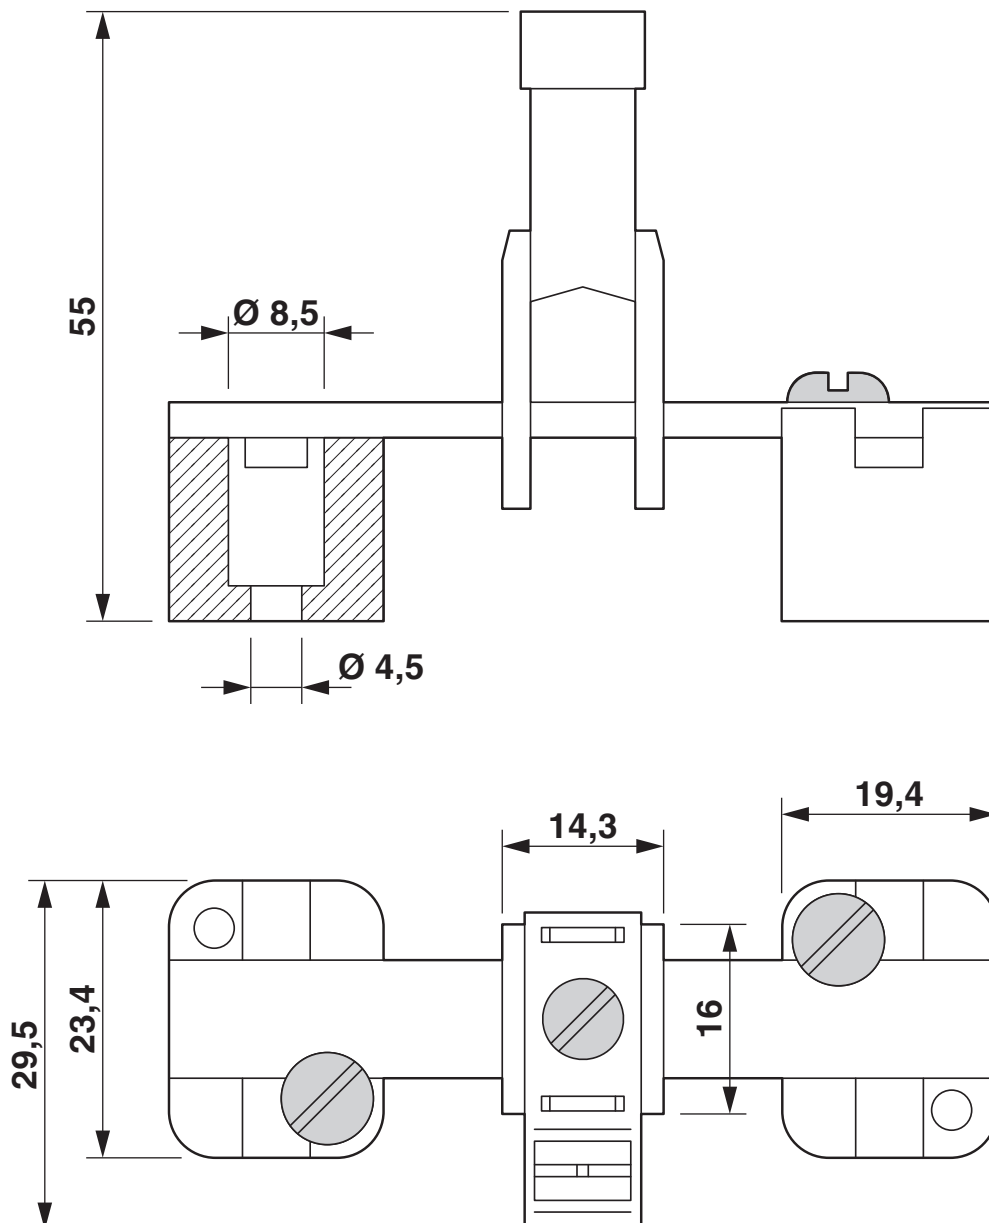

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	135 A	18 - 2	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	-	-	18 - 2	-
Usegroup C				
	-	-	18 - 2	-
Usegroup F				
	-	-	18 - 2	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141146
ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402174>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 140 A

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme

0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>



ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026


El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme



0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

AKG 35 GNYE - Tilkoblingsklemme

0424026

El-nr.: 1265734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424026>



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com