

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, festemetode: PE-fot med festeskruer, M4, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gulgrønn

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0442079             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB12              |
| Produktnøkkel                     | BE1221              |
| Katalogside                       | Side 463 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918129316       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 27,89 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,048 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Generelt

|         |                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | Ved rekkeplassering til den åpne hussiden i en gjennomgangrekkeklemme i samme serie og størrelse, må denne påmonteres et deksel dersom forventet isolasjonsspenning >320 V. |
|         | Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.                                                                                     |

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Antall tilkoblinger | 2                   |
| Antall rekker       | 1                   |

#### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Jordingsfot                    | Ja                |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Etagé 1 oben 1 unten 1

|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skrue                                                       | M4                                                       |
| Merk                                                        | Vær oppmerksom på monteringsskinnenenes strømbelastning. |
| Tiltrekkingsmoment                                          | 1,5 ... 1,8 Nm                                           |
| Avisoleringslengde                                          | 10 mm                                                    |
| Prøvedor                                                    | A5                                                       |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-2                                            |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>               |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)                    |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                   |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>               |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>               |

### Ex-data

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## Merkedata (ATEX/IECEx)

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Merking                  | II 2 GD Ex eb IIC                       |
| Brukstemperaturområde    | -60 °C ... 110 °C                       |
| Ex-attestert tilbehør    | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE<br>1201442 E/UK |
| Dreiemomentområde PE-fot | 1,5 Nm ... 1,8 Nm                       |
| Utgang                   | (permanent)                             |

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Dreiemomentområde               | 1,5 Nm ... 1,8 Nm                          |
| Nominelt tverrsnitt             | 6 mm <sup>2</sup>                          |
| Merketverrsnitt AWG             | 10                                         |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 24 ... 8                                   |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 24 ... 10                                  |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 8,2 mm  |
| Høyde              | 42,5 mm |
| Dybde              | 45,8 mm |
| Dybde på NS 32     | 52 mm   |
| Dybde på NS 35/7,5 | 47 mm   |
| Dybde på NS 35/15  | 54,5 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | gulgrønn    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 27,5 MJ/kg  |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                 | bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Generelt

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Klemmefeste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-fot med festeskruer, M4) |
|-------------|------------------------------------------------|

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 5g                                  |
| Slagvarighet            | 30 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | NS 32                                          |
| Klemmefeste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-fot med festeskruer, M4) |

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079


El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## Tegninger

Koblingsskjema

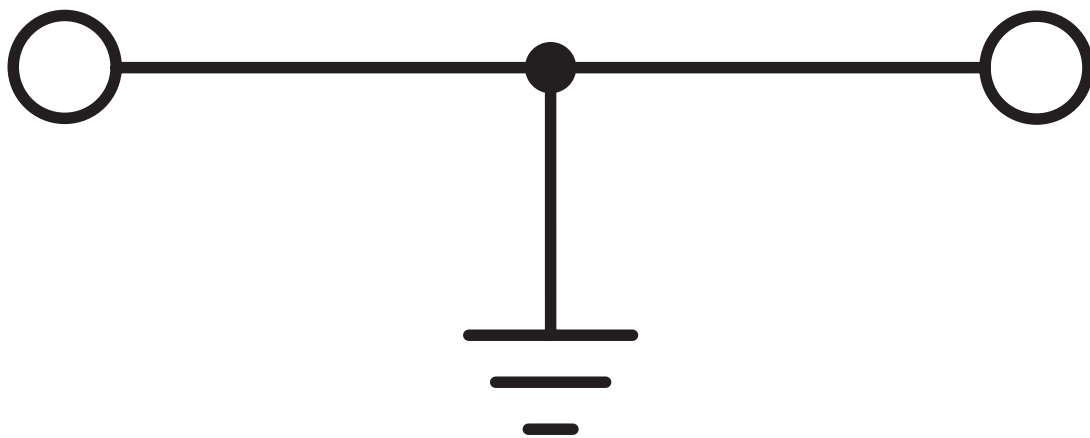

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

### DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



### IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-42275

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | -              | - 6                      |



### cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | -                       | -                    | 24 - 8         | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | -                       | -                    | 24 - 8         | -                        |



### KR

Godkjennings-ID: HMB17372-EL001



### BV

Godkjennings-ID: 07774/E0 BV



### CSA

Godkjennings-ID: 13631

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | 24 - 8         | -                        |



### ATEX

Godkjennings-ID: KEMA 96ATEX4370 U



### cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | 26 - 8         | -                        |

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



## IEC Ex

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0035U



## UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | -                       | -                    | 26 - 8         | -                        |



## CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623

## cULus Recognized



# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141141 |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## Tilbehør

### SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

---

### X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget



# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15




---

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079


EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56



---

## UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42





# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

---

## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079


EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme



0442079

EI-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

---

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

# USLKG 6 N - Jordingsrekkeklemme

0442079

El-nr.: 1265200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0442079>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)