

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Termisk sikringsautomat, pluggbar i skru-sikringsklemme UK 6-FSI/C og fjærkraft-sikringsklemme ST 4-FSI/C

Dine fordeler

- Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
- Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
- Frikobling av anlegget i vedlikeholdstilfeller via integrert komponentbryter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0712259
Pakkestørrelse	20 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NCLA
Produktnøkkel	CLA111
Katalogside	Side 401 (C-4-2019)
GTIN	4017918848385
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	11,575 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,12 g
Tolltariffnummer	85362010
Opprinnelsesland	ID

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Ved rekkemontering kan nominell utstyrsstrøm være maks. 80 %, eller den må overdimensjoneres tilsvarende.
----------	---

Artikkelegenskaper

Byggform	Stikker
Produkttype	Termisk automatsikring
Poltall	1
Antall kanaler	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Antall kanaler	1
Type sikring	Automat
Sikring	treg

Generelt

Merkespenning	250 V AC
	65 V DC
	250 V AC (AC iht. UL 1077)
	72 V DC (DC iht. UL 1077)
Merkestrøm I_N	4 A
Merkestøtspenning	2,5 kV
Isolasjonsmotstand R_{iso}	> 100 M Ω (500 V DC)
Utløsetype	T (termisk)
Utstyrsmotstand	0,07 Ω
Merkekortslutningsegenskaper I_{cn}	24 A (250 V AC / 65 V DC)
	40 A (30 V DC)
Kortslutningsegenskaper	2000 A (250 V AC / UL 1077)
	2000 A (72 V DC / UL 1077)
Spenningsikkerhet	3000 V AC (Betjeningsområde)
	1500 V AC (Monteringsområde)
Maks. koblingsforløp	6000 (ved 1 x I_N , minimal induksjon)
	3000 (ved 1 x I_N , induktiv)
	500 (ved 2 x I_N , induktiv)

Tilkoblingsdata

Nominell strøm	4 A
----------------	-----

TCP 4A - Termisk automatsikring


0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Nominell spenning	250 V AC
	65 V DC
Tilkoblingstype	pluggbar

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	8,2 mm
Høyde	24,4 mm
Høyde NS 35/7,5	55 mm
Dybde	44,5 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	IIIb
Isolasjonsmaterial	PPS

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP40 (Betjeningsområde)
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C
Høydenivå	4000 m
Fuktighetstest	240 h, 95 % RH, 40 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	EN 60934
------------------------	----------

Montering

Monteringstype	på basiselement
----------------	-----------------

TCP 4A - Termisk automatsikring

0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>



Tegninger

Produkttegning



Bildet viser produktet med basiselement PT 6-FSI/C-LED 24 (art.nr.: 3212172).

TCP 4A - Termisk automatsikring


0712259

El-nr.: 1658186


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>



Applikasjonstegning

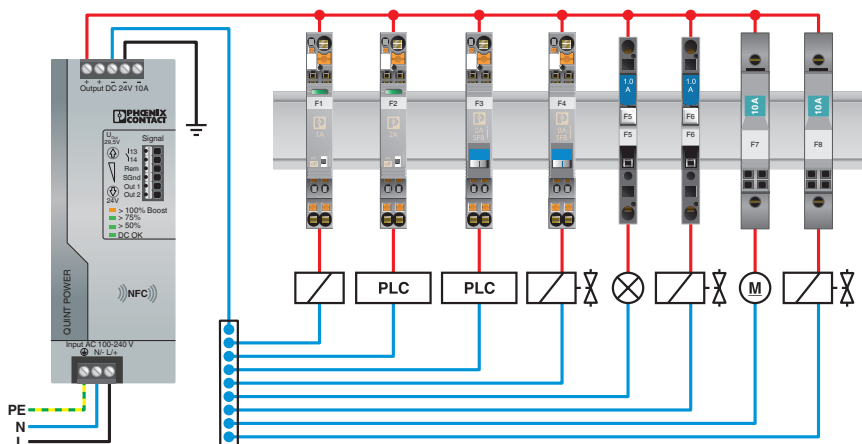


Applikasjonstegning

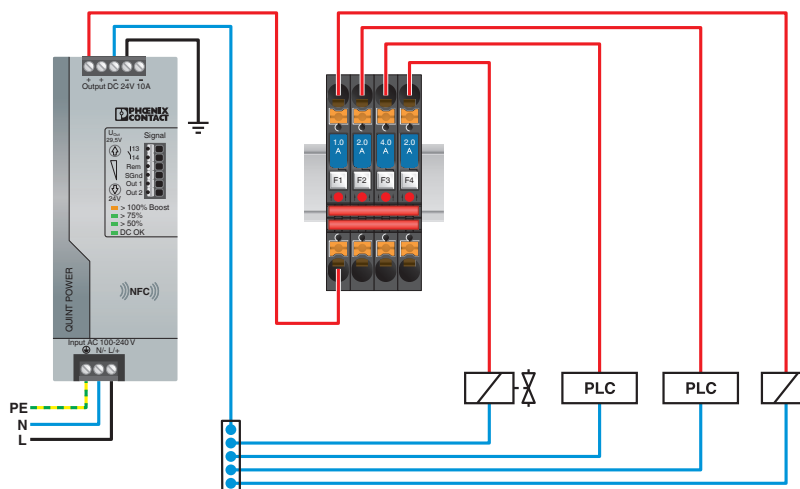

0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

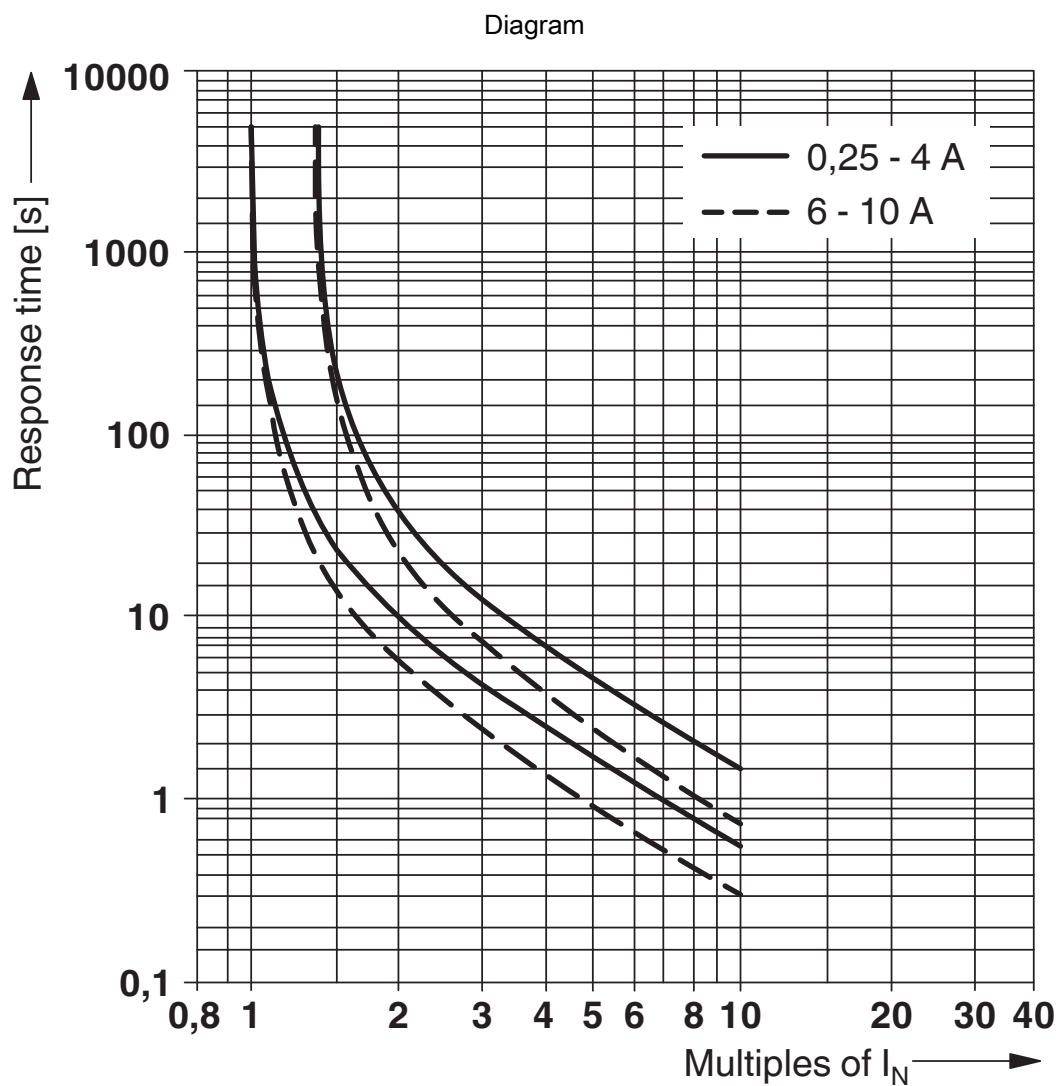

Utløsekarakteristikk

TCP 4A - Termisk automatsikring


0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>



Målskisse

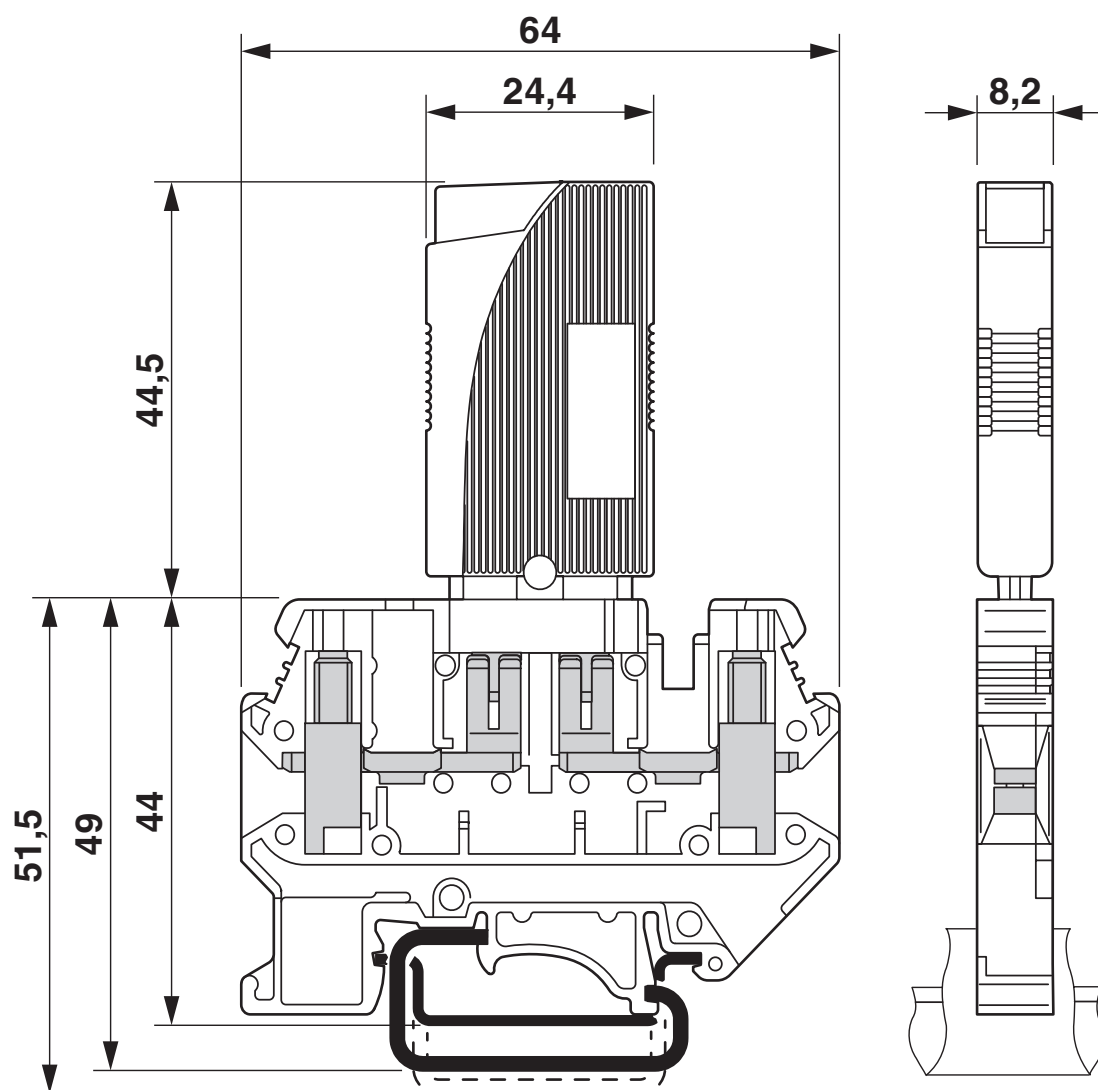

TCP 4A - Termisk automatsikring


0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>



Målskisse

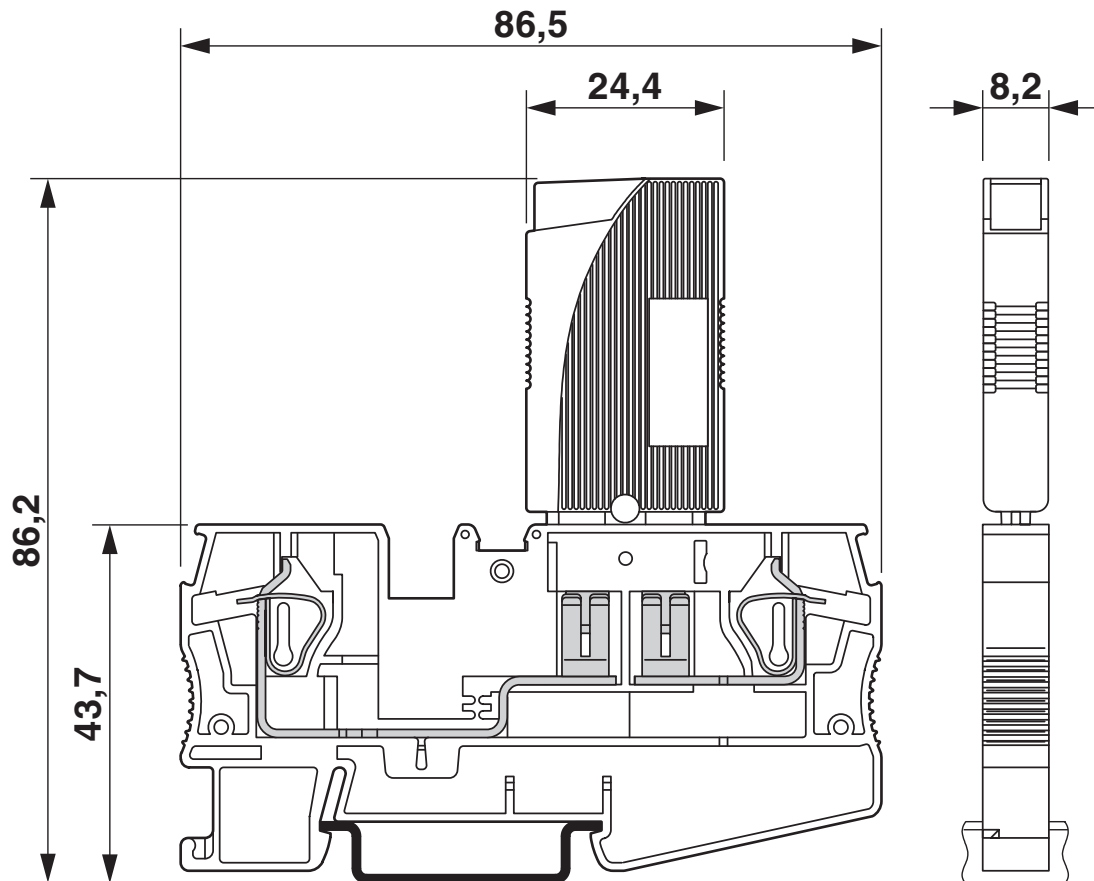


TCP 4A - Termisk automatsikring

0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Applikasjonstegning

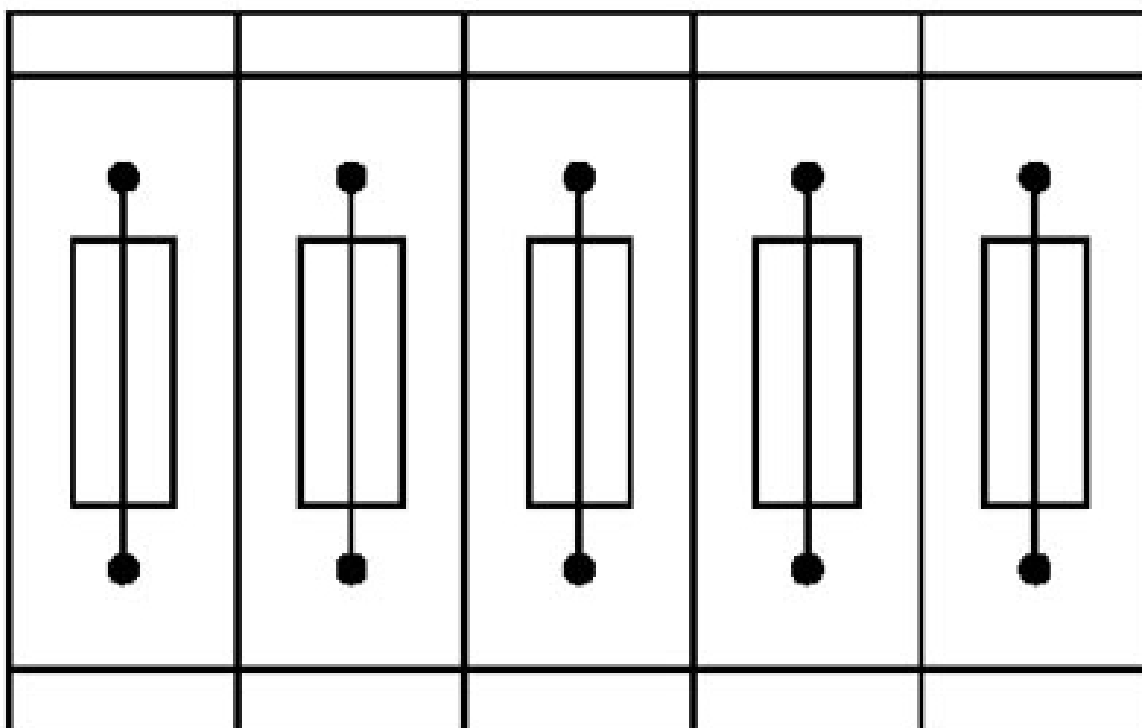

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer


TCP 4A - Termisk automatsikring

0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Applikasjonstegning

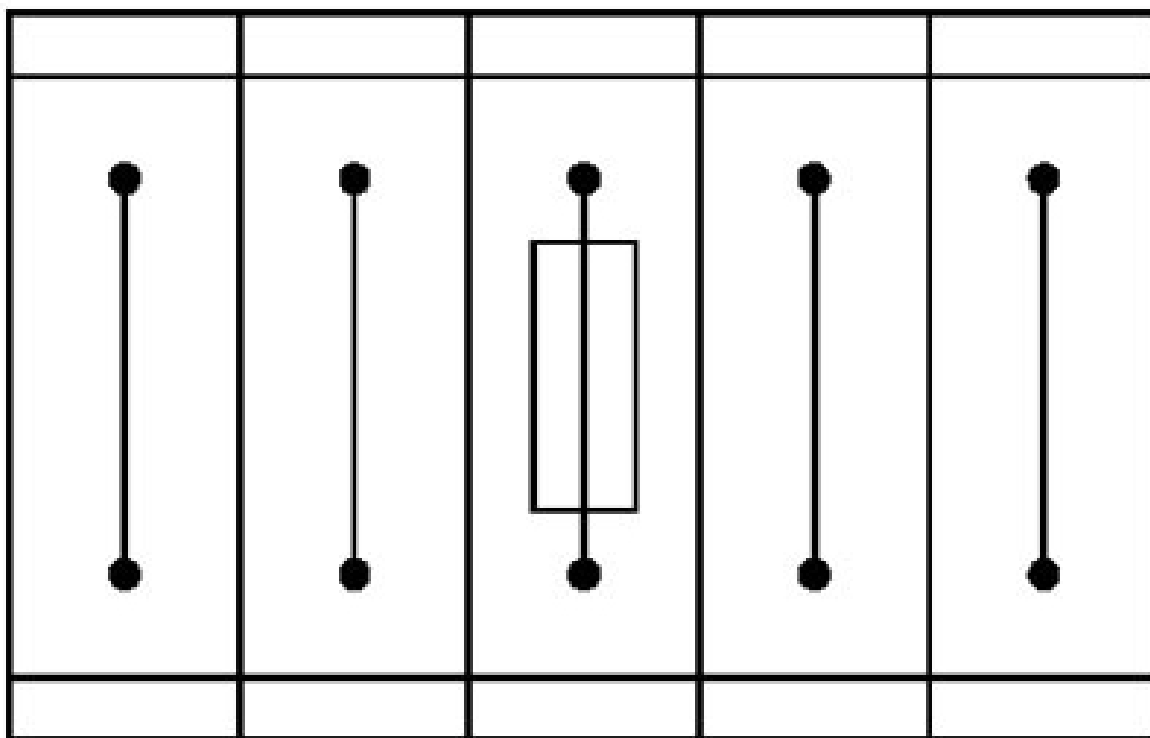

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>



CSA

Godkjennings-ID: 074317

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm ²
	250 V	4 A	-	-



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 140459



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 140459



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B01546



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40034332



CCC

Godkjennings-ID: 2019010307241945

UAE-RoHS

Godkjennings-ID: 23-10-88896

cULus Recognized

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

Tilbehør

ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackremsematte flat

0803595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803595>

Zackremsematte flat, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 4,5 mm, Antall enkeltskilt: 120




ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Zackremsematte flat

0807180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0807180>

Zackremsematte flat, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 4,5 mm, Antall enkeltskilt: 120



TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259


El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

ST 4-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3036372

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036372>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²- 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

ST 4-FSI/C-LED 12 - Sikringsrekkeklemme

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036495>



Sikringsklemme med lysindikator for montering på NS 35, for sikringsautomater, klemmebredde: 8,2 mm, farge: svart

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

ST 4-FSI/C-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3036505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036505>




Sikringsklemme med lysindikator for montering på NS 35, for sikringsautomater, klemmebredde: 8,2 mm, farge: svart

UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 30 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

UK 6-FSI/C-LED12 - Sikringsrekkeklemme

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001925>



Flatsikringsklemme, tverrsnitt: 0,2-6 mm², AWG: 26-8, bredde: 8,2 mm, farge: Svart, med lysindikator, spenning lysindikator: 12 V DC, strøm lysindikator: 2 mA

UK 6-FSI/C-LED24 - Sikringsrekkeklemme

3001938

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001938>



Flatsikringsklemme, tverrsnitt: 0,2-6 mm², AWG: 26-8, bredde: 8,2 mm, farge: Svart, med lysindikator, spenning lysindikator: 24 V DC, strøm lysindikator: 2 mA

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

PT 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3212166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212166>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm²- 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

PT 6-FSI/C-LED 12 - Sikringsrekkeklemme

3212169

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212169>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 12 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm²- 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

TCP 4A - Termisk automatsikring



0712259

El-nr.: 1658186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0712259>

PT 6-FSI/C-LED 24 - Sikringsrekkeklekke

3212172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212172>



Sikringsrekkeklekke, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm²- 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

PT 6-FSI/C-LED 48 - Sikringsrekkeklekke

3212175

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212175>



Sikringsrekkeklekke, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 48 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm²- 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com