

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat



0808668

El-nr.: 1265075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808668>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Dine fordeler

- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
- Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
- Avvikende delingsmål på forespørsel
- Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0808668
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2112
Katalogside	Side 127 (C-3-2019)
GTIN	4017918180249
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,346 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,315 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

0808668

El-nr.: 1265075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808668>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Klemmemerker, ikke merket
Delingsmål	5 mm
Utførelse	flat

Merking

Antall enkeltskilt	1000
Antall enkeltskilt pr. linje	10
Antall merkestrimler	100

Dimensjoner

Bredde	5 mm
Delingsmål	5 mm

Materialangivelser

Farge	hvit
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
-------------------	---

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 100 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Standarder og bestemmelser


Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

Tegninger

Skjemategning

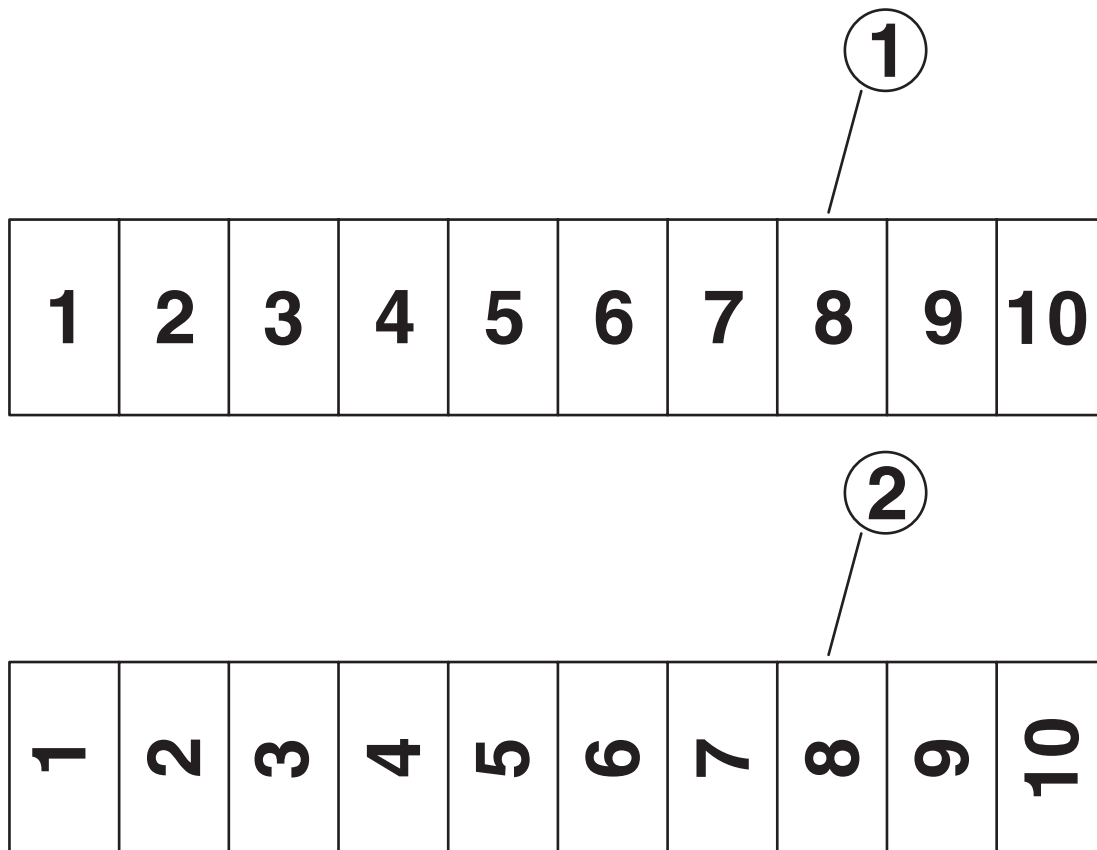

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat



0808668

El-nr.: 1265075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808668>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat



0808668

El-nr.: 1265075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808668>

Tilbehør

PLOTMARK - Merkeplotter

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804499>

Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.



STP 4-2 - Skiltholder

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810575>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat



0808668

EI-nr.: 1265075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808668>

STP 4-2-ZB - Skiltholder

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038613>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com