

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus

1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Påbyggingshus B16, med langsøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 30,5 mm, kabelnippel: uten, beskyttelsesdeksel: ja, Standard, med flatpakning

Dine fordeler

- God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1411325
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF7APB
Katalogside	Side 619 (C-2-2019)
GTIN	4046356927260
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	152,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	130,32 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	CN

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus

1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>



Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	for kontaktinnsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Generelt	også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1373277 HC-STA-B16-BWSC-EL/.../...

Artikkelegenskaper

Byggform	B16
Produkttype	Hus med bøylelås
Anvendelse	Standard
Hustype	Påbyggingshus
Beskyttelsesdeksel	ja
Pg-forskruing	uten

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	53 mm
Høyde	30,5 mm
Lengde	114 mm
Borehullavstand horisontal	103 mm
Borehullavstand vertikal	32 mm
Borehulldiameter	4,5 mm

Monteringsmål

Bredde monteringsåpning	35 mm
Lengde monteringsåpning	86 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 (Kobling)
	V0 (Beskyttelsesdeksel)
Material tetning	NBR, konduktiv
	NBR, konduktiv
Material husoverflate	uten sjikt
Material beskyttelsesdeksel	PC
Material låsebøyle	Polyamid
Slagfasthet	IK08
Husmateriale	Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann

Mekaniske egenskaper

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus



1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

Mekaniske spesifikasjoner

Låsetype	Bøyle
----------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold


Beskyttelsesgrad	IP66 (med låst beskyttelsesdeksel)
	IP67 (i plugget tilstand)
Slagfasthet	IK08
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C

1411325


El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

Tegninger

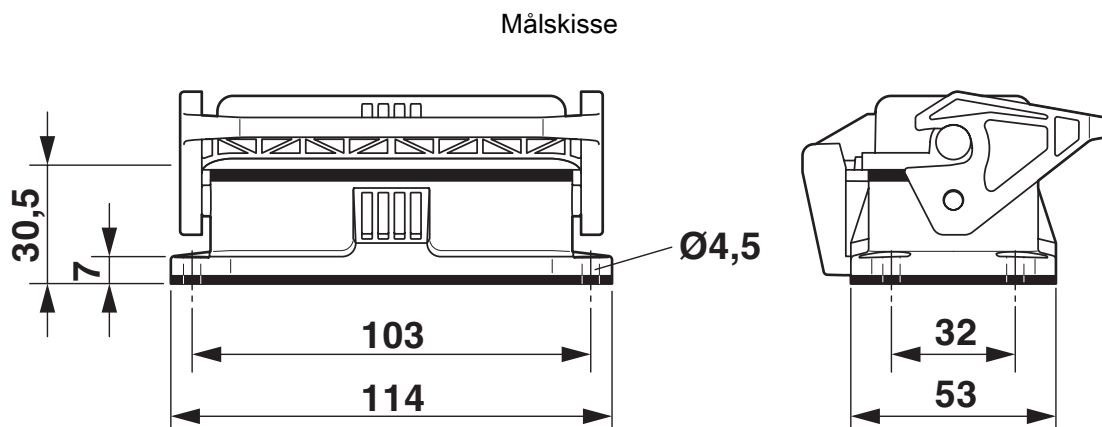

Målskisse

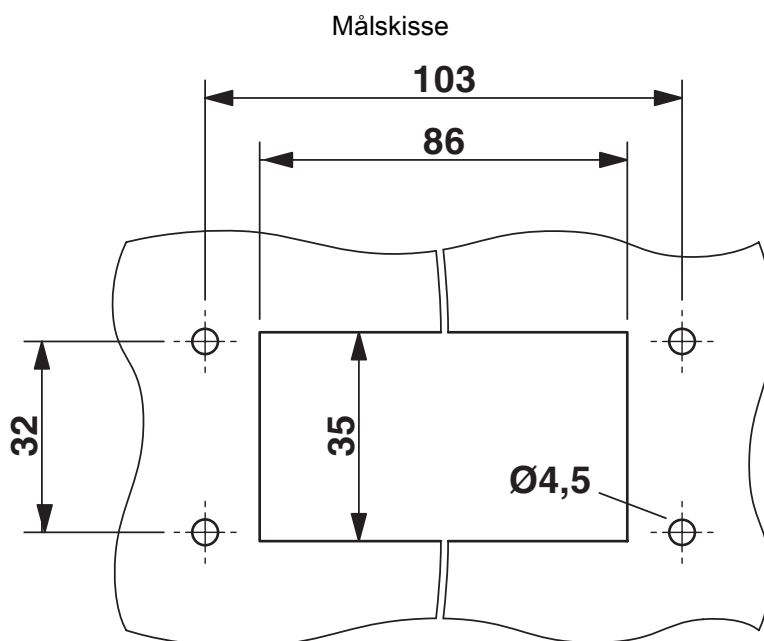

Monteringsåpning

1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000037S



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus



1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus



1411325

EI-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus

1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>



Tilbehør

HC-B16-SG-CBK - Flat pakning

1411485

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411485>

Ekstra flatpakning, til HEAVYCON-påbyggingshus, HC-STA....AL, byggform B16, ledende



HC-B16-SP-CBK - Profiltetning

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411480>

Profilpakning til HEAVYCON-EVO-underbyggingshus i byggform B16, ledende



HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus

1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>



HC-STA-B16-SL-PLBK - Husbøyle

1412284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412284>



Langsbøyle til B16 hus, HC-EVO....AL og HC-STA....AL

HC-B16-BC-HI-PLBK - Beskyttelsesdeksel

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1407694>



Beskyttelsesdeksel B16, for langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 19 mm, tetning: nei

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus



1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>

US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830989>



Kunststoffschild, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltschild: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830995>



Kunststoffschild, Kort, hvit, med tekst, kan merkes med: THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltschild: 70

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL - Hus

1411325

El-nr.: 1500353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411325>



HC-STA-B16-DC-PL - Beskyttelsesdeksel

1421102

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421102>

Beskyttelsesdeksel, byggform: B16



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com