

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus



1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Påbyggingshus B24, med langsøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 30,5 mm, kabelnippel: uten, beskyttelsesdeksel: ja, Standard, med flatpakning

Dine fordeler

- God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1411330
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF7APB
Katalogside	Side 633 (C-2-2019)
GTIN	4046356927505
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	174 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	175 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	CN

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus

1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>



Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	for kontaktinnsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Generelt	også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1373281 HC-STA-B24-BWSC-EL/.../...

Artikkelegenskaper

Byggform	B24
Produkttype	Hus med bøyelås
Anvendelse	Standard
Hustype	Påbyggingshus
Beskyttelsesdeksel	ja
Pg-forskruing	uten

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	53 mm
Høyde	30,5 mm
Lengde	140,5 mm
Borehullavstand horisontal	130 mm
Borehullavstand vertikal	32 mm
Borehulldiameter	4,5 mm

Monteringsmål

Bredde monteringsåpning	35 mm
Lengde monteringsåpning	113 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 (Kobling)
	V0 (Beskyttelsesdeksel)
Material tetning	NBR, konduktiv
	NBR, konduktiv
Material husoverflate	uten sjikt
Material beskyttelsesdeksel	PC
Material låsebøyle	PA
Slagfasthet	IK08
Husmateriale	Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann

Mekaniske egenskaper

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus



1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

Mekaniske spesifikasjoner

Låsetype	Bøyle
----------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold


Beskyttelsesgrad	IP66 (med låst beskyttelsesdeksel)
	IP67 (i plugget tilstand)
Slagfasthet	IK08
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C

1411330


El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

Tegninger

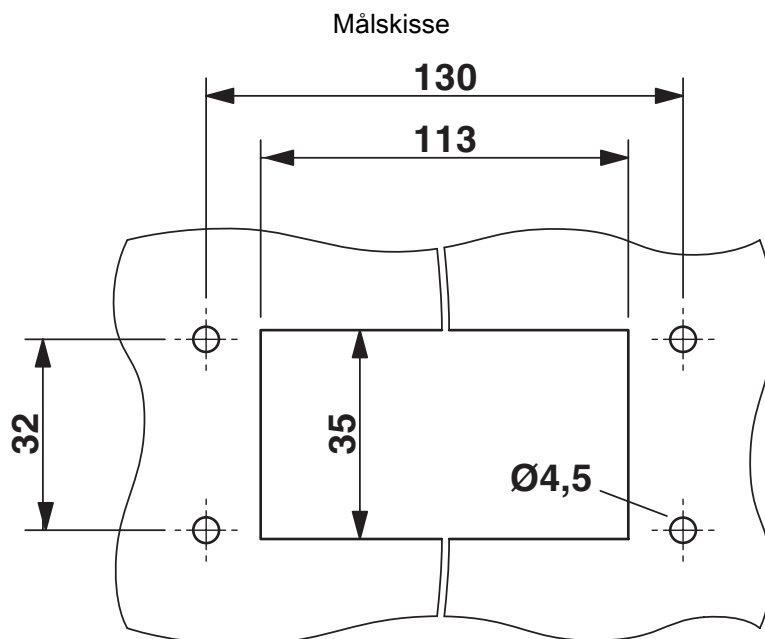

Monteringsåpning

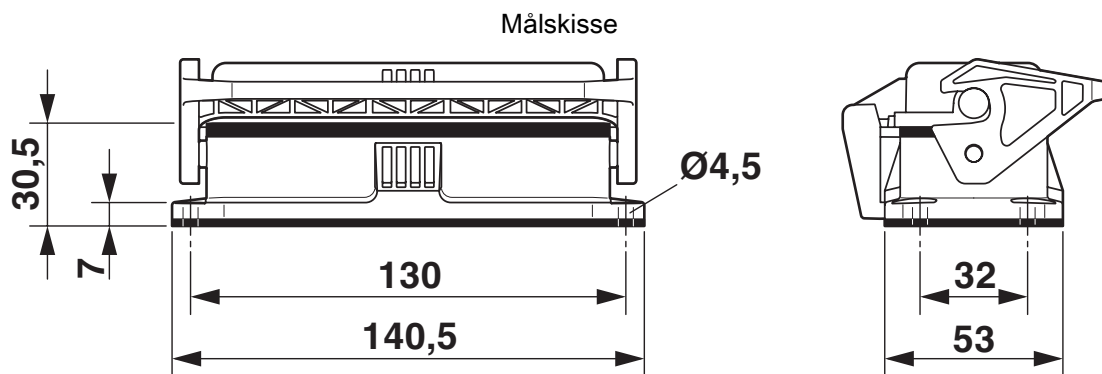

Målskisse

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus



1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000037S



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus



1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus



1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus

1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>



Tilbehør

HC-B24-SG-CBK - Flat pakning

1411486

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411486>

Ekstra flatpakning, til HEAVYCON-påbyggingshus, HC-STA....AL, byggform B24, ledende



HC-B24-SP-CBK - Profiltetning

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411482>

Profilpakning til HEAVYCON-EVO-underbyggingshus i byggform B24, ledende



HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus

1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>



HC-STA-B24-SL-PLBK - Husbøyle

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412885>



Langsbøyle til B24 hus, HC-EVO....AL og HC-STA....AL

HC-B24-BC-HI-PLBK - Beskyttelsesdeksel

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1407695>



Beskyttelsesdeksel B24, for langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 19 mm, tetning: nei

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus



1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>

US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830989>



Kunststoffschild, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830995>



Kunststoffschild, Kort, hvit, med tekst, kan merkes med: THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 70

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Hus

1411330

El-nr.: 1500356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411330>



HC-STA-B24-DC-PL - Beskyttelsesdeksel

1421103

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421103>



Beskyttelsesdeksel, byggform: B24

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com