

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus



1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Hylsehus B6, for langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, 1x M20, høyde: 52 mm, kabelnippel: uten, Standard

Dine fordeler

- God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1412570
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF7APB
Katalogside	Side 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059105
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	115 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	115 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	PL

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	for kontaktinnsatser HC-B6, BB10, DD24, M
Generelt	også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1372645 HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL/...

Artikkelegenskaper

Byggform	B6
Produkttype	Hus med bøylelås
Anvendelse	Standard
Antall kabelutganger	1
Type forskruring	1x M20
Hustype	Hylsehus
Kabelutgang	på siden
Pg-forskruing	uten

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	44 mm
Høyde	52 mm
Lengde	60 mm

Materialangivelser

Material husoverflate	uten sjikt
Slagfasthet	IK08
Husmateriale	Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Type forskruring	1x M20
Låsetype	Pin

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus



1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Slagfasthet	IK08
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570


El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



Tegninger

Målskisse

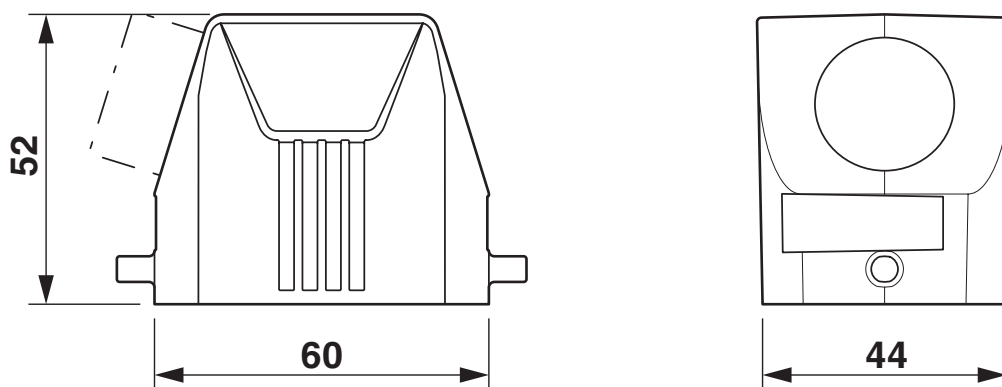

Måltekening

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



UL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus



1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus



1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

Tilbehør

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelnippel

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411163>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830085>



Kunststoffschild, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 75

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelnippel

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411189>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 9 mm ... 13 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

HC-B06-HCWS-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1346525>



Beskyttelsesdeksel B6, med langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 26,3 mm, tetning: ja

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830989>



Kunststoffschild, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 70

WP-G HF IP66 M20 BK - Nippel

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240898>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, rett

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



WP-G HF IP69K M20 BK - Nippel

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240884>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, rett



WP-GA HF IP66 M20 BK - Nippel

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240926>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, vinklet



HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Nippel

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240912>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, vinklet



WP-GR HF IP66 M20 BK - Nippel

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240954>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, med strekkavlastning



HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



WP-GR HF IP69K M20 BK - Nippel

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240940>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, med strekkavlastning

WP-G PP HF M20 - Nippel

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240998>



Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus



1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>

WP-GT PP HF M20 - Nippel

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241012>

Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP54



WP-G BRASS IP40 M20 - Nippel

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241047>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP40



HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Hus

1412570

El-nr.: 1500349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412570>



WP-GT BRASS M20 - Nippel

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241033>



Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP40

WP-G BRASS IP65 M20 - Nippel

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241061>



Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com