

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus



1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Hylsehus B6, for langsøyde, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, 1x M20, høyde: 52 mm, kabelnippel: uten, Standard

## Dine fordeler

- God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 1412574             |
| Pakkestørrelse                    | 1 Stk.              |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBF               |
| Produktnøkkel                     | BF7APB              |
| Katalogside                       | Side 600 (C-2-2019) |
| GTIN                              | 4055626059143       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 114,7 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 114,7 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85389099            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

## Tekniske spesifikasjoner


## Anvisninger

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B6, BB10, DD24, M                                                      |
| Generelt | også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1372650 HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL/... |

## Artikkelegenskaper

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Byggform             | B6               |
| Produkttype          | Hus med bøylelås |
| Anvendelse           | Standard         |
| Antall kabelutganger | 1                |
| Type forskruring     | 1x M20           |
| Hustype              | Hylsehus         |
| Kabelutgang          | rett             |
| Pg-forskruing        | uten             |

## Dimensjoner

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskisse |  |
| Bredde    | 44 mm                                                                                |
| Høyde     | 52 mm                                                                                |
| Lengde    | 60 mm                                                                                |

## Materialangivelser

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material husoverflate | uten sjikt                          |
| Slagfasthet           | IK08                                |
| Husmateriale          | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |

## Mekaniske egenskaper

## Mekaniske spesifikasjoner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type forskruring | 1x M20 |
| Låsetype         | Pin    |

## Miljø- og levetidsbetingelser

## Miljøforhold

|                  |            |
|------------------|------------|
| Beskyttelsesgrad | IP66       |
|                  | IP67       |
|                  | 4 (UL 50e) |

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus



1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesgrad (NEMA)      | 4X (UL 50e)       |
|                              | 12 (UL 50e)       |
| Slagfasthet                  | IK08              |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574


El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## Tegninger

Målskisse

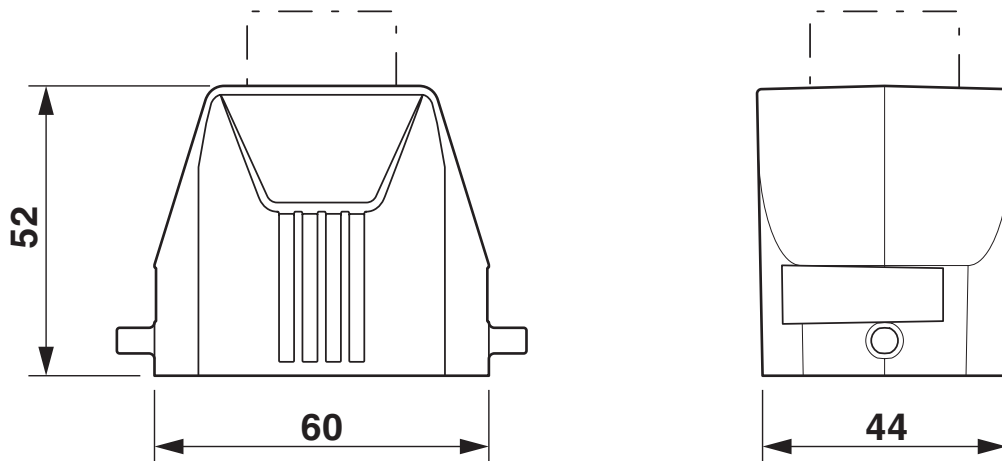

Måltekening

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

### DNV

Godkjennings-ID: TAE000037S



### cUL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



### UL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



### EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

### cULus Recognized

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus



1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1412574

EI-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>

## Tilbehør

### G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelnippel

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411163>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

---

### G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelnippel

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411189>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 9 mm ... 13 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830085>

Kunststoffschild, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 75



---

## HC-B06-HCWS-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1346525>

Beskyttelsesdeksel B6, med langsøyle, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 26,3 mm, tetning: ja



# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830989>



Kunststoffschild, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 70

---

## WP-G HF IP66 M20 BK - Nippel

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240898>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, rett

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## WP-G HF IP69K M20 BK - Nippel

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240884>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, rett



---

## WP-GA HF IP66 M20 BK - Nippel

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240926>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, vinklet



# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## WP-GA HF IP69K M20 BK - Nippel

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240912>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, vinklet



---

## WP-GR HF IP66 M20 BK - Nippel

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240954>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, med strekkavlastning



# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## WP-GR HF IP69K M20 BK - Nippel

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240940>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, med strekkavlastning

---

## WP-G PP HF M20 - Nippel

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240998>



Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65

# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## WP-GT PP HF M20 - Nippel

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241012>

Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP54



---

## WP-G BRASS IP40 M20 - Nippel

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241047>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP40



# HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL - Hus

1412574

El-nr.: 1500348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412574>



## WP-GT BRASS M20 - Nippel

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241033>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP40



---

## WP-G BRASS IP65 M20 - Nippel

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241061>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)