

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus



1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Hylsehus B10, for langsboyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, 1x M25, høyde: 57 mm, kabelnippel: uten, Standard

Dine fordeler

- God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1412630
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF7APB
Katalogside	Side 606 (C-2-2019)
GTIN	4055626059563
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	155,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	140 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	PL

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03
Generelt	også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1372754 HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL/...

Artikkelegenskaper

Byggform	B10
Produkttype	Hus med bøyelås
Anvendelse	Standard
Antall kabelutganger	1
Type forskruring	1x M25
Hustype	Hylsehus
Kabelutgang	rett
Pg-forskruing	uten

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	44 mm
Høyde	57 mm
Lengde	73 mm

Materialangivelser

Material husoverflate	uten sjikt
Slagfasthet	IK08
Husmateriale	Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Type forskruring	1x M25
Låsetype	Pin

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus



1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Slagfasthet	IK08
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630


El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



Tegninger

Målskisse

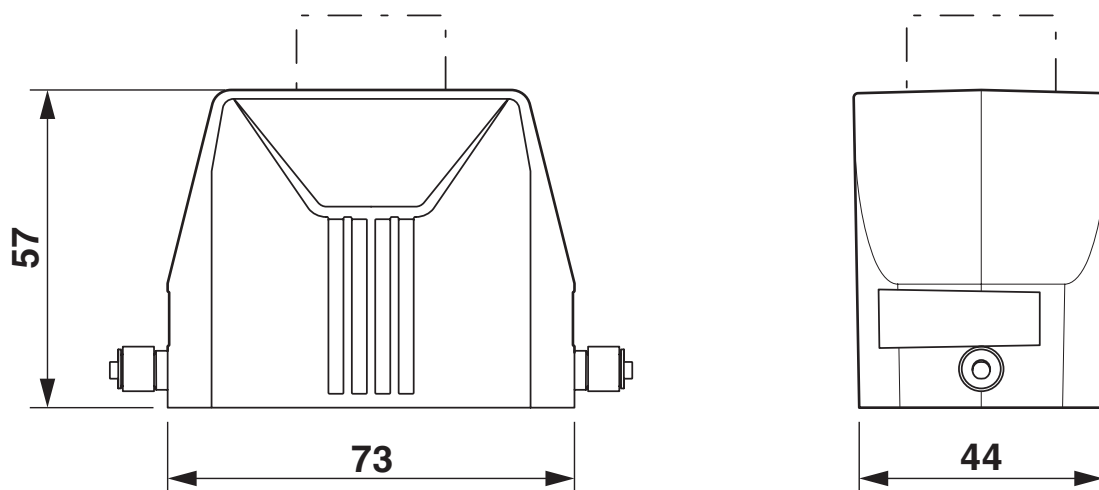

Måltekening

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



UL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus



1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus



1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus



1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>

Tilbehør

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelnippel

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411165>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelnippel

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411190>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 11 mm ... 16 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelnippel

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1584020>

Metallnippel for én flat AS-Interface-ledning, gjengetype M25



HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelnippel

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1580228>

Spesialkabelnippel M25, messing forniklet, pakning med 10 mm og 11 mm hull



HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830085>

Kunststoffschild, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 75



HC-B10-HCWS-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel

1346528

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1346528>

Beskyttelsesdeksel B10, med langsøyle, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 26,3 mm, tetning: ja



HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830989>



Kunststoffschild, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltschild: 70

WP-G HF IP66 M25 BK - Nippel

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240899>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, rett

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



WP-G HF IP69K M25 BK - Nippel

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240885>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, rett



WP-GA HF IP66 M25 BK - Nippel

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240927>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, vinklet



HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Nippel

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240913>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, vinklet



WP-GR HF IP66 M25 BK - Nippel

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240955>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, med strekkavlastning



HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Nippel

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240941>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, med strekkavlastning

WP-G PP HF M25 - Nippel

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240999>



Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



WP-GT PP HF M25 - Nippel

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241013>

Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP54



WP-G BRASS IP40 M25 - Nippel

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241048>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP40



HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Hus

1412630

El-nr.: 1500351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412630>



WP-GT BRASS M25 - Nippel

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241034>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP40



WP-G BRASS IP65 M25 - Nippel

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241062>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com