

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus



1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Hylsehus B24, for langsboyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, 1x M32, høyde: 60 mm, kabelnippel: uten, Standard

Dine fordeler

- God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1412784
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF7APB
Katalogside	Side 634 (C-2-2019)
GTIN	4055626060507
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	238,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	238,7 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	PL

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	for kontaktinnsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Generelt	også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1373261 HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL/...

Artikkelegenskaper

Byggform	B24
Produkttype	Hus med bøylelås
Anvendelse	Standard
Antall kabelutganger	1
Type forskruring	1x M32
Hustype	Hylsehus
Kabelutgang	på siden
Pg-forskruing	uten

Dimensjoner

Målskisse		
Bredde	44 mm	
Høyde	60 mm	
Lengde	120 mm	

Materialangivelser

Material husoverflate	uten sjikt
Slagfasthet	IK08
Husmateriale	Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Type forskruring	1x M32
Låsetype	Pin

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus



1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Slagfasthet	IK08
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784


El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



Tegninger

Målskisse

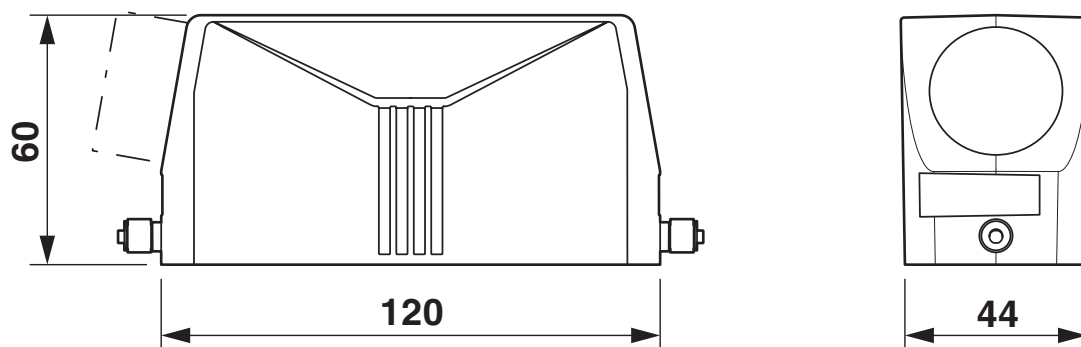

Måltekening

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



UL Recognized

Godkjennings-ID: E255026



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus



1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus



1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus



1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>

Tilbehør

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelnippel

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411166>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 15 mm ... 21 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411191>



Kabelnippel, materiale nippel: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 14 mm ... 21 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830085>

Kunststoffschild, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltschild: 75



HC-B24-HCWS-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel

1346550

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1346550>



Beskyttelsesdeksel B24, med langsøyle, material beskyttelsesdeksel: PC, høyde: 26,3 mm, tetning: ja

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830989>



Kunststoffschild, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 9 mm, Antall enkeltschild: 70

WP-G HF IP66 M32 BK - Nippel

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240900>



Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, rett

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



WP-G HF IP69K M32 BK - Nippel

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240886>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, rett



WP-GA HF IP66 M32 BK - Nippel

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240928>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, vinklet



HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



WP-GA HF IP69K M32 BK - Nippel

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240914>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, vinklet



WP-GR HF IP66 M32 BK - Nippel

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240956>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP66, med strekkavlastning



HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



WP-GR HF IP69K M32 BK - Nippel

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240942>

Kabelnippel, metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP68/69k, med strekkavlastning



WP-G PP HF M32 - Nippel

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241000>

Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65



HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



WP-GT PP HF M32 - Nippel

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241014>

Kabelnippel i PP med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP54



WP-G BRASS IP40 M32 - Nippel

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241049>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP40



HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - Hus

1412784

El-nr.: 1500358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1412784>



WP-GT BRASS M32 - Nippel

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241035>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, dreibar, beskyttelsesklasse IP40



WP-G BRASS IP65 M32 - Nippel

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3241063>

Kabelnippel i messing med metrisk gjenge, beskyttelsesklasse IP65



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com