

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme




1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Faste lasker og prøvepluggbøsninger kan settes inn i begge etasjer
- Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
- God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
- Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1414064
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1264
Katalogside	Side 560 (C-1-2019)
GTIN	4017918021313
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	11,384 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	10,413 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Miniklemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2
Potensialer	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. og 2. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	7 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Ex-data

Merkedata (ATEX/IECEX)

Merking	Ⓔ II 2 G Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-50 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1413052 D-MBKKB 2,5
	1413065 DP-MBKKB 2,5
	1205053 SZS 0,6X3,5
	3022218 CLIPFIX 35
	1401637 E/MBK
Liste over broer	Fast bro / FBRNI 2-5 N / 3000175
	Fast bro / FBRNI 3-5 N / 3000162
	Fast bro / FBRNI 4-5 N / 3000159
	Fast bro / FBRNI 5-5 N / 3000146
	Fast bro / FBRNI 6-5 N / 3000133
	Fast bro / FBRNI 7-5 N / 3000230
	Fast bro / FBRNI 8-5 N / 3000243
	Fast bro / FBRNI 9-5 N / 3000298
	Fast bro / FBRNI 10-5 N / 2770639
Brodato	19 A / 2,5 mm ²
	40 K (21 A / 2,5 mm ²)
Temperaturøkning Ex	275 V
Merkespenning	275 V
ved brokobling med lask	250 V
Merkeisolasjonsspenning	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	21 A
Belastningsstrøm maksimal	26 A

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	14
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 14
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	24 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	24 ... 16

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Utgang	(permanent)
--------	-------------

Etasje Ex 1. etasje

Gjennomgangsmotstand	0,5 mΩ
Utgang	(permanent)

Etasje Ex 2. etasje

Gjennomgangsmotstand	0,4 mΩ
----------------------	--------

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,5 mm
Høyde	62 mm
Dybde på NS 15	47,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	48 mm
Dybde på NS 35/15	55,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35/NS 15
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 15
	NS 35/7,5
	NS 35/15

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064


El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



Tegninger

Koblingsskjema




MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Koblingsskjema

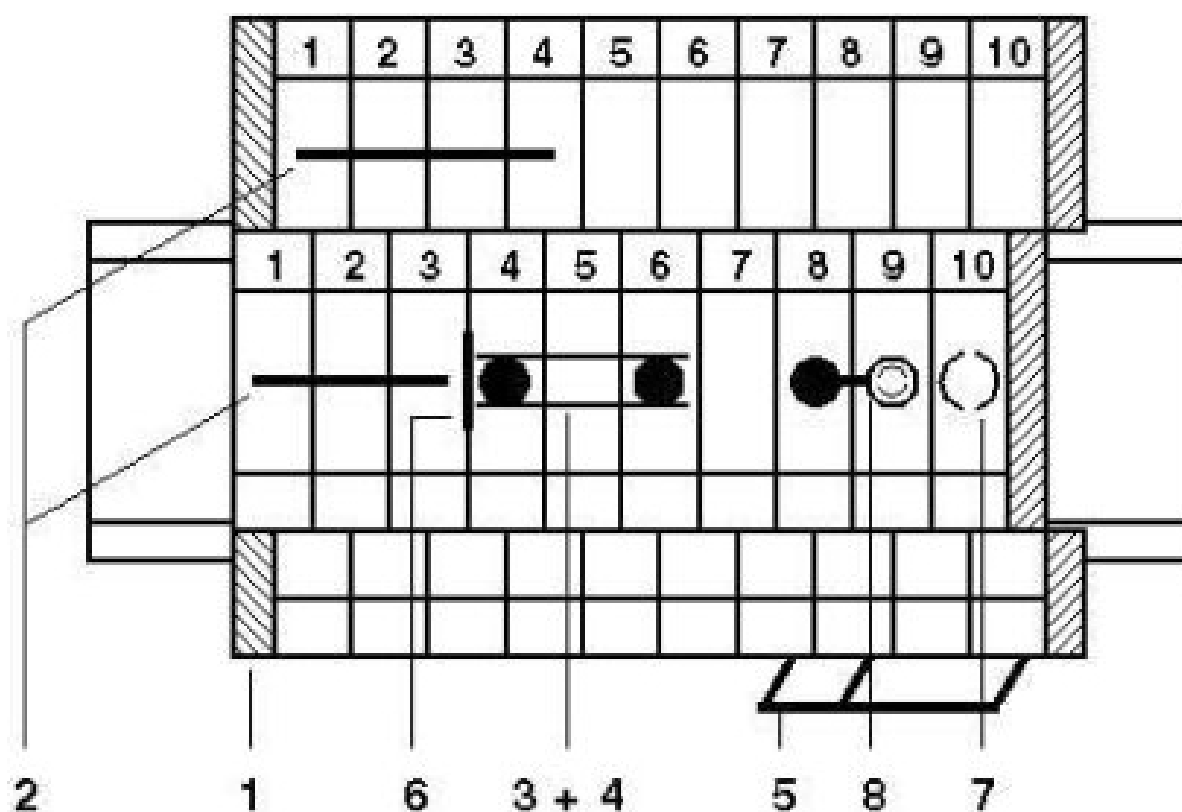

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	20 A	28 - 12	-



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	30 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	30 - 12	-



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA 03ATEX2082 U



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 07.0018U



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000629

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

EI-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250102

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

EI-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBRNI 2-5 N - Fast bro

3000175

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000175>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget




Maks. strømbelastning: 22 A

FBRNI 3-5 N - Fast bro

3000162

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000162>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 22 A

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



FBRNI 4-5 N - Fast bro

3000159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000159>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 22 A

FBRNI 10-5 N - Fast bro

2770639

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770639>



Fast bro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 22 A

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



FBRNI 20-5 N - Fast bro

3000609

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000609>



Fast bro, poltall: 20, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 22 A

EB 2- 5 - Innleggslask

1401158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401158>

Innleggslask, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 20 A

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



EB 3- 5 - Innleggslask

1401145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401145>

Innleggslask, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 20 A

EB 10- 5 - Innleggslask

1401132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401132>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 20 A

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



SBRN 2-7 - Koblingslask

1413230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413230>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



DP-MBKKB 2,5 - Avstandsplate

1413065

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413065>

Avstandsplate, bredde: 2,5 mm, høyde: 62 mm, farge: grå



MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



D-MBKKB 2,5 - Endedeksel

1413052

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413052>

Endedeksel, bredde: 5 mm, høyde: 62 mm, farge: grå



FB-150

METER - Fast bro

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201595>



Tverrforbindelsesskinne, for fast brokobling av like inn- eller utganger, av Cu, forniklet, 1 m lang

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>



Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå

TS-KK 3 SO - Gruppeskilleplate

2778534

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2778534>



Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, farge: grå

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



SBS 5:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007219>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401695>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401682>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401763>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204096>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

EI-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: feste

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



E/MBK - Endeholder

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401637>



Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå

E/MK - Endeholder

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>



Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå

MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>




E/MK 1 - Endeholder

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421659>

Endeholder, bredde: 6 mm, farge: Grå



PSBJ 3/13/4 - Prøvestikkerbøssing

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201304>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme

1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>



PSB 3/10/4 - Prøvestikkerbøssing

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0601292>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



MBKKB 2,5 - Minigjennomgangsklemme



1414064

El-nr.: 1265095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414064>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com