

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Ledningsforbinder, Ethernet CAT6_A (10 Gbit/s), 8-polet, halogenfri, skjermet, IDC-tilkobling, husmaterial trykkstøpt sink, forniklet, utvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm

Dine fordeler

- Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
- Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
- Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
- IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1414412
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF6EFI
Katalogside	Side 342 (C-2-2019)
GTIN	4055626025490
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	62,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	62 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.

Montering

Monteringsinformasjon

Hvis lederen kobles til på nytt, skal den kuttes av over siste kontaktpunkt.

Tilkoblingstype

IDC-tilkobling

Artikkelegenskaper

Produkttype

Ledningsforbinder

Sensortype

Ethernet

Poltall

8

Antall kabelutganger

2

Skjermet

ja

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori


III

Forurensningsgrad

3

Dimensjoner

Målskisse



Lengde

83 mm

Nøkkelvidde overfalsmutter

15 mm

Nøkkelvidde kontramutter

17 mm

Utvendig mål

Utvendig diameter

5 mm ... 9,7 mm

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype

IDC-tilkobling

Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt

10

Ledertilkobling

Ledertverrsnitt flertrådet

0,14 mm²0,34 mm²

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Ledertverrsnitt AWG	2622
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter	Klasse 2-6
Tiltrekkingsmoment	5 Nm (Trykkmutter)
Nøkkelvidde overfalsmutter	15 mm
Nøkkelvidde kontaktholder	17 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon	0,75 mm ... 2 mm
Tiltrekkingsmoment	5 Nm (Trykkmutter)

Tilkoblingstilordning

Kontakt Farge (signalbetegnelse) Kontakt (opsjon)	1 = WHOG (D1+)
	2 = OG (D1-)
	3 = WHGN (D2+)
	4 = GN (D2-)
	5 = WHBN (D4+)
	6 = BN (D4-)
	7 = WHBU (D3-)
	8 = BU (D3+)

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	0,8 kV
Isolasjonsmotstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nominell spenning U_N	48 V AC
	60 V DC
Nominell strøm I_N	0,5 A (30 W)
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material tetning	NBR
Materiale i grep	Presstøpt sink, forniklet
Materiale kontakt	CuSn
Materiale kontaktoverflate	Ni/Au
Materiale kontaktholder	PA 6.6
Materiale nippel	Presstøpt sink, forniklet
Standarder / bestemmelser	PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)
Lederisolasjonsmateriale	PVC/PE/PP/gummi

Pluggforbinder

Tilkobling 1

Byggform hode	Ledningsforbinder
---------------	-------------------

Kabel/ledning

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Signaltype/kategori	Ethernet CAT6 _A (IEC 11801), 10 GBit/s
---------------------	---

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 50 °C

Standarder og bestemmelser

Kontroll

Standarder/forskrifter	PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3)
Standarder/forskrifter	med referanse til IEC 61076-2-109
Standardbetegnelse	Støt, vibrasjoner
Standarder/forskrifter	EN 50155:2001


SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder

1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Tegninger

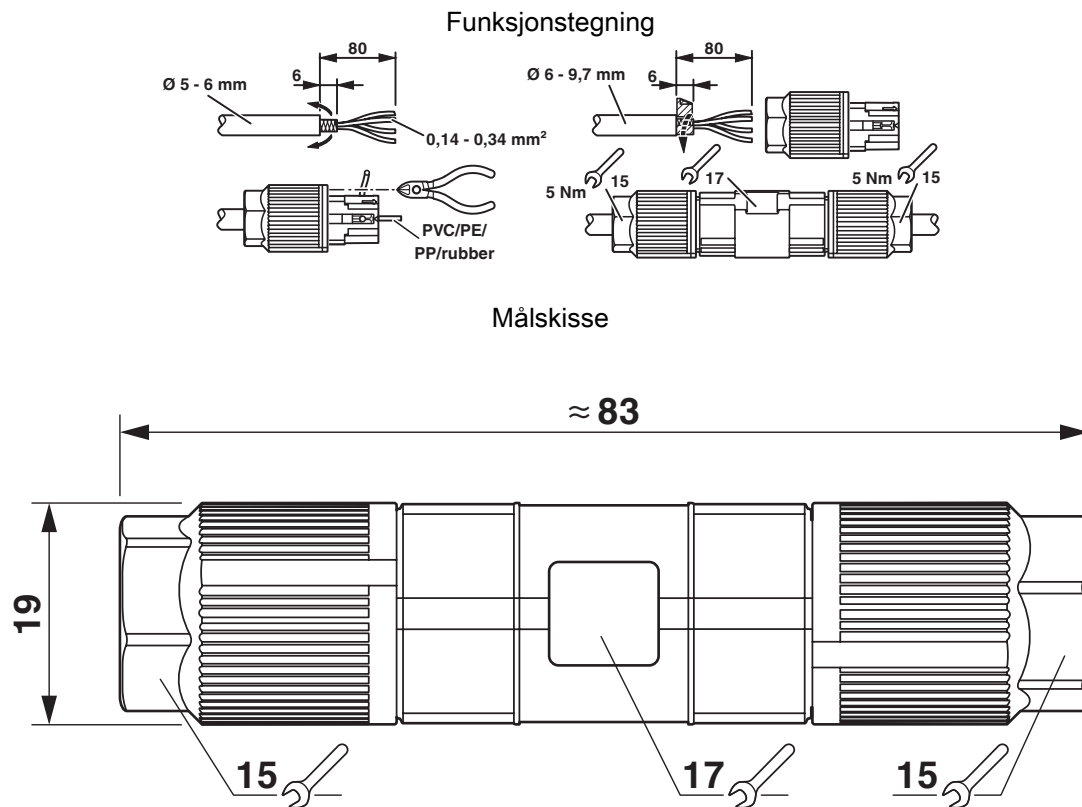

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

EI-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511



EAC-RoHS

Godkjennings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

EI-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder



1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>

Tilbehør

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Skjermfolie

1417184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417184>

Skjermfoliesett, 25 stk, reserve til RJ45- og M12 Quickon-pluggforbindere



MICROFOX-SB - Avbitertang

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212489>



Elektronikk-avbitertang, rundt hode, uten chamfer, med åpningsfjær, speilpolert og oljet, 2-komponent-håndtak, kuttekapasitet: myk 0,2 - 2,0 mm, middels hard 1,2 mm, hard 0,5 mm diameter

SACC-CC-8QO SH ETH - Ledningsforbinder

1414412

El-nr.: 1229858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1414412>



WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktøy

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212161>



Avisoleringsverktøy, for avmantling av ledninger med Ø 4,5 mm - 40 mm, isolasjonstykkelse opptil 4,5 mm, svingbar kniv for rund-, langs- og spiralsnitt

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1657407>

Strippeverktøy, for flertrinnet avisolering av skjermede ledninger



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com