

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts




1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



RJ45-bøssinginnatts, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22, kabelutgang: rett, utførelse uten adapter, Ethernet

Dine fordeler

- Konfeksjonering uten bruk av spesialverktøy
- Kompakt byggform
- Robust design

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1417274
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNACA
Katalogside	Side 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626251424
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	19,118 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	19,118 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Produkttype	Bøssinginnatts
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Antall kabelutganger	1
Antall stikkplasser	1
Beskyttelsesdeksel	ja
Skjermet	ja
Kabelutgang	rett

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
-----------------------	-----

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Merkestøtspenning	0,8 kV
Frekvensområde	500 MHz
Isolasjonsmotstand	> 500 M Ω (100 V DC)
Overføringsmedium	Kobber
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A
Effektoverføring	PoE+

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	IDC-tilkobling
-----------------	----------------

Materialangivelser

Material husoverflate	metallisert
Materiale kontakt	Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate	Gull
Materiale kontaktholder	PC
Material beskyttelsesdeksel	PC
Husmateriale	Metall

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	4,5 mm ... 9 mm
Lederdiameter	0,4 mm ... 0,65 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon	0,8 mm ... 1,6 mm

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 750
---------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montering

Monteringstype	Sneppe på plass
Tilkoblingstype	IDC-tilkobling

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts




1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Tegninger

Målskisse

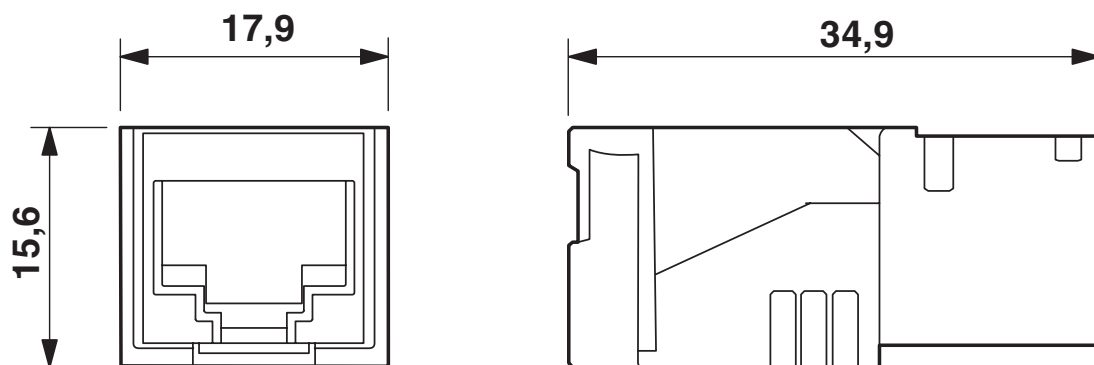

RJ45-bøssinginnatts

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

EI-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Godkjenninger

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 335024



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 335024

cULus Recognized

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

EI-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnsets



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

Tilbehør

NBC-PP-G1PGY - Monteringsskinneadapter

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1041740>



Monteringsskinneadapter, byggform: Basishus med skjerming, beskyttelsesgrad: IP20, material: PC-GF10, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, uten modulinnsetser

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Påbyggingsramme

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413961>



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for Push-Pull-kobling, metall, for firkantet monteringsåpning, med pakning og festeskruer, inkludert RJ45-innsats med IDC-kabeltilkobling

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

CUC-V14-F1S-EM/R4F8 - Påbyggingsramme

1413965

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413965>




RJ45-påbyggingsramme, IP67, for Push-Pull-kobling, metall, for firkantet monteringsåpning, med pakning og festeskruer, inkludert RJ45-innsats med IDC-kabeltilkobling

VS-OE-OE-93B-100,0 - Datakabel

1416389

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1416389>



Datakabel, PROFINET CAT5 (100 mb/s), 4-polet, skjermet, åpen ledningsende, på åpen ledningsende, kabellengde: 100 m

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

VS-OE-OE-94B-100,0 - Datakabel

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1416567>



Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet halogenfri, skjermet, åpen ledningsende, på åpen ledningsende, kabellengde: 100 m

VS-OE-OE-94F/... - Datakabel

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417359>



Datakabel, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polet halogenfri, skjermet, åpen ledningsende, på åpen ledningsende, kabellengde: Angivelse etter ønske (0,5 ... 400 m)

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts

1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>



MICROFOX-SP-1 - Avbitertang

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212487>



Elektronikkavbitertang, spisst hode, uten chamfer, med åpningsfjær, overflate refleksjonsfri, fosfatert, stanset utførelse

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1657407>

Strippeverktøy, for flertrinnet avisolering av skjermede ledninger



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Segmenteringsfelt, 19"-montering, IP20, med 24 monteringsplasser etter ønske for RJ45-kabeltilkoblingsmoduler, RJ45-koblingsmoduler, LC-Duplex, SC-Simplex og MPO, mellomgrå



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rangerfordeler

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422979>

Rangerfordeler, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, material: PC-GF, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, husstørrelse: 1, farge: svart



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts



1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangerfordeler

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422978>

Segmenteringsfelt, 19"-montering, IP20, med 24 monteringsplasser etter ønske for RJ45-kabeltilkoblingsmoduler, RJ45-koblingsmoduler, LC-Duplex, SC-Simplex og MPO, mellomgrå



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rangerfordeler

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1422979>

Rangerfordeler, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, material: PC-GF, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, husstørrelse: 1, farge: svart



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnatts

1417274

El-nr.: 1500371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417274>



C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Kabelsko

3240049

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240049>



Flatpluggkabelsko, rød, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com