

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand



1507803

El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endemotstand PROFIBUS M12

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1507803
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BBFS
Produktnøkkel	BF1GVX
Katalogside	Side 197 (C-6-2019)
GTIN	4017918900403
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	10,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	7,69 g
Tolltariffnummer	85332100
Opprinnelsesland	DE

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand



1507803

El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Endemotstand
Poltall	4
Koding	B

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Gjennomgangsmotstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolasjonsmotstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nominell spenning U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Nominell strøm I_N	4 A
	$\leq 25 \text{ mA (I}_{\text{eff}})$

Generelt

Endemotstand	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R1)
	220 $\Omega \pm 1 \%$ (R2)
	390 $\Omega \pm 1 \%$ (R3)
Effektopptak	0,25 W (R1)
	0,25 W (R2)
	0,25 W (R3)

Signalisering

Statusindikator	Nei
Statusindikator tilgjengelig	Nei

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	15 mm
Høyde	14,8 mm
Lengde	56,3 mm

Materialangivelser

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand



1507803

El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Materiale i grep	TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt	CuSn
Materiale kontaktoverflate	Ni/Au
Materiale kontaktholder	TPU GF
Materiale nippel	Presstøpt sink, forniklet

Pluggforbinder

Tilkobling 1

Byggeform	Plugg rett M12
Kodetype	B

Tilkobling 2

Byggeform	åpen ledningsende
-----------	-------------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 100
---------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 90 °C (Stikker)

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand

1507803


El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>




Tegninger

Koblingsskjema

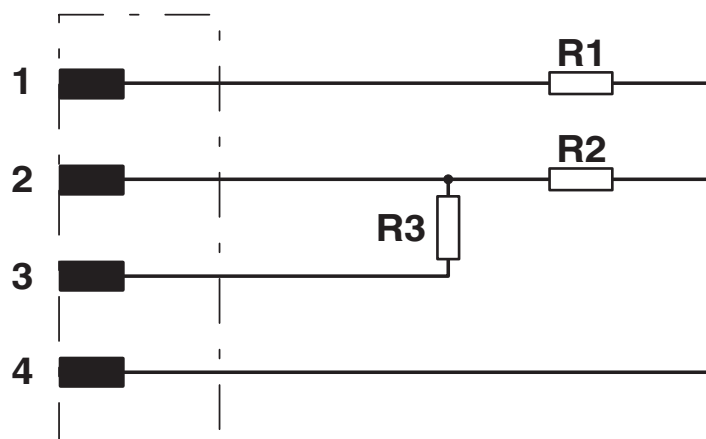

Målskisse

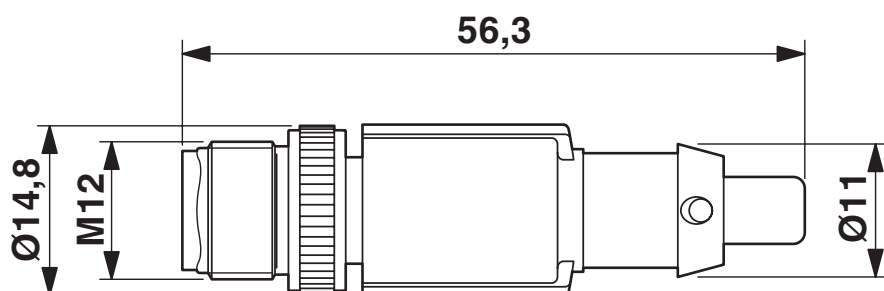

Stikker M12 x 1, rett, skjermet

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand


1507803

El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>



Skjemategning

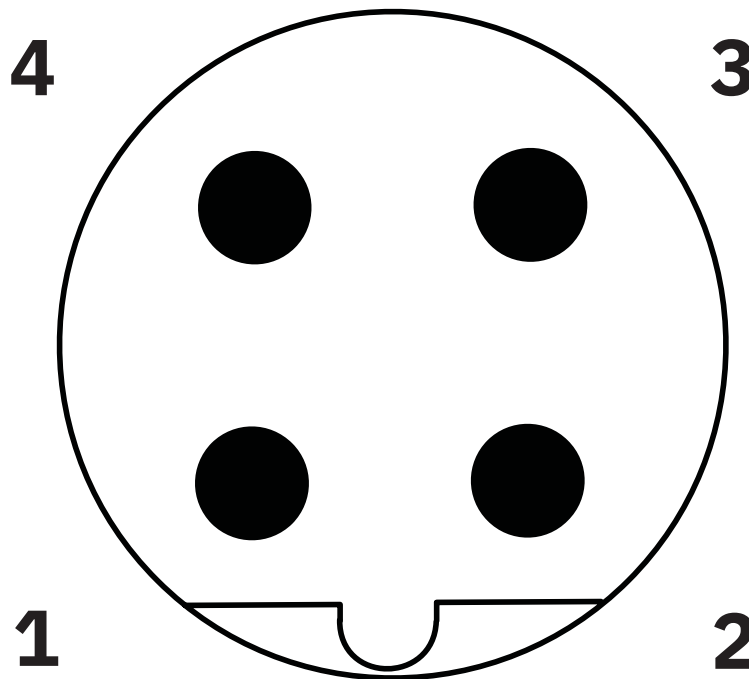

Polskisse plugg M12, 4-polet, B-kodet, visning stiftside

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand



1507803

El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS PB TR - Endemotstand



1507803

El-nr.: 4502718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1507803>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com