

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Basishus, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling, skjerming: nei

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1516771
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF3CCD
Katalogside	Side 265 (C-2-2019)
GTIN	4017918967505
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	313,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	303 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.
Generelt	Innstiksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør.

Artikkelegenskaper

Produkttype	Fordelerboks-basishus med M8- til M12-innstiksplasser
Poltall	5
Anvendelse	Standard
Antall stikkplasser	8
Koding	A
LED	Ja

Systemegenskaper

Lokal diagnostikk	
Overvåket funksjon	Forsyningsspenning pr. modul
Optisk visning	LED grønn


Elektriske egenskaper

Driftsspenning maks. U_{max}	30 V DC
Lokal diagnostikk	Forsyningsspenning pr. modul LED grønn Statusindikator I/O LED gul
Nominell spenning U_N	24 V DC
Merkestrøm totalt	10 A 2x 8 A (ved potensialsille)
maks. strømbelastbarhet pr. tråd	2 A
Strømbelastning pr. stikkplass	4 A

Signalisering

Statusindikator tilgjengelig	Ja
------------------------------	----

Dimensjoner

Målskisse	
-----------	--

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Bredde	58 mm
Høyde	26 mm
Lengde	153 mm

Materialangivelser

Material	Trykkstøpt sink
	PBT
	PUR
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material tetning O-ring	NBR
Materiale kontakt	Cu-legering
Materiale kontaktoverflate	forgylt
Materiale kontaktholder	PA
Material kontakt stamkabelside	Cu-legering
Material kontaktholder stamkabelside	PA 6.6 V0
Material kontaktoverflate stamkabelside	forgylt

Kabel/ledning

Tilkoblingstype sensor/aktuator	M12-SPEEDCON-bøssing
Tilkoblingstype	Pluggbar skrutilkobling
Tiltrekkingmoment monteringskrue for feste av hus	0,5 Nm
Tiltrekkingmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning	0,4 Nm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67
	IP69K
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C

Standarder og bestemmelser

Standardbetegnelse	M12-stikkforbinder
Standarder/forskrifter	IEC 61076-2-101


SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus

1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Tegninger

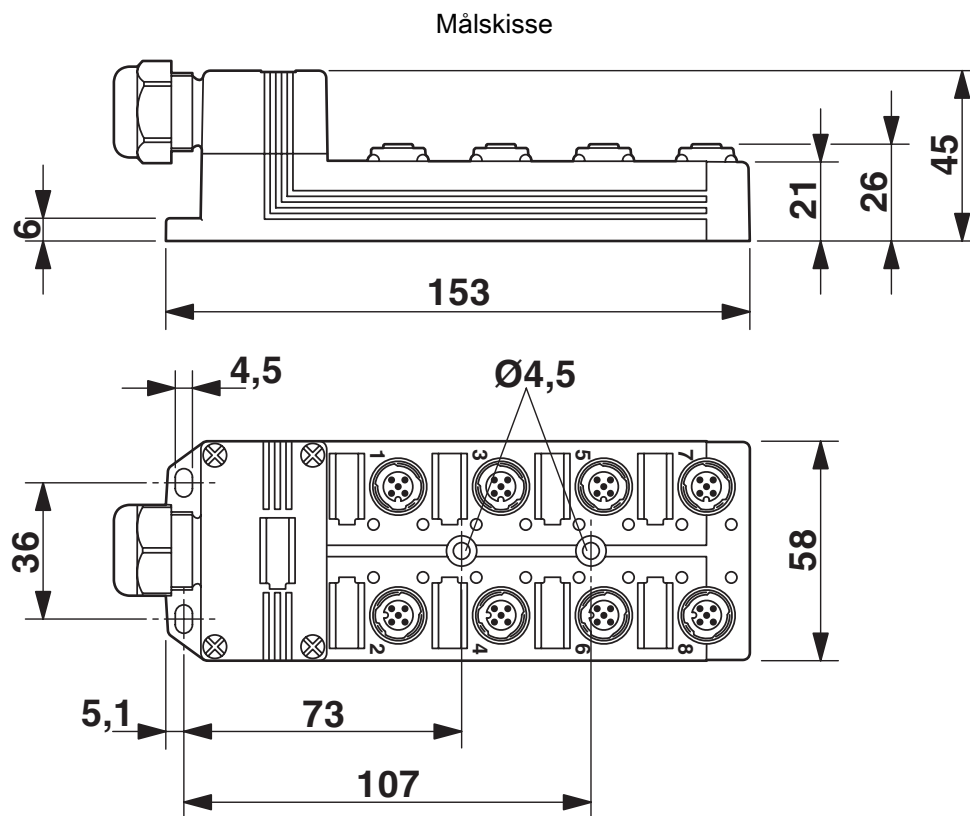


1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Koblingsskjema

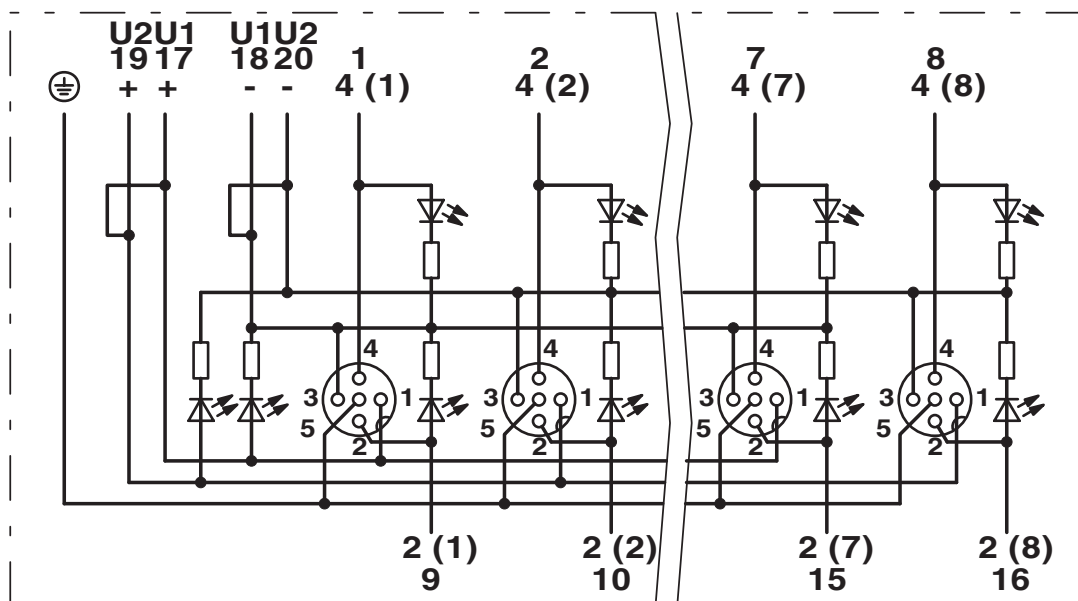

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus


1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>



Skjemategning

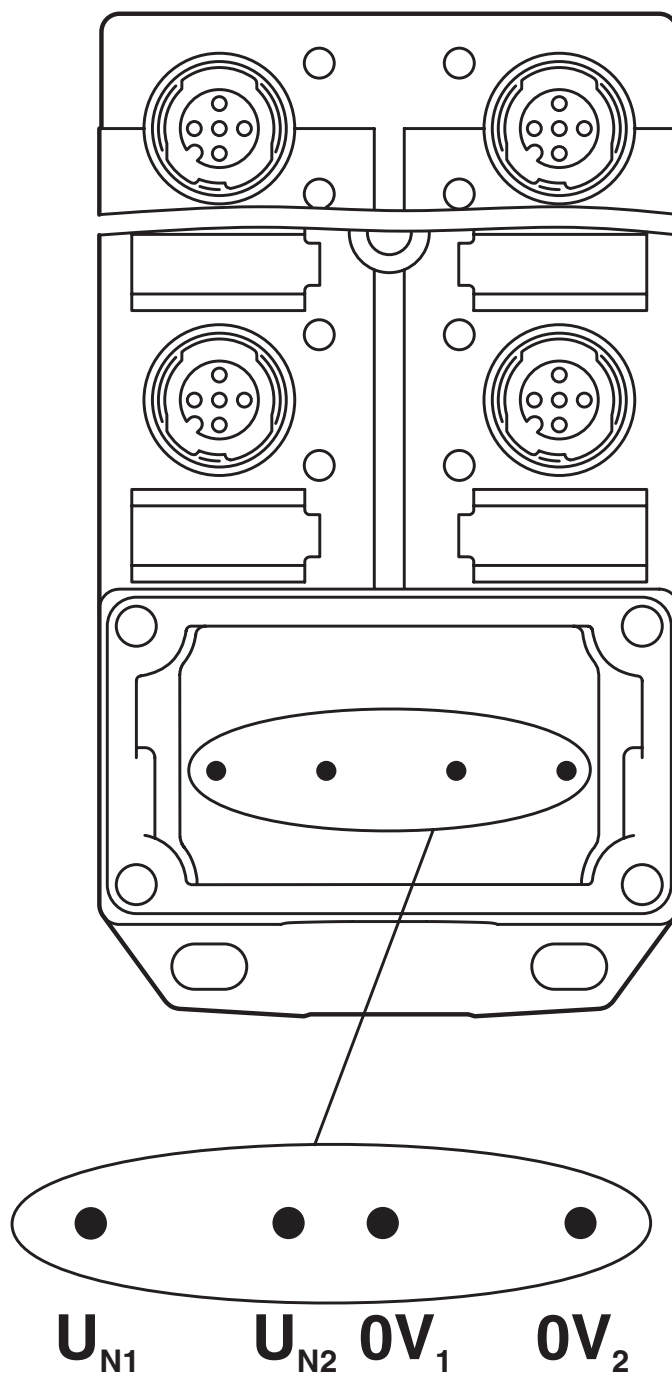

Adskilt potensial. Potensialtilordning: U_{N1} = innstikksplasser 1,3,5,7 og U_{N2} = innstikksplasser 2,4,6,8.

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus


1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>



Skjemategning

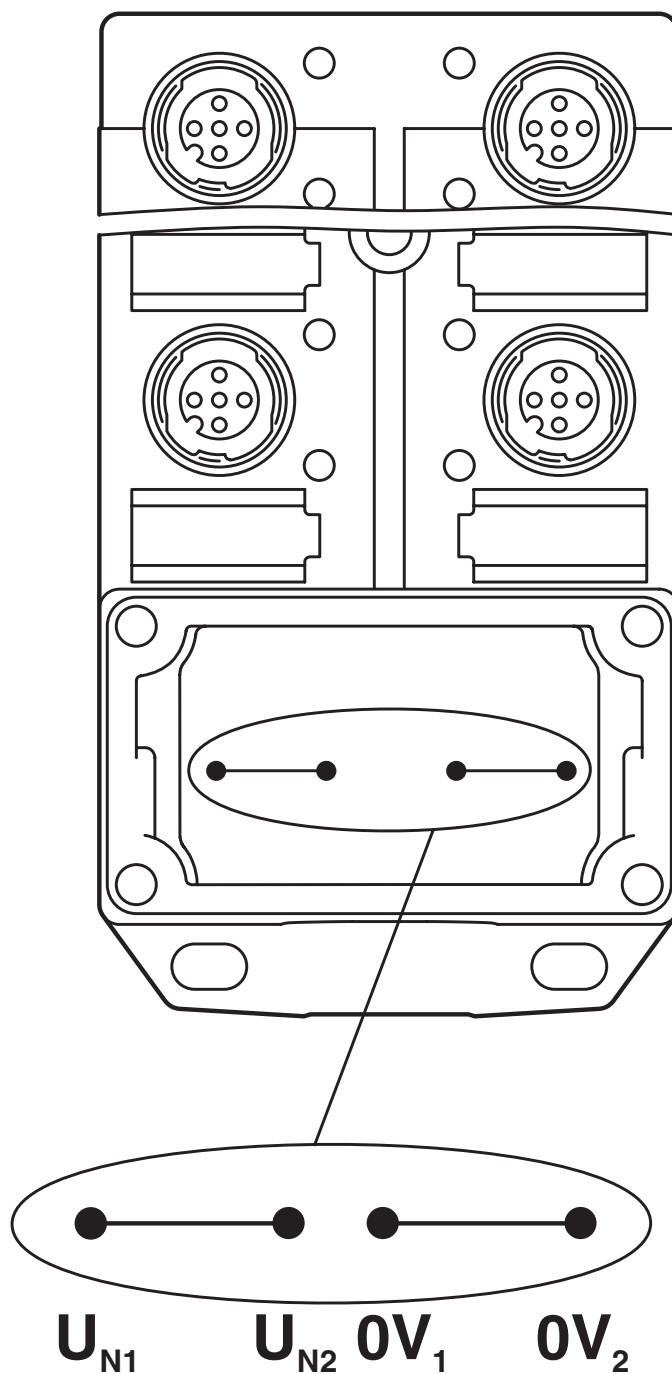


Potensial U_{N1} og U_{N2} lasket. Potensialtilordning: $U_{N1} = U_{N2}$ = innstikksplasser 1,2,3,4,5,6,7,8.

1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Skjemategning

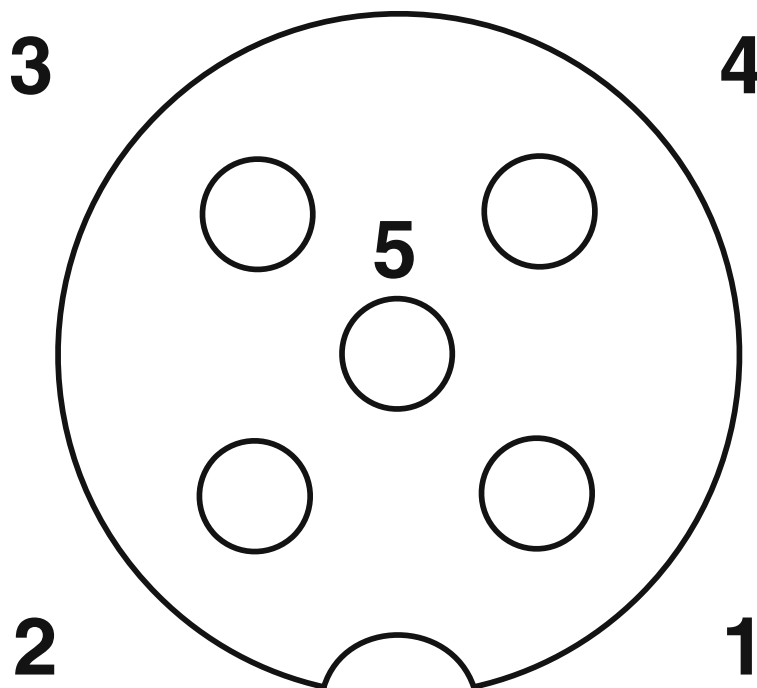

M12-stikkplass bøsning, 5-polet

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

EI-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

 cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	3 A	-	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	3 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

EI-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

Nødvendig tilbehør

SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO - Tilkoblingshette

1516632

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516632>



Tilkoblingshette, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Metall / QUICKON, antall stikkplasser: 8, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette

1516645

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>



Tilkoblingshette, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Metall / QUICKON, antall stikkplasser: 8, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

EI-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

SACB-C-H180 8/16 SCO - Tilkoblingshette

1516713

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516713>



Tilkoblingshette med integrert pluggforbinder med skrutilkobling, til sensor-/aktuatorbokser med M12-metallgjenge eller QUICKON-tilkobling og pluggbar stamkabeltilkobling, til fire, seks eller åtte innstikksplasser

Tilbehør

PROT-MS SCO - Låseskrue

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1553129>



M12-låseskrue med hurtigkobling for M12-bøssingene i sensor-/aktuatorkablene, boksene og monteringspluggforbinderne som ikke er tilordnet

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

EI-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

UC-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827490>



Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

UC-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828238>



Små låsbare skilt, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

UCT-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801491>



Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 24

UCT-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801575>



UniCard-matte, for merking av enheter fra andre produsenter, oversiktstabell, se nedlastingsområdet, merket etter kundespesifikasjoner

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771


El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

UC-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827494>




Små låsbare skilt, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828239>



Små låsbare skilt, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

UCT-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801492>



Små låsbare skilt, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 24

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801576>



UniCard-matte, for merking av enheter fra andre produsenter, oversiktstabell, se nedlastingsområdet, merket etter kundespesifikasjoner

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

UTA 136 - Monteringsskinneadapter

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2853996>

Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr



TSD 04 SAC - Momentskrutrekker

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1208429>

Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 0,4 Nm og 4 mm sekskantdrift til M12-pluggforbinder



SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212224>



Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212600>



Adapterbits, for TSD-M...dreiemomentverktøy, E6,3-1/4" drivenhet, med 4 mm sekskant for montering av SAC-bits

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus

1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

SAC BIT M12-D15 - Verktøy

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1208432>



Bits for montering av sensor-/aktuatorkabler med M12-pluggforbindere og for montering av prefabrikerbare M12-pluggforbindere, med mutterdiameter 15 mm, for 4 mm sekskantdrift

SACC BIT M12-D20 - Verktøy

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1208445>



Bits for montering av prefabrikerbare M12-pluggforbindere, med mutterdiameter 20 mm, for 4 mm sekskantdrift

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

SZK PZ1 VDE - Skrutrekker

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206450>



Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse: PZ 1 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

TSD 25 SAC - Momentskrutrekker

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212315>



Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 2,5 Nm og 4 mm sekskantdrift til tilkoblingsnettens trykkmutter

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

TSD-M 3NM - Momentskrutrekker

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212225>



Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 1,2 - 3 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 - Verktøy

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212486>

Bits for montering av trykkmutre med nøkkelvidde 24 mm, til 4 mm sekskantdrift



SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus



1516771

El-nr.: 4300178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>

SF-BIT-PZ 1-50 - Skruinnsats

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212591>



Skrubits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 1 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com