

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Bøssing rett M12 SPEEDCON, koding: A, IDC-tilkobling, riflet
materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm

Dine fordeler

- Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
- Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
- IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1521601
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBFS
Produktnøkkel	BF2CCA
Katalogside	Side 201 (C-6-2019)
GTIN	4017918953041
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	16,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,56 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.

Montering

Monteringsinformasjon

Ledertverrsnitt AWG 18 på forespørsel

Tilkoblingstype

IDC-tilkobling

Artikkelegenskaper

Produkttype

Rundpluggforbinder (på kabelsiden)

Sensortype

Universell

Poltall

4

Antall kabelutganger

1

Skjermet

nei

Koding

A

Kabelutgang

rett

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori


III

Forurensningsgrad

3

Dimensjoner

Målskisse



Lengde

52 mm

Nøkkelvidde overfalsmutter

15 mm

Nøkkelvidde kontramutter

15 mm

Utvendig mål

Utvendig diameter

4 mm ... 8 mm

Hus

Husdiameter

18,4 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94

V0

Material tetning

NBR

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Materiale i grep	PA 6
Materiale kontakt	CuSn
Materiale kontaktoverflate	Ni/Au
Materiale kontaktholder	TPU
Materiale nippel	Presstøpt sink, forniklet
Lederisolasjonsmateriale	PVC/PE/PP/gummi

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Tilkoblingstype	IDC-tilkobling
Tilkoblingstverrsnitt	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt AWG	22 ... 18
Tiltrekkingsmoment	0,4 Nm (M12-mutter) 1,5 Nm (Trykkmutter)

Tilkoblingstilordning

Kontakt Farge (signalbetegnelse) Kontakt (opsjon)	1 = BN
	2 = WH
	3 = BU
	4 = BK

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	4 kV
Gjennomgangsmotstand	≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand	≥ 100 MΩ
Nominell spenning U _N	250 V AC 250 V DC
Nominell strøm I _N	4 A

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 100
---------------	-------

Pluggforbinder

Tilkobling 1

Byggform hode	Bøssing
Kabelutgang hode	rett
Gjengetype hode	M12
Låsemetode hode	SPEEDCON
Koding	A

Kabel/ledning

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Signaltype/kategori	Universell
Ytterdiameter kabel ()	4 mm ... 8 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 50 °C (ved konfeksjoneringen)

Standarder og bestemmelser

Standardbetegnelse	M12-stikkforbinder
Standarder/forskrifter	med referanse til IEC 61076-2-101



SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder

1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Tegninger

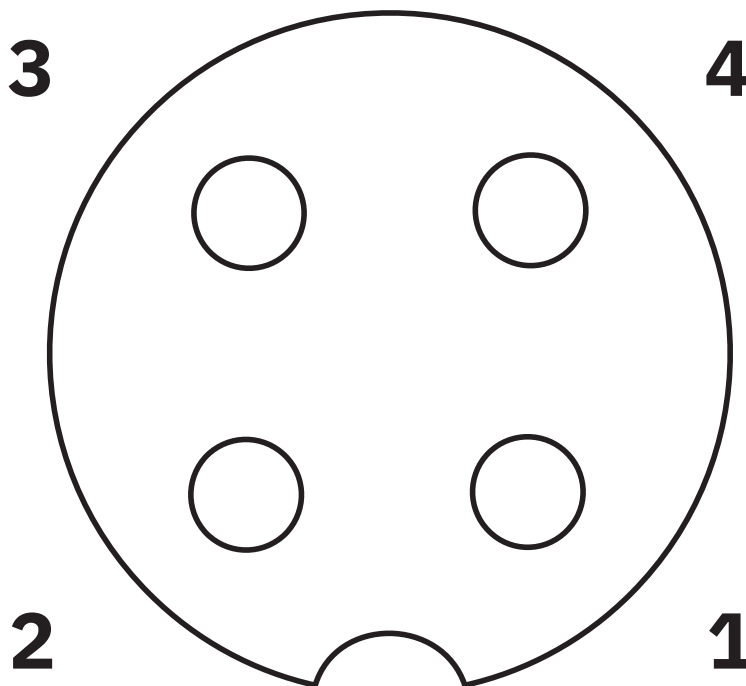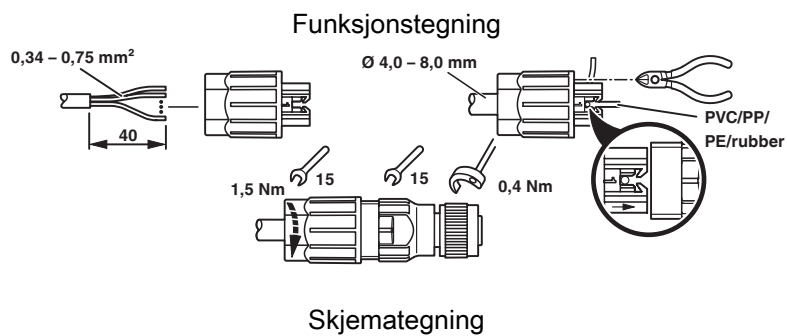

Polskisse bøsning M12, 4-polet, A-kodet, bøssingside


SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder

1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Målskisse

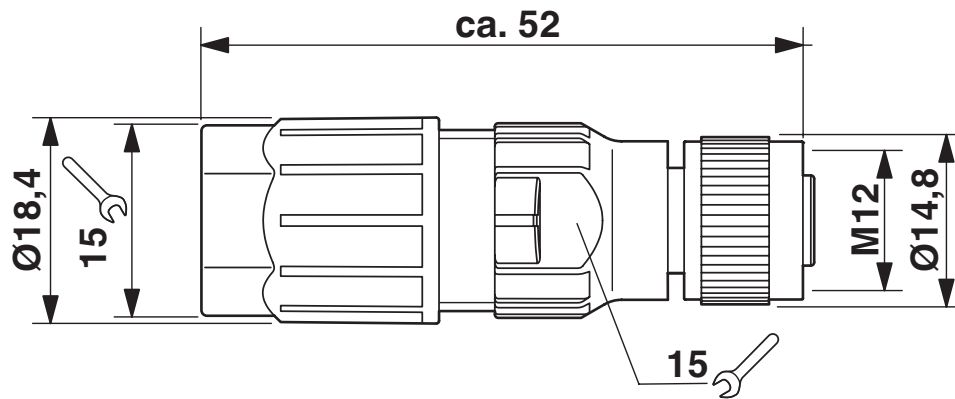

Bøssing M12 x 1, rett

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

 cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	4 A	-	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

Tilbehør

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1430899>

Hette M12 med festebånd, for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-bøsninger



SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring

1501663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1501663>

Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 4-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, kabellengde: 100 m



SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

SAC-4P-100,0-186/0,75 - Kabelring

1457461

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1457461>



Metervare, Kabelring, PUR, gråsvart RAL 7021, 4-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, kabellengde: 100 m

QSS 15 - Pipenøkkel

1641992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1641992>



Pipenøkkel, for å løsne hhv. skru fast QUICKON-overfalsmutter, nøkkelvidde 15 mm

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

TSD 04 SAC - Momentskrutrekker

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1208429>



Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 0,4 Nm og 4 mm sekskantdrift til M12-pluggforbinder

SAC BIT M12-D15 - Verktøy

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1208432>



Bits for montering av sensor-/aktuator kabler med M12-pluggforbindere og for montering av prefabrikkerte M12-pluggforbindere, med mutterdiameter 15 mm, for 4 mm sekskantdrift

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Pluggforbinder



1521601

El-nr.: 4301925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1521601>

TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212224>



Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212600>



Adapterbits, for TSD-M...dreiemomentverktøy, E6,3-1/4" drivenhet, med 4 mm sekskant for montering av SAC-bits

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com