

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist




1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBA 2,5/-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

- Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
- Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
- Pluggretning parallelt med kretskortet
- Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
- Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1757268
Pakkestørrelse	250 Stk.
Minimum bestillingsmengde	250 Stk.
Rabattgruppe	31BAA
Produktnøkkel	AACSHG
Katalogside	Side 313 (C-1-2013)
GTIN	4017918029791
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1,635 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1,5 g
Tolltariffnummer	85366930
Opprinnelsesland	DE

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Standard
Produktserie	COMBICON Connectors M
Produkttype	Kretskortbasislist
Produktserie	MSTBA 2,5/..-G
Poltall	4
Delingsmål	5,08 mm
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	1
Festeflens	uten
Antall potensialer	4
Pinlayout	Lineær pinning
Antall loddepinner per potensial	1

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	12 A
Nominell spenning U_N	320 V
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	1,4 mΩ
Merkespenning (III/3)	320 V
Merkestøtspenning (III/3)	4 kV
Merkespenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
Merkespenning (II/2)	630 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV

Montering

Monteringstype	Bølgelodding
Pinlayout	Lineær pinning

Materialangivelser

Materialdata - kontakt

Merk	WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt	Cu-legering
Overflatetilstand	galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekskjikt)	Tinn (3 - 5 μm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt)	Nikkel (1,3 - 3 μm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekskjikt)	Tinn (3 - 5 μm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt)	Nikkel (1,3 - 3 μm Ni)

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Materialdata - hus

Farge (Hus)	grønn (6021)
Isolasjonsmaterial	PA
Isolasjonsmaterialgruppe	I
CTI iht. IEC 60112	600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12	850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13	775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2	125 °C

Dimensjoner

Målskisse	
Delingsmål	5,08 mm
Bredde [w]	22,24 mm
Høyde [h]	12,1 mm
Lengde [l]	12 mm
Bygghøyde	8,6 mm
Loddepinnelengde [P]	3,5 mm

Kretskortdesign

Borehulldiameter	1,4 mm
------------------	--------

Mekaniske kontroller

Visuell kontroll

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat	Test bestått

Målekontroll

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat	Test bestått

Bestandighet for skrift

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat	Test bestått

Polarisering og koding

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat	Test bestått

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Kontaktholder i bruk

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk Krav >20 N	Test bestått

Plugg- og trekkrefter

Resultat	Test bestått
Antall sykluser	25
Innstikskraft pr. pol ca.	8 N
Trekkraft pr. pol ca.	6 N

Elektriske tester

Termisk test | Testgruppe C

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall	24

Isolasjonsmotstand

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler	> 5 MΩ

Luft- og krypavstander |

Testspesifikasjon	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3)	320 V
Merkestøtspenning (III/3)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3)	4 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2)	3 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2)	630 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2)	3,2 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Vibrasjonstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Sweep-hastighet	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Testvarighet pr. akse	2,5 h

Levetidstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå	4,8 kV
Gjennomgangsmotstand R_1	1,4 mΩ
Gjennomgangsmotstand R_2	1,4 mΩ
Pluggsykluser	25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler	> 5 MΩ

Klimatisk test

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ / 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning	100 °C/168 h
Holdevekselspenning	2,21 kV

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 100 °C

Forpakkingsinformasjon


Forpakkningstype	pakket i kartong
------------------	------------------

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Tegninger

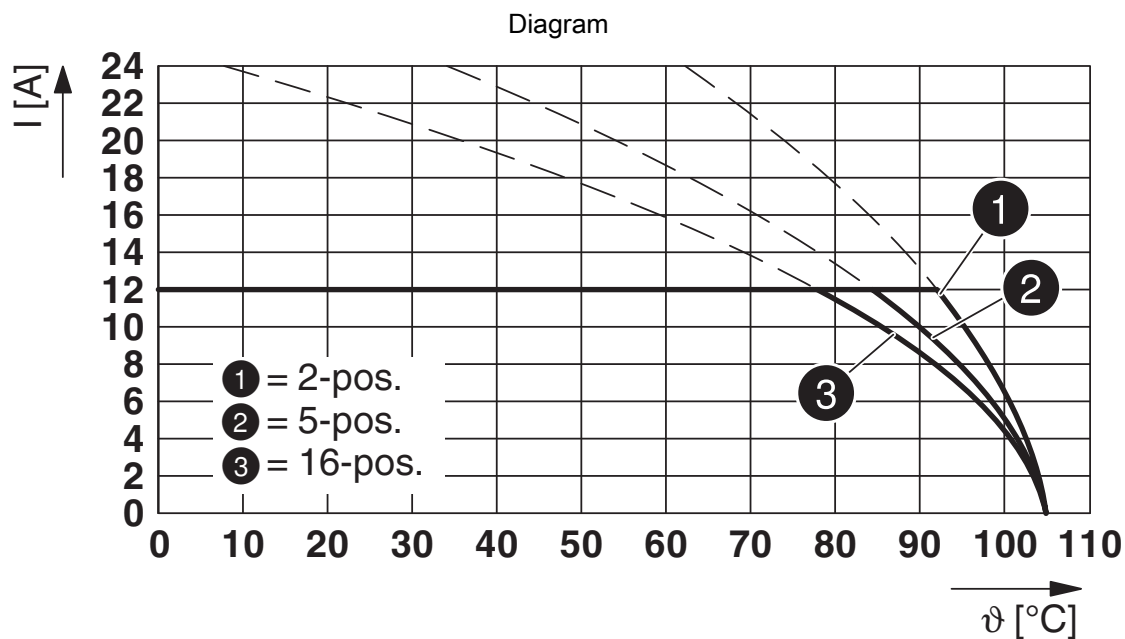

Type: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08

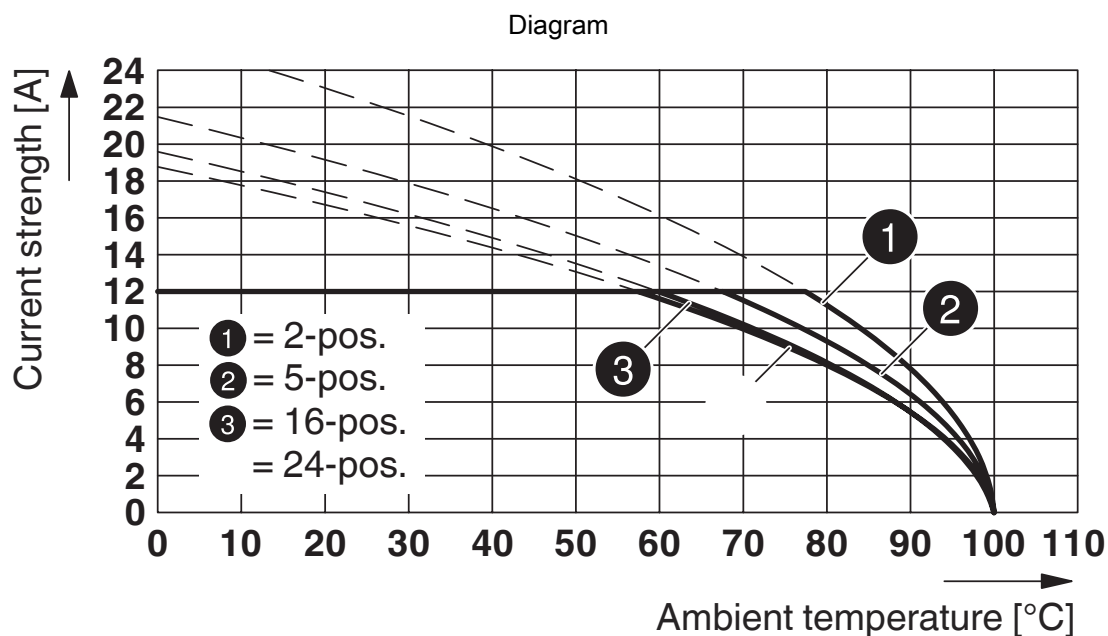

Type: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08


MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist




1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

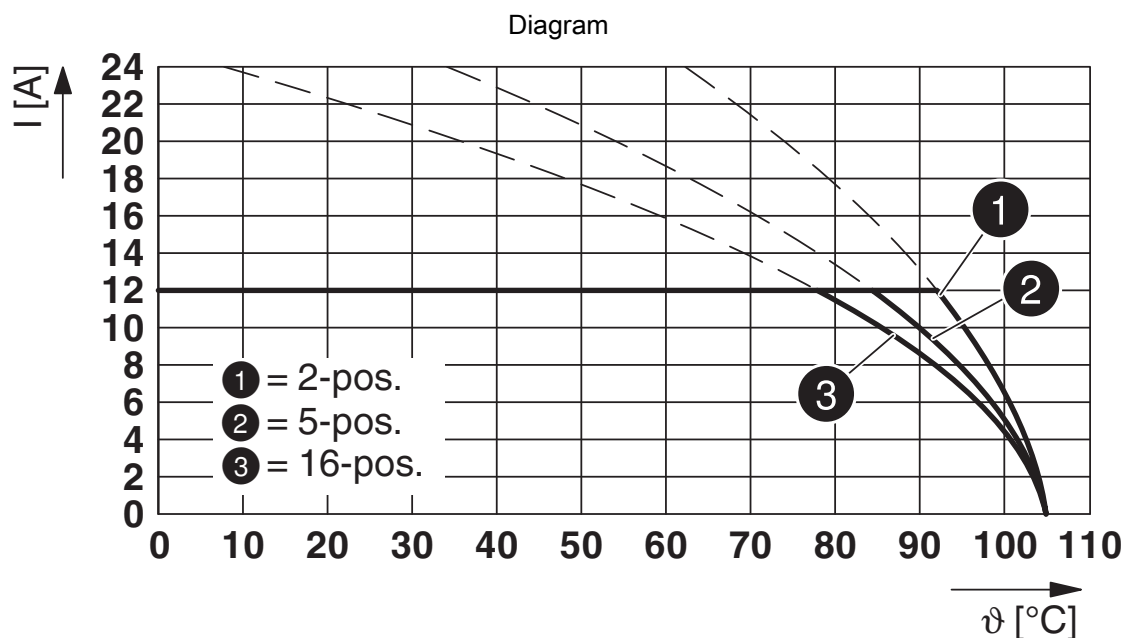

Type: FKCVR 2,5/....-ST-5,08 med MSTBA 2,5/....-G-5,08

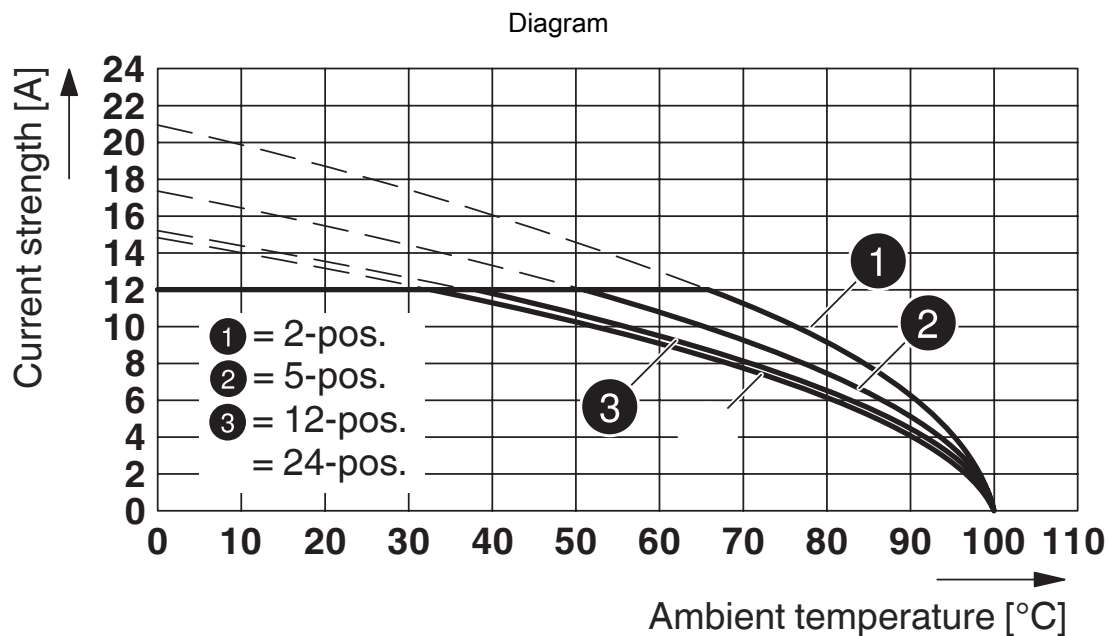


Type: MVSTBR 2,5/....-ST-5,08 med MSTBA 2,5/....-G-5,08


1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

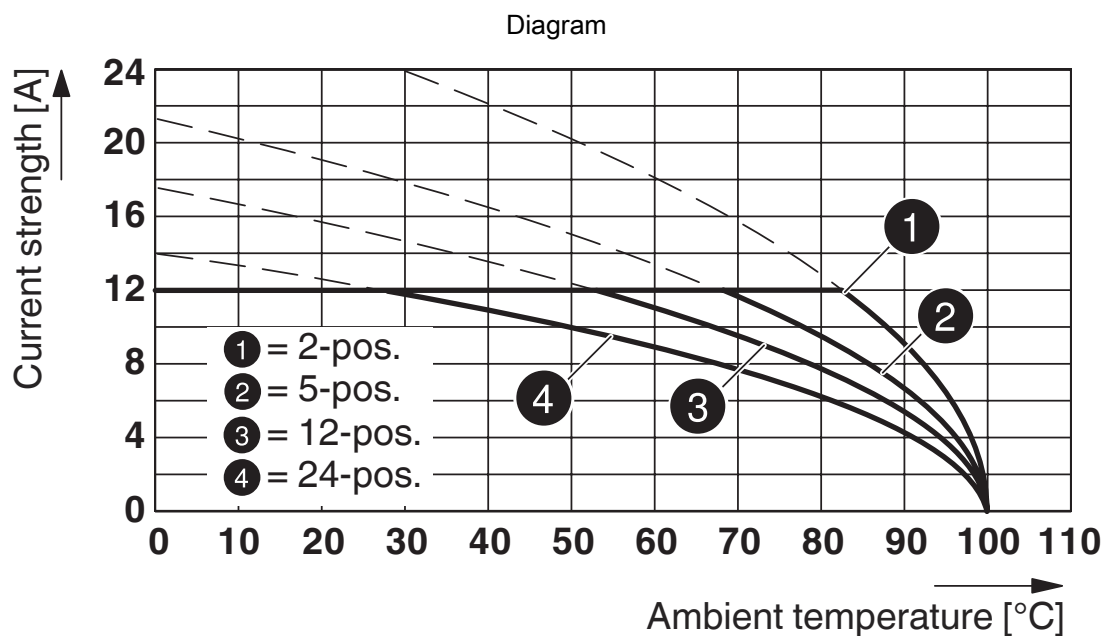

Type: ICV 2,5/...-G-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08

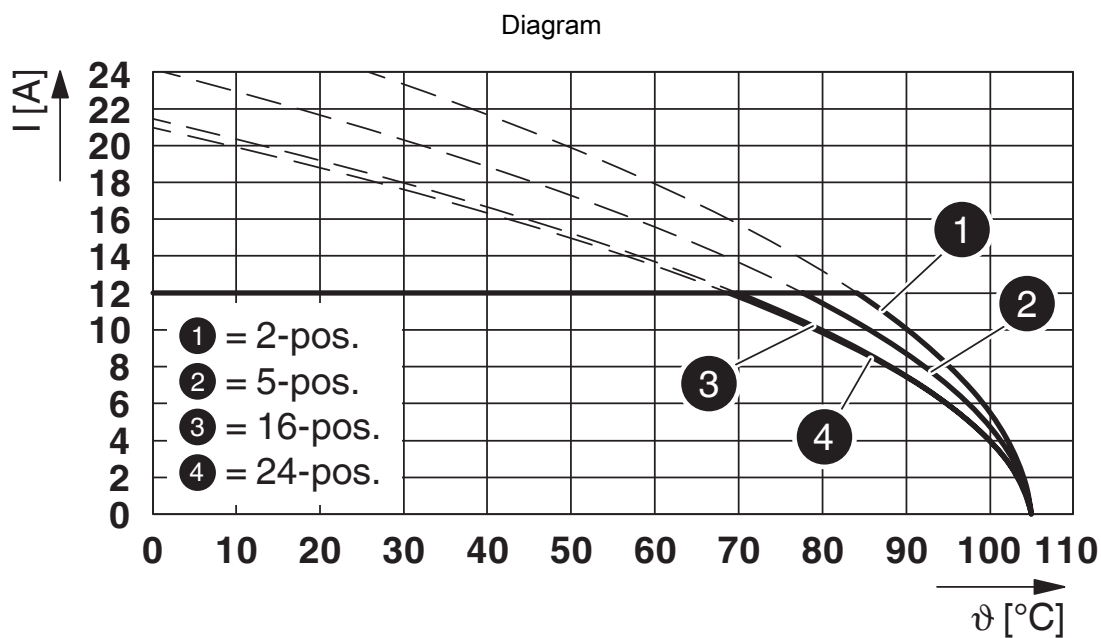

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08


MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist




1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

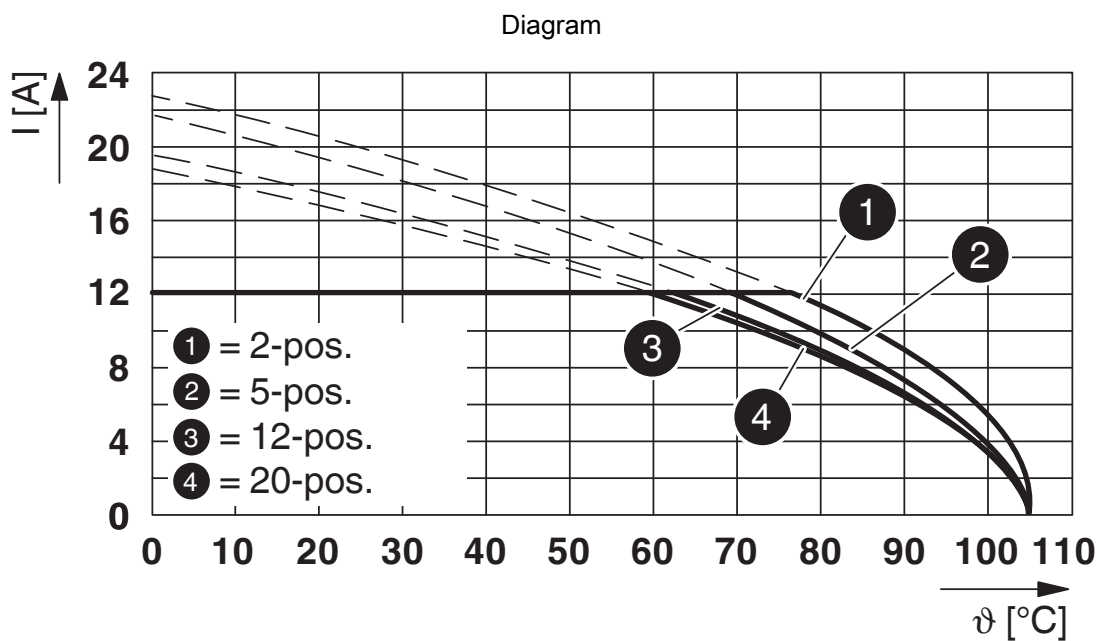


Type: FKCT 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08

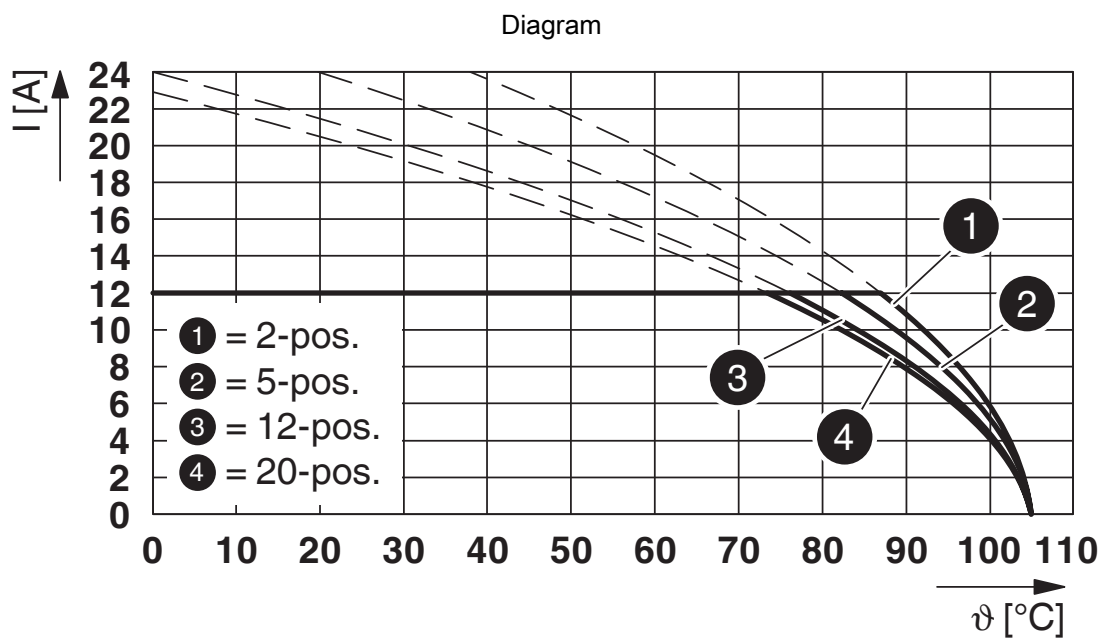


Type: FKCS 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08

1757268

El-nr.: 1266800
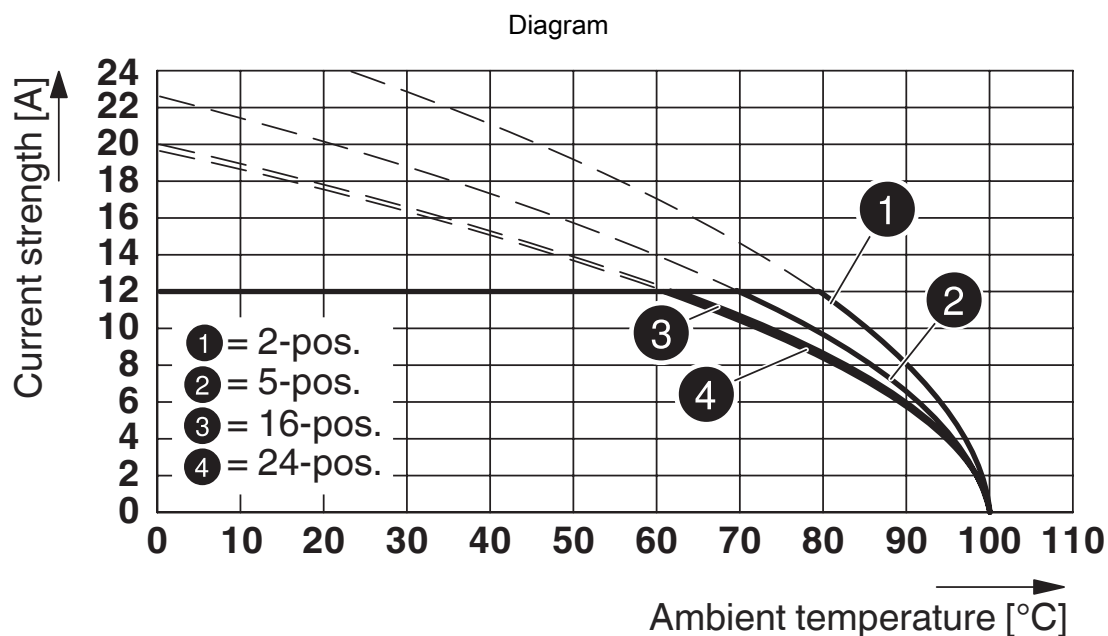
<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Type: MSTBP 2,5/...-ST med MSTBA 2,5/...-G-5,08

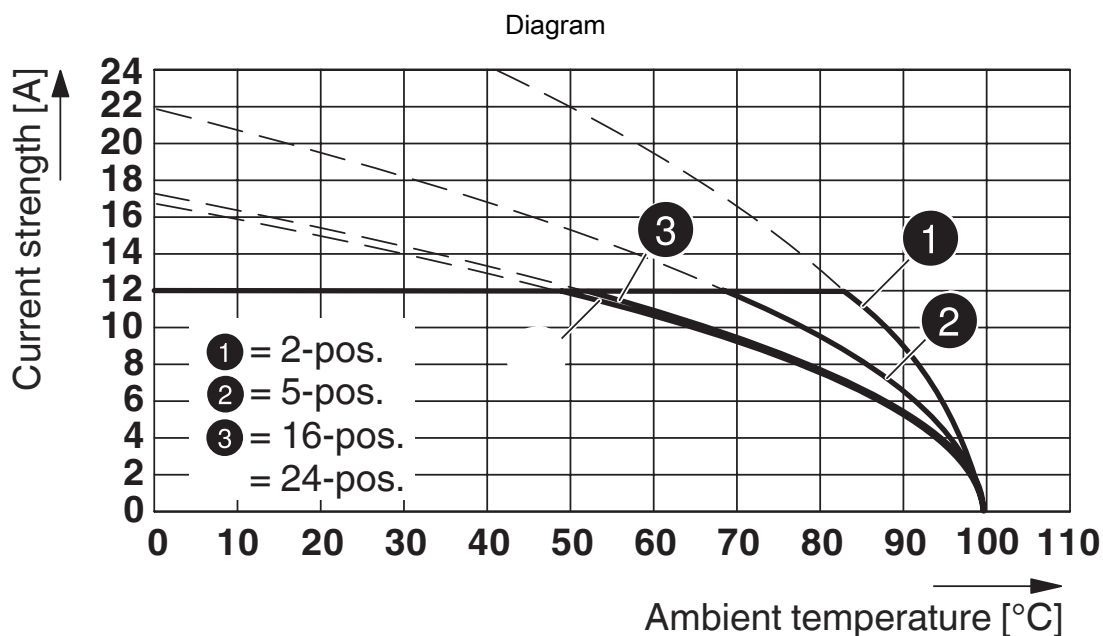


Type IC 2,5/...-G-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08


1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

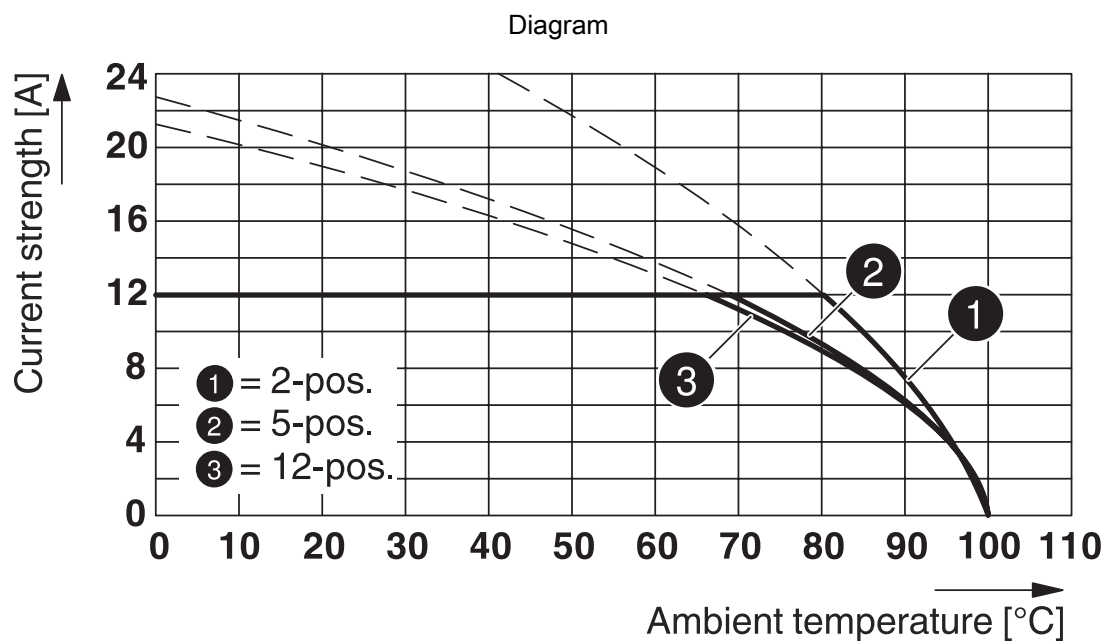

Type: FKCN 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08

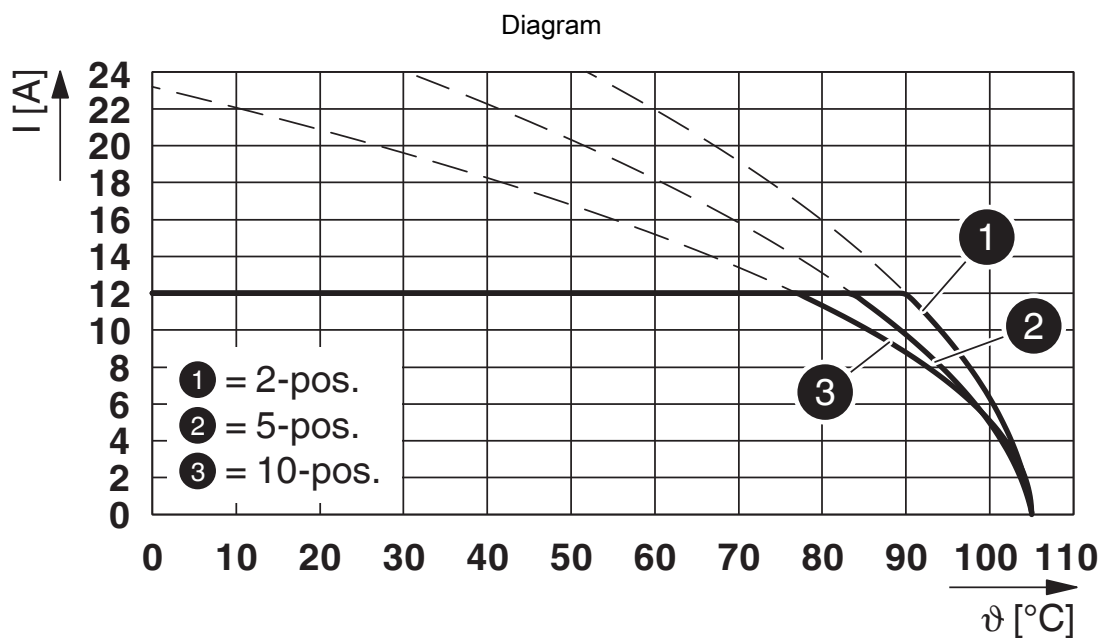


Type: TFKC 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08


1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

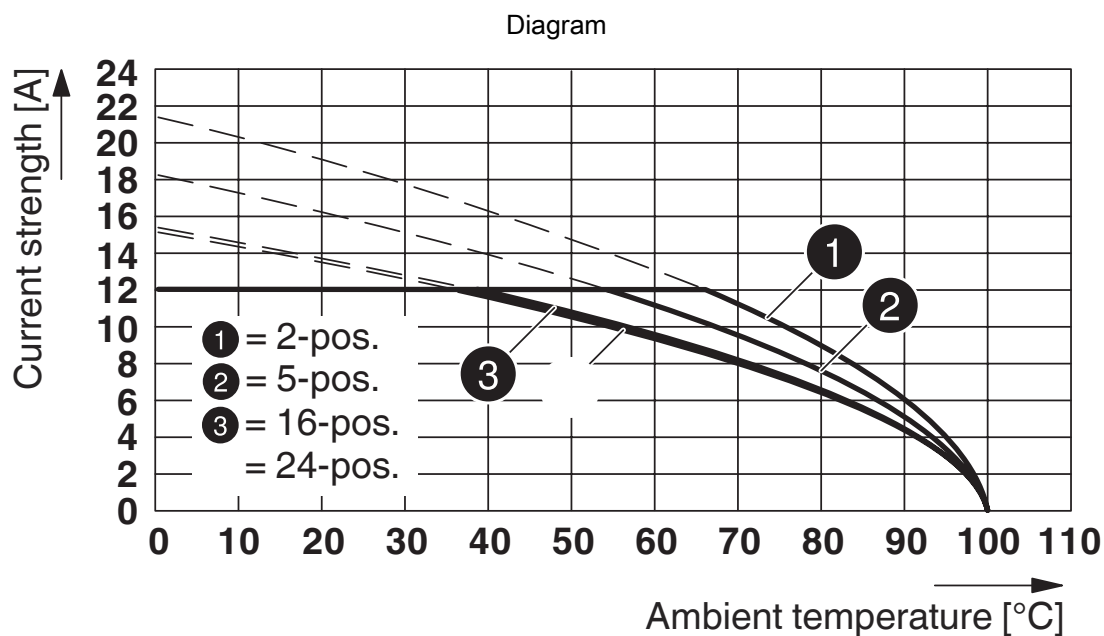

Type: MSTBP 2,5/...-ST med MSTBW 2,5/...-G

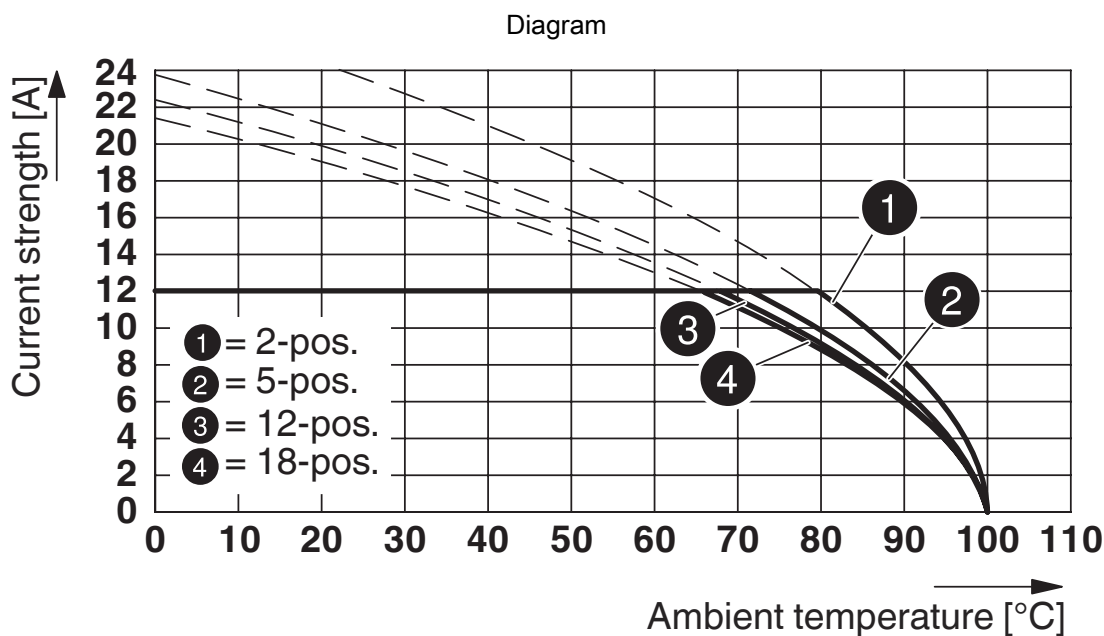

Type: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08-5,08

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425-19931011				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40050648				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	12 A	-	-

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

EI-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

EI-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

Tilbehør

MSTB-BL - Tilbehør

1755477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1755477>




Blindstykke, for inndeling av grupper, plugges på polstiften, grønt isolasjonsmateriale

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Merkekort

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804293>



Merkekort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... (99)100, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,08 mm, tekstfeltstørrelse: 5,08 x 3,8 mm

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

CR-MSTB - Koderytter

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1734401>

Koderytter, skyves inn i sporet på basishuset hhv. invertert pluggdel, rødt isolasjonsmateriale



SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Merkekort

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805412>

Merkekort, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn: uten trykk, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,08 mm, tekstfeltstørrelse: 5,08 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 120



MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

B-STIFT - Merkepenn

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051993>




Merkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm

TVMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1719024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1719024>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 400 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: TVMSTB 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikkssystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1754584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1754584>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKCN 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757035

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757035>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1777303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1777303>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FRONT-MSTB 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, skruerepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1780002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1780002>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBT 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruerepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1792265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1792265>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MVSTBR 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1792773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1792773>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MVSTBW 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268

El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1808832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1808832>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBC 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter

MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Kretskortplugg

1809527

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1809527>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBC 2,5/...-STZ, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

MSTBU 2,5/ 4-STD-5,08 - Kretskortpluggforbinder

1824146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1824146>



Innstikksblokk, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBU 2,5/...-STD, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Direktemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1853036

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1853036>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: TMSTBP 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Ved hjelp av pluggen kan ledere videreføres fra modul til modul

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1873074

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1873074>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekke: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKC 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

FKCVW 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1873676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1873676>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekke: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKCVW 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

FKCVR 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1873977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1873977>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKCVR 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

QC 1/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1883271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1883271>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: QC 1/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist

1757268


El-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

FKCT 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1902136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1902136>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKCT 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

TFKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1962626

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1962626>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: TFKC 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskortbasislist



1757268

EI-nr.: 1266800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757268>

FKCS 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg

1975095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1975095>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FKCS 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com