

IC-DFR 4 - Tilbehør


1852040

El-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Påbyggingsramme, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: IC-DFR, delingsmål: 5,08 mm, forpakningstype: pakket i kartong, Denne monteringsrammen kan kun brukes sammen med IC 2,5/...-STGF-5,08.

Dine fordeler

- Gjennomføringsmonteringsramme for invertert COMBICON-plugg IC 2,5/-STGF-5,08
- Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
- Festeflenser reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
- Kan kombineres med serien MSTB 2,5

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1852040
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BAA
Produktnøkkel	AAHZBE
Katalogside	Side 350 (C-1-2013)
GTIN	4017918108922
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1,808 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1,783 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

IC-DFR 4 - Tilbehør



1852040

El-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Gjennomførings-monteringsramme
Produktserie	COMBICON Connectors Special
Produkttype	Påbyggingsramme
Produktserie	IC-DFR
Poltall	4
Delingsmål	5,08 mm
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	1
Antall potensialer	4

Elektriske egenskaper

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Dimensjoner

Målskisse	
	Technical drawing of a door handle. The front view (left) shows a rectangular handle with a central circular element. Dimensions: total width 43.99 mm (a+21.75), central element width 19 mm (a+6.9), total height 16.75 mm, and mounting hole diameter 3.5 mm. The side view (right) shows the handle's profile. Dimensions: total width 43.99 mm (19.2 + 10), mounting hole diameter 3.5 mm, and a 1 mm gap between the handle and the door plate.
Delingsmål	5,08 mm
Bredde [w]	43,99 mm
Høyde [h]	16,75 mm
Lengde [l]	19 mm
Bygghøyde	16,75 mm

Materialangivelser

Materialdata - hus

Farge (Hus)	grønn (6021)
Isolasjonsmaterial	PA
Isolasjonsmaterialgruppe	I
CTI iht. IEC 60112	600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12	850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13	775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2	125 °C

Pluggförbinder

IC-DFR 4 - Tilbehør

1852040

El-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>



Tilkobling 1

Isolasjonsmaterial	PA
CTI iht. IEC 60112	600

Forpakkingsinformasjon

Forpakningstype	pakket i kartong
-----------------	------------------

IC-DFR 4 - Tilbehør


1852040

El-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>



Tegninger

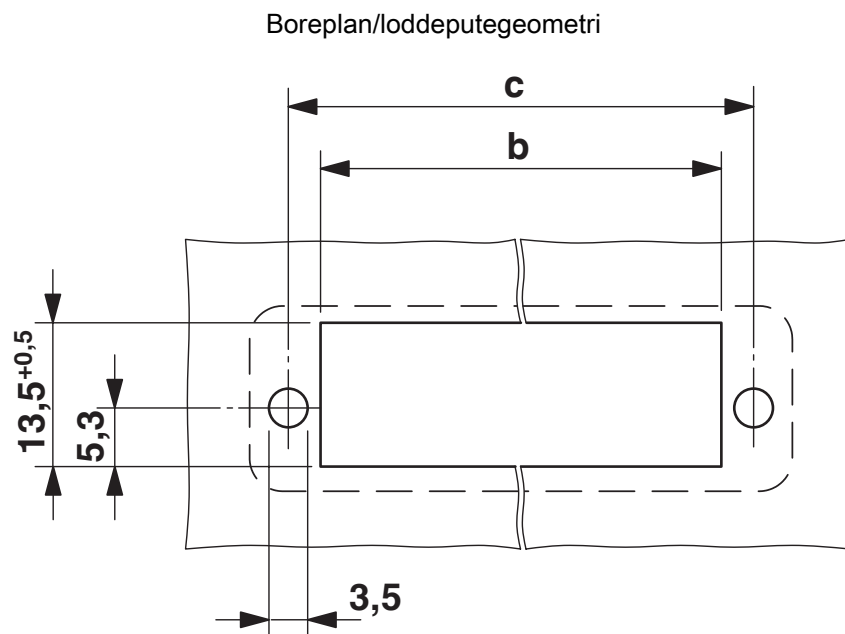

Mål b: 10,84 mm + (poltall x 5,08 mm)

Mål c: Mål b + 5,83 mm

IC-DFR 4 - Tilbehør

1852040

El-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IC-DFR 4 - Tilbehør

1852040

EI-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

IC-DFR 4 - Tilbehør

1852040

El-nr.: 1268172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1852040>



Tilbehør

DFK-MSTB-SS - Skruesett

0708263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0708263>



Skruesett, for festing av basishuset til utstyrsveggen, består av henholdsvis en M3 x 10-skrue, en fjærring og en mutter

IC 2,5/ 4-STGF-5,08 - Kretskortplugg

1825527

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1825527>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: IC 2,5/...-STGF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com