

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanaler kan kobles til

Dine fordeler

- Kan skrus sammen med I/O-komponentgruppen
- Spenningsforsyning via klemmer med fjærkraftdobbeltilkobling
- Kapslede fjærlister mot modulsiden

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2322579
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK2317
Katalogside	Side 501 (C-5-2019)
GTIN	4046356452311
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	588 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	588 g
Tolltariffnummer	85444290
Opprinnelsesland	DE

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Frontadapter
Produktserie	VARIOFACE Professional

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Driftsisolasjon
-----------	-----------------

Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander

Isolering	Driftsisolasjon
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (AC)	$\leq 30 \text{ V AC}$
Driftsspenning (DC)	$\leq 60 \text{ V DC}$
Strøm (per gren)	$\leq 1 \text{ A}$
Strøm (Spenningsforsyning)	$\leq 8 \text{ A}$
Strøm (per byte)	$\leq 2 \text{ A}$

Luft- og krypavstander

Merkeisolasjonsspenning	63 V
Merkestøtspenning	0,6 kV

Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passende I/O-kort	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	CPU 314C-2DP
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7322-8BH01-0AB0
	6ES7322-8BH10-0AB0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7331-7NF00-0AB0
	6ES7331-7NF10-0AB0
	6ES7331-7PF01-0AB0
	6ES7331-7PF11-0AB0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0
	6ES7331-1KF02-0AB0

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Tilkoblingsdata

Tilkobling 1 (styrenivå)

Tilkoblingstype	Stikkobling
Poltall	40
Merk	Kan plugges på 40-polede I/O-komponentgrupper

Tilkobling 2 (feltnivå)

Tilkobling iht. standard	IEC 60603-13
Tilkoblingstype	IDC/FLK-bøssinglist
Antall tilkoblinger	4
Poltall	14
Pluggsykluser	< 50
Delingsmål	2,54 mm

Tilkobling 3 (forsyning)

Tilkoblingstype	Push-in-fjærtilkobling
Avisoleringslengde	10 mm
Antall tilkoblinger	2
Poltall	4
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 14

Dimensjoner

Kabel

Lengde	1,5 m
--------	-------

Kabel/ledning

14X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Poltall	14
Skjermet	nei
Ledningstype	14X0.14 [PVC]
Ledertype	Prefabrikkert rundkabel
Lederoppbygning signalledning	7x 0,16 mm
AWG signalkabel	26
Ledningstverrsnitt	14x 0,14 mm ²
Lederdiameter inkl. isolasjon	1 mm ±0,03 mm
Ytterdiameter kabel	6,4 mm ±0,4 mm
Ytermantel, material	Semi-rigid-PVC
Ytermantel, farge	grå

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Materiale i leder	Fortinnet Cu-tråd
Ledningsmotstand:	$\leq 145 \Omega/\text{km}$ (20 °C)
Isolasjonsmotstand	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (20 °C)
Minste bøyeradius, montert fast	55 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig	104 mm
Bøyesykluser maksimalt	5000 (med radius $\geq 15 \times$ utvendig diameter)
Halogenfri	nei
Flammebestandighet	IEC 60332-1-2 (rørledning)
	VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning)
	IEC 60332-3-22 (rørledning)
	UL VW-1
Oljebestandighet	CSA FT-1
	mot tidvis sprut (rørledning)

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Modul)	IP20
Beskyttelsesgrad (Monteringssted)	$\geq \text{IP54}$
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Høydenivå	$\leq 2000 \text{ m}$

Godkjenninger

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander

Standarder/bestemmelser	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
Innbygning	vilkårlig

Anvisninger

Generelt	Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
----------	--

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Generelt	For å forhindre kortslutning må samtlige trådlasker ved følgende I/O-kort deles opp. På frontadapteren skal det ikke tilføres spenning! 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 350-2AH01-0AE0 6ES7 357-4AH01-0AE0 6ES7 331-1KF02-0AB0
Generelt	<u>Digitale I/O-kort</u> Med de eksisterende trådbroene er inn- og utgangs-Bytene potensialbundet.

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter




2322579

EI-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Tegninger

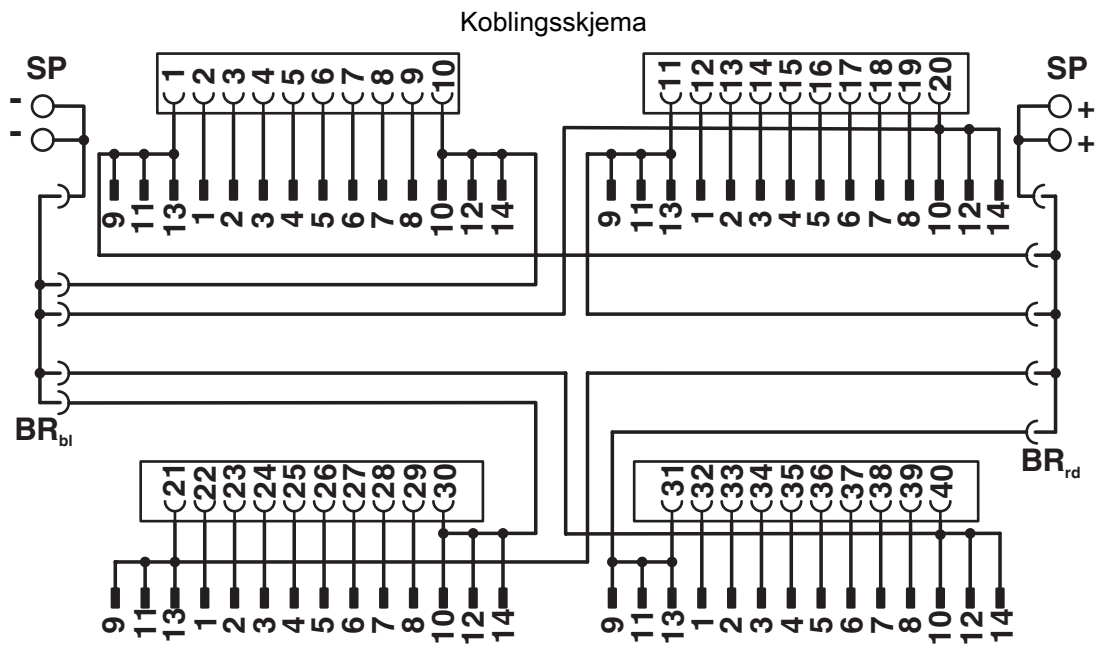

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

	cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 238705			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	50 V	1 A	-	-

	UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 238705			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	50 V	1 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

EI-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

Nødvendig tilbehør

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passivmodul

2315230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2315230>



VARIOFACE-overgangsmodul for Siemens SIMATIC® S7-300, for maks. 16 kanaler med SIMATIC®-spesifikk merking (1-20), skrutilkobling, modulbredde: 80,6 mm

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Passivmodul

2903802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903802>



VARIOFACE-grensesnittmodul for Siemens SIMATIC® S7-300, for maks. 16 kanaler, med SIMATIC®-spesifikk påskrift (1-20), Push-in-tilkobling, modulbredde: 82,5 mm

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579


El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Passivmodul

2295062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295062>



VARIOFACE-overgangsmodul for Siemens SIMATIC® S7-300, for maks. 16 kanaler med SIMATIC®-spesifikk merking (1-20), knivskillemodul og prøveuttak, modulbredde: 113 mm

PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295554>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

EI-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til inngangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299660>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul

2322278

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322278>

VARIOFACE-initiatormodul, for tilkobling av 8 PNP-initiatorer



VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul

2904282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904282>

VARIOFACE-initiatormodul, med push-in-tilkobling, for tilkobling av 8 PNP-initiatorer



Tilbehør

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 - Frontadapter



2322579

El-nr.: 4508509

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322579>

KME - Kabelmerkeholder

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0807083>



Kabelmerkeholder, hvit, uten merking, monteringsstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 5 mm, tekstfeltstørrelse: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com