

PP-RJ-SCC - Patchpanel



2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchpanel, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, monteringsskintheadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning

Produktbeskrivelse

Ethernet-patchpaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet.

Dine fordeler

- Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
- Rask tilkobling av feltkabelen
- Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
- Skjermkontakt med strekkavlastning, uten verktøy
- Skipsbyggegodekjennelse etter DNV GL
- PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2703018
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDNC
Produktnøkkel	DNC334
Katalogside	Side 361 (C-6-2019)
GTIN	4055626462882
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	116,17 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	62,27 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

PP-RJ-SCC - Patchpanel



2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

CCCex -merknad	Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina.
----------------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Patchpanel
MTTF	105699 År

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0 W (passiv komponentgruppe, forsyningsspenning ikke nødvendig)
Merkeisolasjonsspenning	85 V DC (I henhold til EN/IEC 60079-7, vedlegg H)

Grensesnitt

Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Seriell overføringshastighet	10/100/1000 Mbit/s
Frekvensområde	125 MHz
Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Pintilordning	1:1
Overføringslengde	100 m (inkl. patchledninger)
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse	0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6)
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse	0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6)
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	16
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	26
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks.	16
Enleder/klempunkt entrådet AWG min.	26
Avisoleringslengde	8 mm
Overføringsmedium	Kobber
Nominell utgangsspenning	< 57 V DC
Maks. utgangseffekt	60 W
Maksimal utgangsstrøm	725 mA (Per kanal)

Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Tilkoblingstype	RJ45-bøsning
-----------------	--------------

PP-RJ-SCC - Patchpanel




2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

Dimensjoner

Målskisse		
Bredde		23,8 mm
Høyde		101,3 mm
Dybde		50 mm

Materialangivelser

Material	Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	5,5 mm ... 6,5 mm
-------------------------	-------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold		
Beskyttelsesgrad		IP20 (Produsenterklæring)
Omgivelsestemperatur (drift)		-40 °C ... 75 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)		-40 °C ... 85 °C
Høydenivå		≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder)
		≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner)
Tillatt luftfuktighet (drift)		10 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

CE		
Sertifikat		CE-samsvar

ATEX		
Merking		Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc
Sertifikat		PxCIF18ATEX2703015U
Merk		Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!

UKEX		
Merking		Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc
Sertifikat		PxCIMA22UKEX2703015U

PP-RJ-SCC - Patchpanel



2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

UL, USA

Sertifikat	UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4
------------	--------------------------------------

UL, Canada

Sertifikat	CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16
------------	---

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Skipsbygging

Merking	DNV GL
---------	--------

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	B
Vibration	B
EMC	B

Montering

Monteringstype	Skinmontering, stasjonær
Monteringsinformasjon	Produktet kan festes på alle 35 mm-monteringsskinner iht. EN 60715.

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018



El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Tegninger

Skjemategning

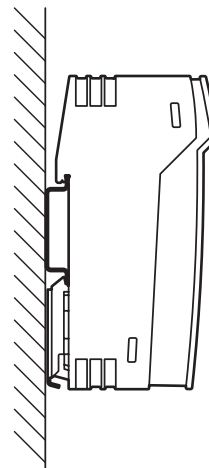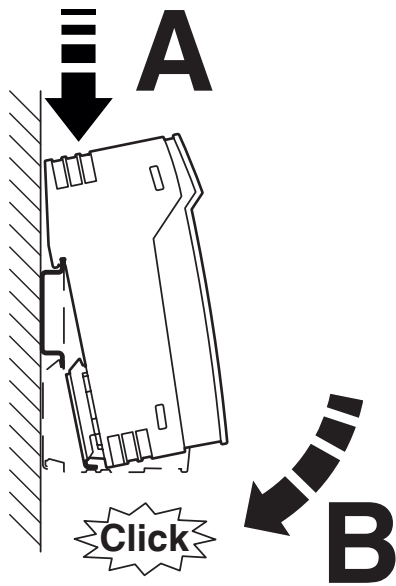

Montering på monteringskinne

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Skjemategning

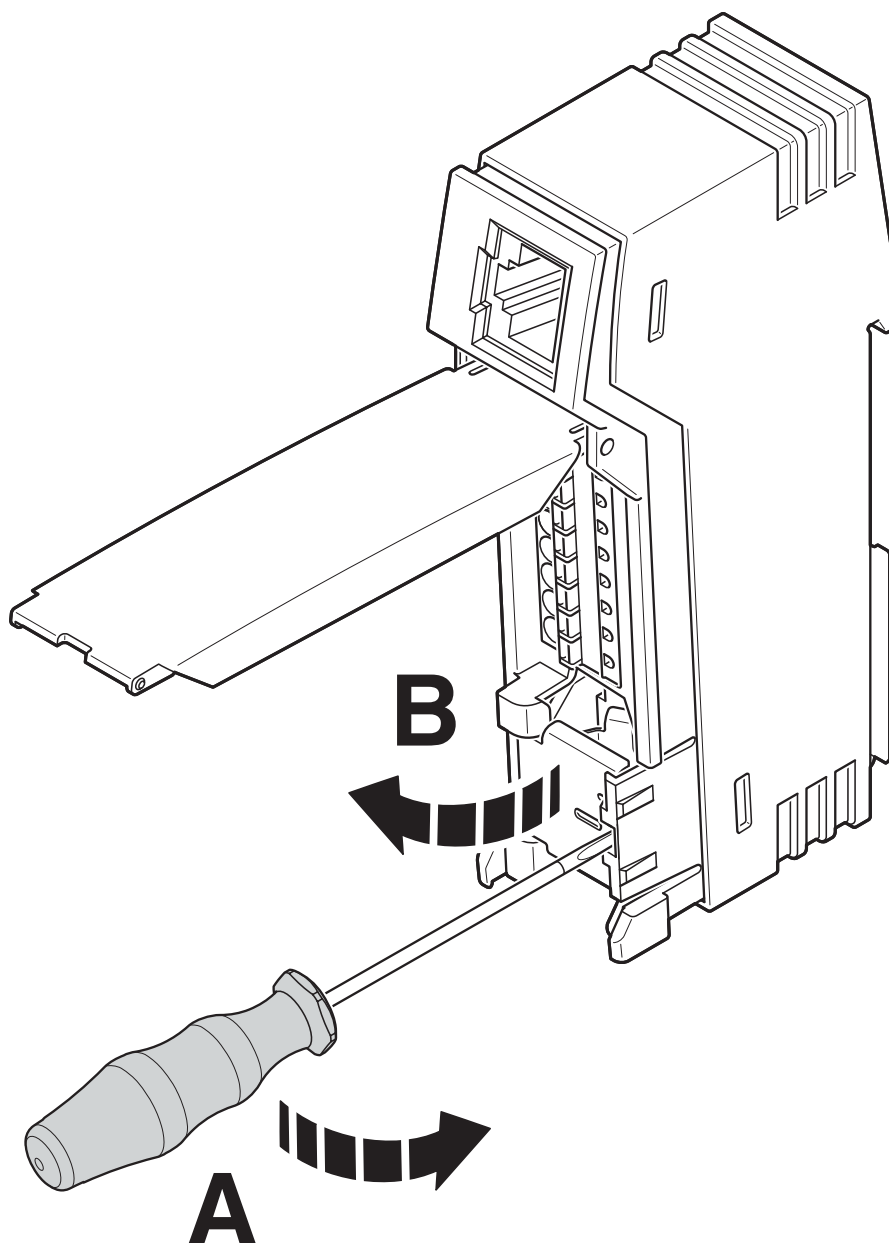

Åpne skjermkontaktfjær

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Målskisse

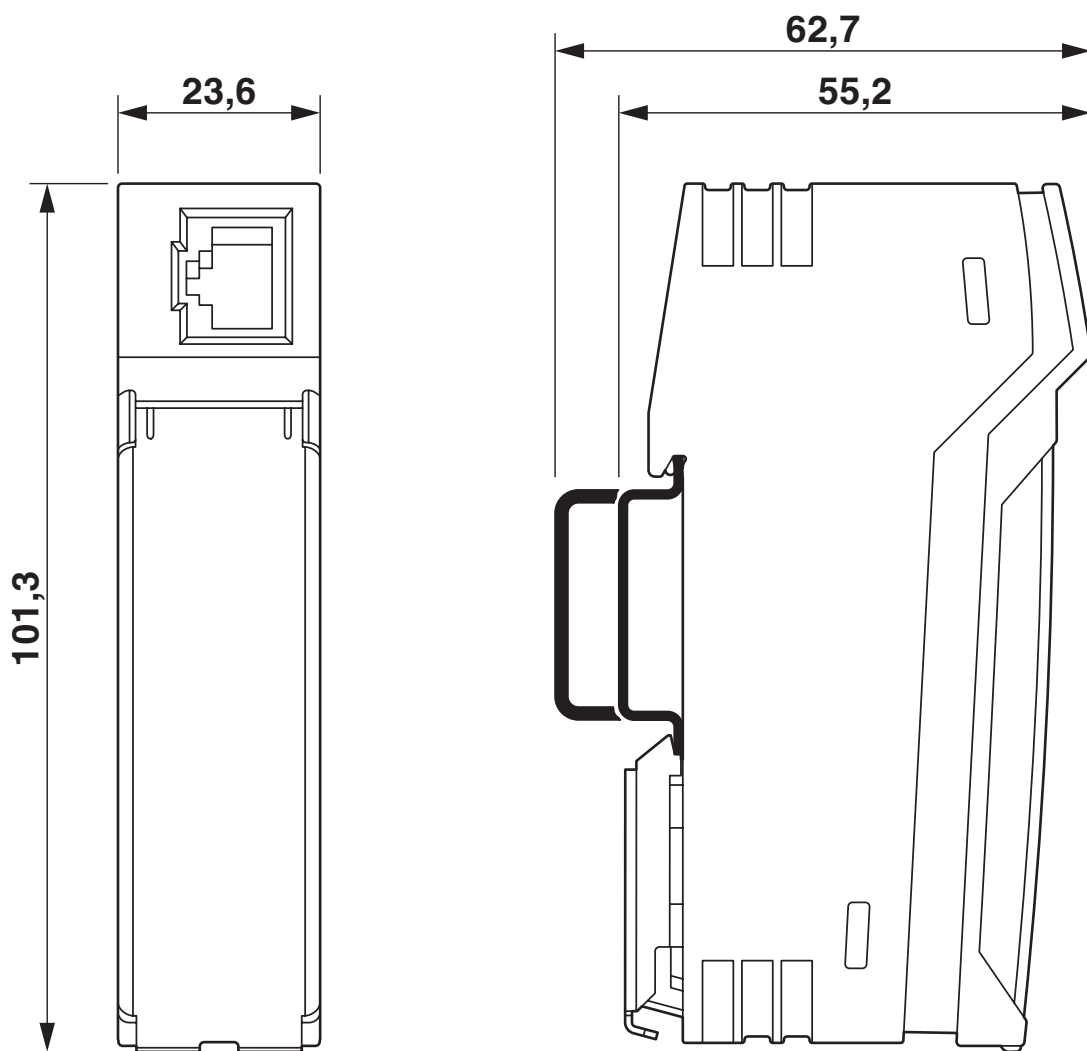

Kompakt hus

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Skjemategning

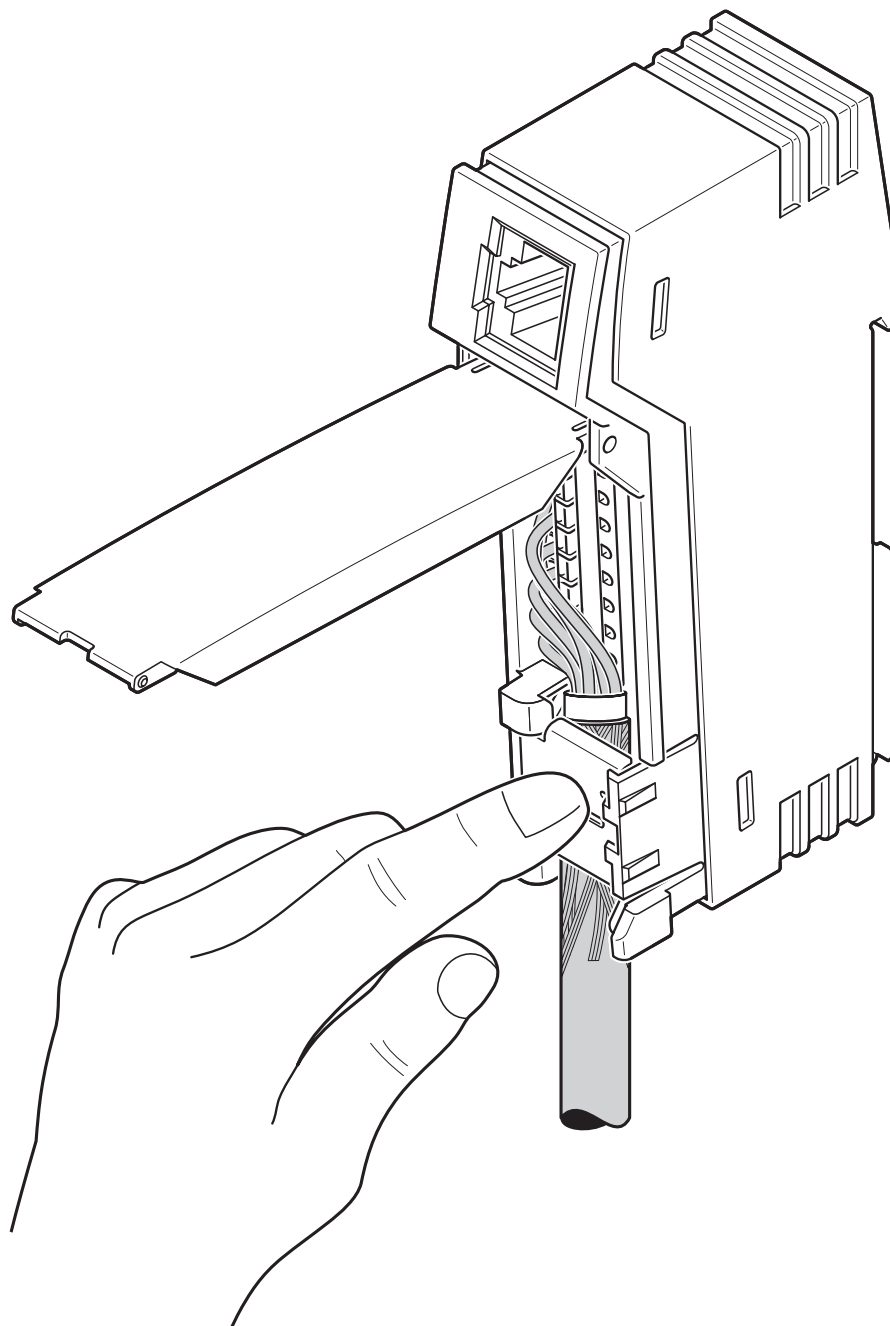

Lukk skjermkontaktfjær

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Skjemategning

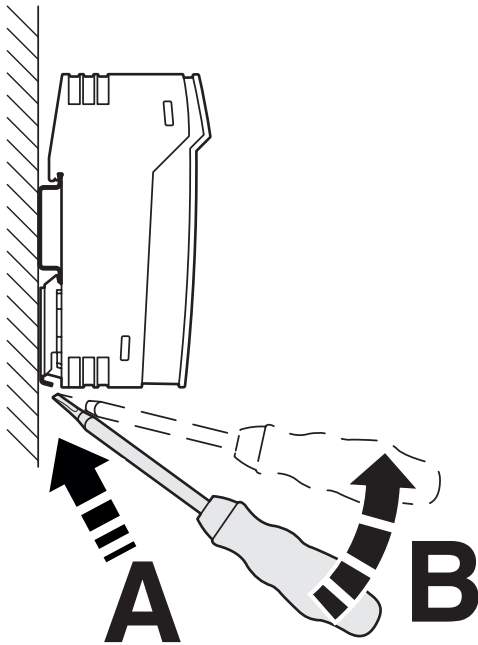

Demontering

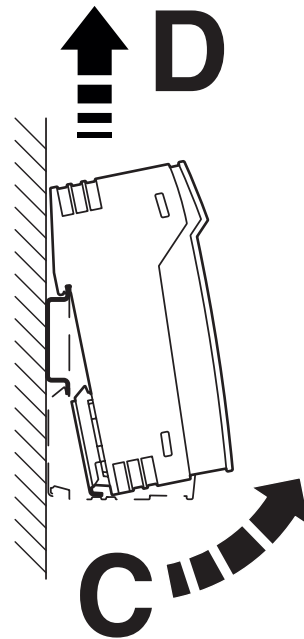

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Skjemategning

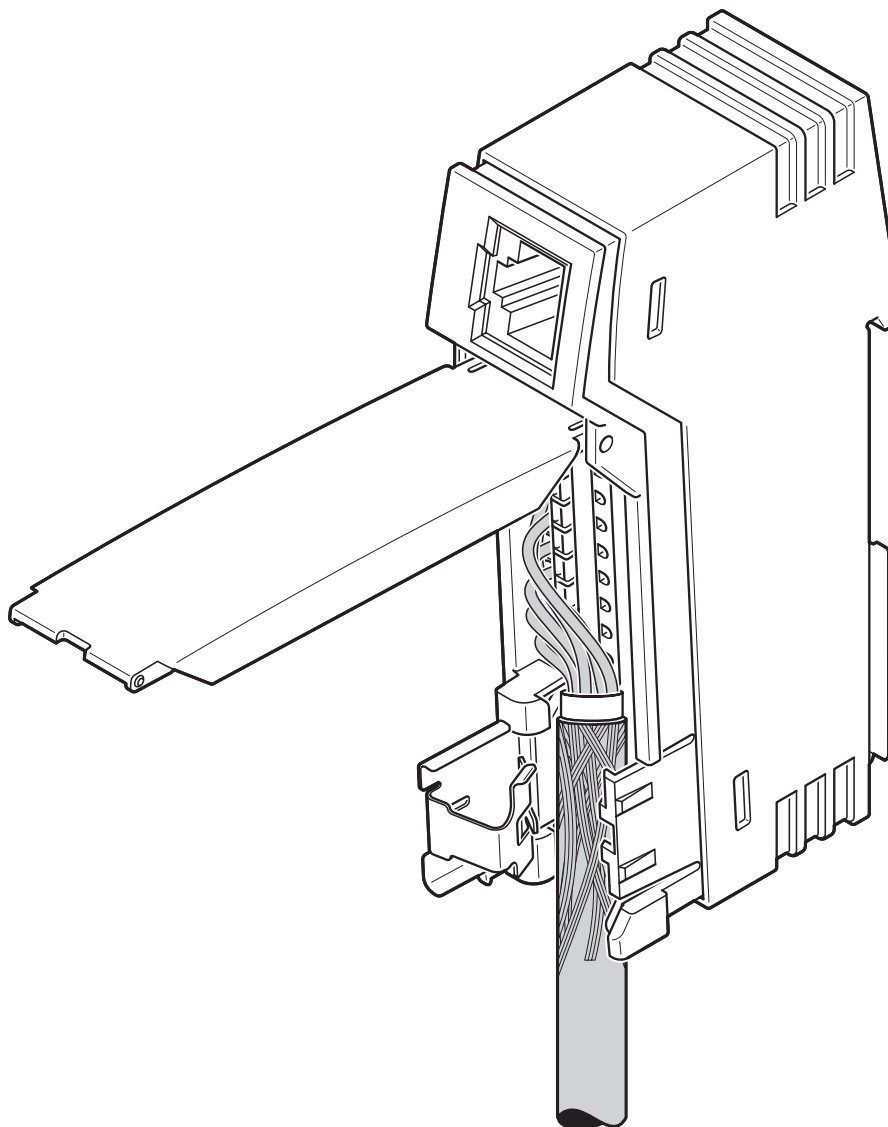

Legg inn kabel

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Skjemategning

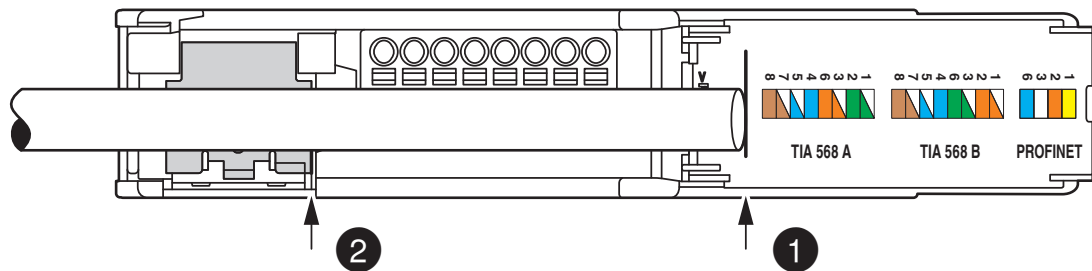

Avmantellengde

PP-RJ-SCC - Patchpanel


2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Skjemategning

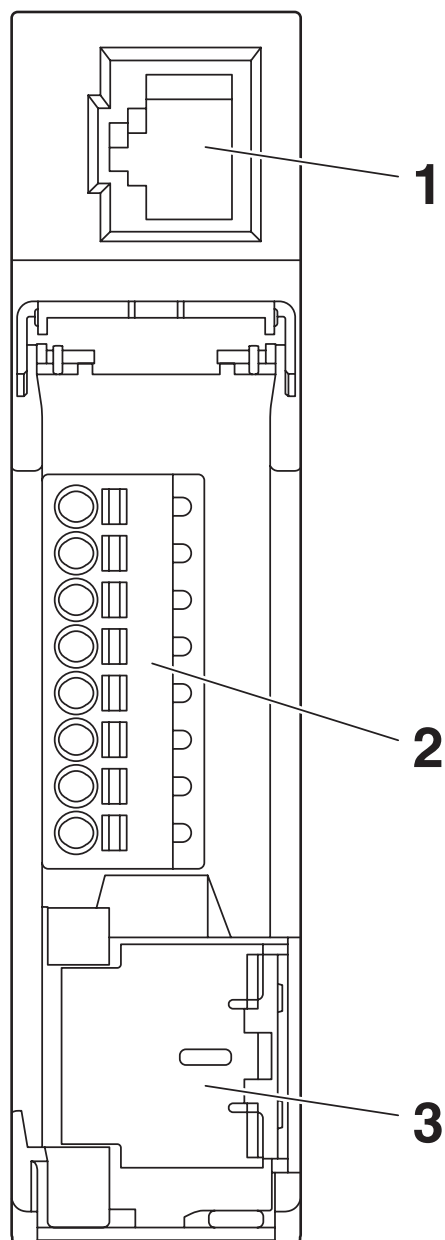

Frontvisning

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

Godkjenninger

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00001KR



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00001KR



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 366272



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 366272



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 366272



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 366272

PP-RJ-SCC - Patchpanel



2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PP-RJ-SCC - Patchpanel



2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Tilbehør

PP-RJ-RJ-F - Patchpanel

2703020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703020>



Patchepanel, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

PP-RJ-SC-F - Patchpanel

2703021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703021>



Patchepanel, RJ45-bøssing på skrumoduler, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



PP-RJ-SCC-F - Patchpanel

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703022>



Patchepanel, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744869>

Krympetang, for montering av RJ45-stikker FL PLUG RJ45... , for konfeksjonering på stedet



FL CAT5 FLEX CONF/ - Nettverkskabel

2744843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744843>



CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lett, fleksibel installasjonskabel 2 x 2 x 0,14 mm², fintrådet, skjermet, yttermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, konfeksjonert med RJ45-stikker på begge sider, crossover- eller line-tilordning

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313931>



Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313915>



Nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes for overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller

2902985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902985>




Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Beskytter Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Ethernet-tilkobling via to M12-bøssinger (D-kodet).

NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel

1411854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411854>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, kabelutgang: rett, Ethernet

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel

1408360

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408360>




Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke kryssset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 2,0 m

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408365>



Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke kryssset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 3,0 m

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408968>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408969>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832250>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,3 m



FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m



PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m



FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832221>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1,5 m



PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832289>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 2 m



FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 3 m



PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1419001>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658435>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, PROFINET

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1657407>

Strippeverktøy, for flertrinnet avisolering av skjermede ledninger



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656725>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, Ethernet

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658008>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet

SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



MICROFOX-SP - Avbitertang

1212488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212488>



Elektronikkavbitertang, spisst hode, vinklet (21°), uten chamfer, med åpningsfjær

VS-OE-OE-94F/... - Datakabel

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417359>



Datakabel, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polet halogenfri, skjermet, åpen ledningsende, på åpen ledningsende, kabellengde: Angivelse etter ønske (0,5 ... 400 m)

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

El-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte skrutilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel

2901645

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901645>



Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte LSA-tilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

EI-nr.: 6900020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel

2901646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901646>



Patchepanel, to RJ45-bøssinger (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskintheadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com