

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel



2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchpanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse

Produktbeskrivelse

Ethernet-patchpaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet. IDC-hurtigkoblingsklemmene åpner for tilkobling uten bruk av verktøy, uten at enkeltlederne må avisoleres. Klemmene med lederne presses helt enkelt igjen for hånd. Vær oppmerksom på tillatt enkeltleder diameter og godkjent isolasjonsmaterial.

Dine fordeler

- 10/100/1000 mb/s
- Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
- Rask tilkobling av feltkabelen
- Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
- Skjermkontakt med strekkavlastning, uten verktøy
- Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
- Skjermstrømovervåking med optisk indikator
- Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
- PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2703023
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDNC
Produktnøkkel	DNC334
Katalogside	Side 361 (C-6-2019)
GTIN	4055626463353
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	139,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	124,2 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

EMC-merknad	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
-------------	--

Bruksrestriksjoner

CCCEX -merknad	Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina.
----------------	---

Artikkelegenskaper

IEC prøveklasse	C2
Produkttype	Patchpanel
MTTF	3281 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
	1245 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
	472 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %)

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Galvanisk skille	FE // Ethernet
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0 W
Merkeisolasjonsspenning	85 V DC

Forsyning

Forsyningsspenningsområde	36 V DC ... 52 V DC ± 10 % (via PoE)
	42 V DC ... 57 V DC (iht. UL)

Funksjon

Betegnelse	Skjermstrømovervåking
Innkoblingsterskel	≥ 30 mA
Lokal diagnostikk	LED gul
Nøyaktighet	± 5 %
Reaksjonstid	3 s
Strøm	$\leq 1,5$ A
Effektopptak	270 mW (Skjermstrømovervåking)
Impedans	$\leq 1 \Omega$
Spennning	≤ 10 V

Grensesnitt

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Seriell overføringshastighet	10/100/1000 Mbit/s
Frekvensområde	125 MHz
Tilkoblingstype	IDC-tilkobling
Pintilordning	1:1
Overføringslengde	100 m (inkl. patchledninger)
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	22
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	26
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks.	22
Enleder/klempunkt entrådet AWG min.	26
Lederdiameter inkl. isolasjon	1,6 mm (Klemmen er testet med PVC-isolasjon - andre isolasjonsmaterialtyper på forespørsel)
Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt	10
Overføringsmedium	Kobber
Maks. utgangseffekt	60 W
Maksimal utgangsstrøm	725 mA (PoE)
Strømledeevne	≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+))


Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Tilkoblingstype	RJ45-bøsning
-----------------	--------------

Signalisering

Optisk visning	LED gul
----------------	---------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	23,8 mm
Høyde	101,3 mm
Dybde	86 mm

Materialangivelser

Material	Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	5,5 mm ... 6,5 mm
-------------------------	-------------------

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20 (Produsenterklæring)
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 75 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Høydenivå	≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) ≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner)
Tillatt luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

ATEX

Merking	Ⓔ II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Merk	Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!

UL, USA / Canada

Merking	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
---------	---

UL, USA

Sertifikat	UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4
------------	--------------------------------------

UL, Canada

Sertifikat	CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16
------------	---

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Skipsbygging

Merking	DNV GL
---------	--------

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	B
Vibration	B
EMC	B

EMC-data

Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU FCC Part 15B Class A CISPR 22
---------------------------------	---

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel



2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Kontaktutladning	± 6 kV (Teststyrkegrad 3)
Luftutladning	± 8 kV (Teststyrkegrad 3)
Indirekte utlading	± 6 kV
Merknad	Kriterium B

Elektromagnetisk HF-felt

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Elektromagnetisk HF-felt

Frekvensområde	80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3)
Feltstyrke	10 V/m
Merknad	Kriterium A

Raske transienter (burst)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Raske transienter (burst)

Inngang	$\pm 2,2$ kV (1 minutt)
Signal	$\pm 2,2$ kV (1 minutt)
Merknad	Kriterium B

Støtstrømbelastning (Surge)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Støtstrømbelastning (Surge)

Inngang	$\pm 0,5$ kV
Signal	± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk)

Ledningsført påvirkning

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Ledningsført påvirkning

Frekvensområde	0,15 MHz ... 80 MHz
Merknad	Kriterium A
Spennning	10 V

Støyemisjon

Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-4
Merknad	Klasse A, bruksområde industri

Støyemisjon

Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-3
Merknad	Klasse B, bruksområde boliger og småindustri

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel



2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Kriterier

Kriterium A	Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B	Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	DIN EN 61643-21
-------------------------	-----------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon, stasjonær
----------------	-------------------------------

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023


El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>




Tegninger

Skjemategning

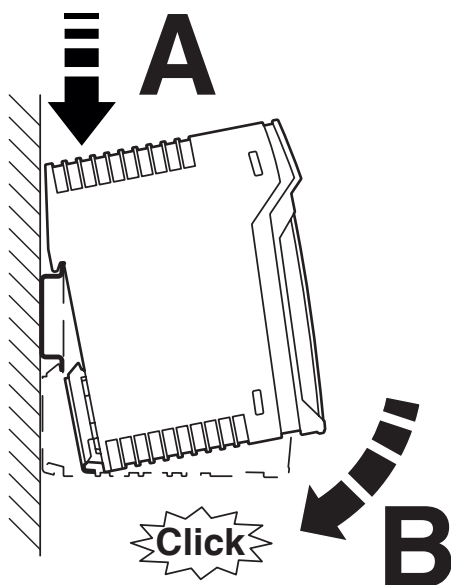


Montering på monteringskinne

Skjemategning

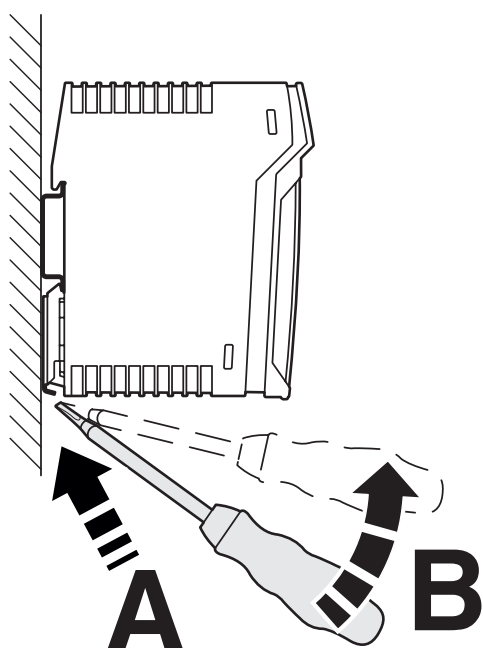

Demontering

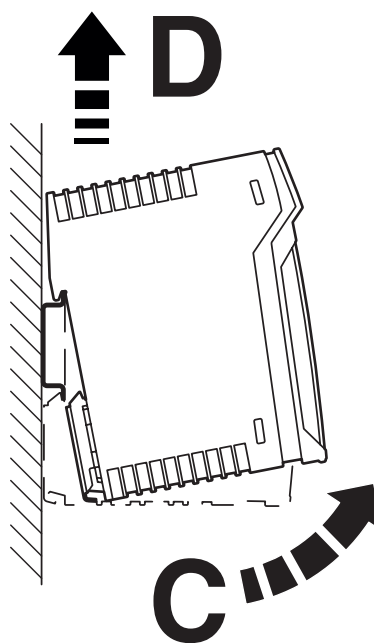

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel


2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Skjemategning

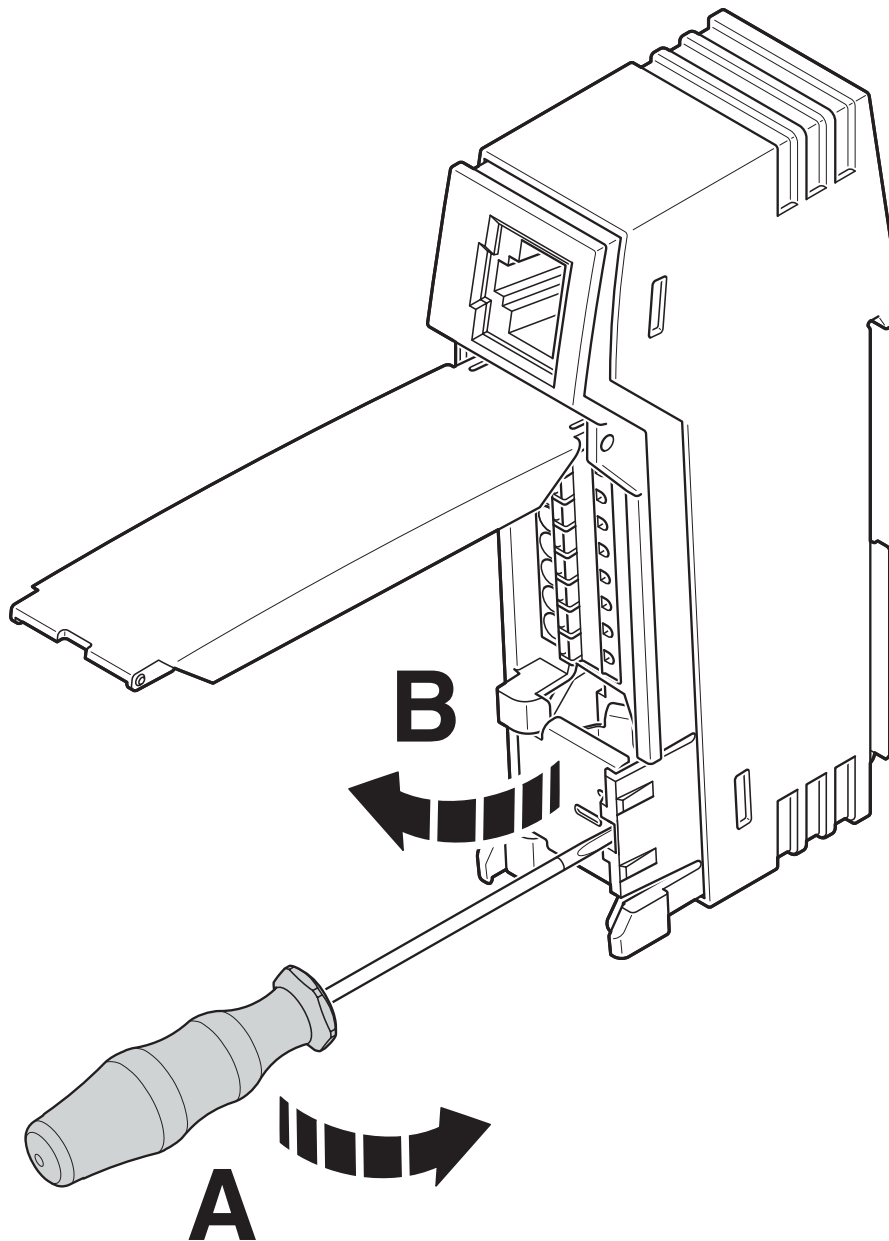

Åpne skjermkontaktfjær

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel


2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Skjemategning

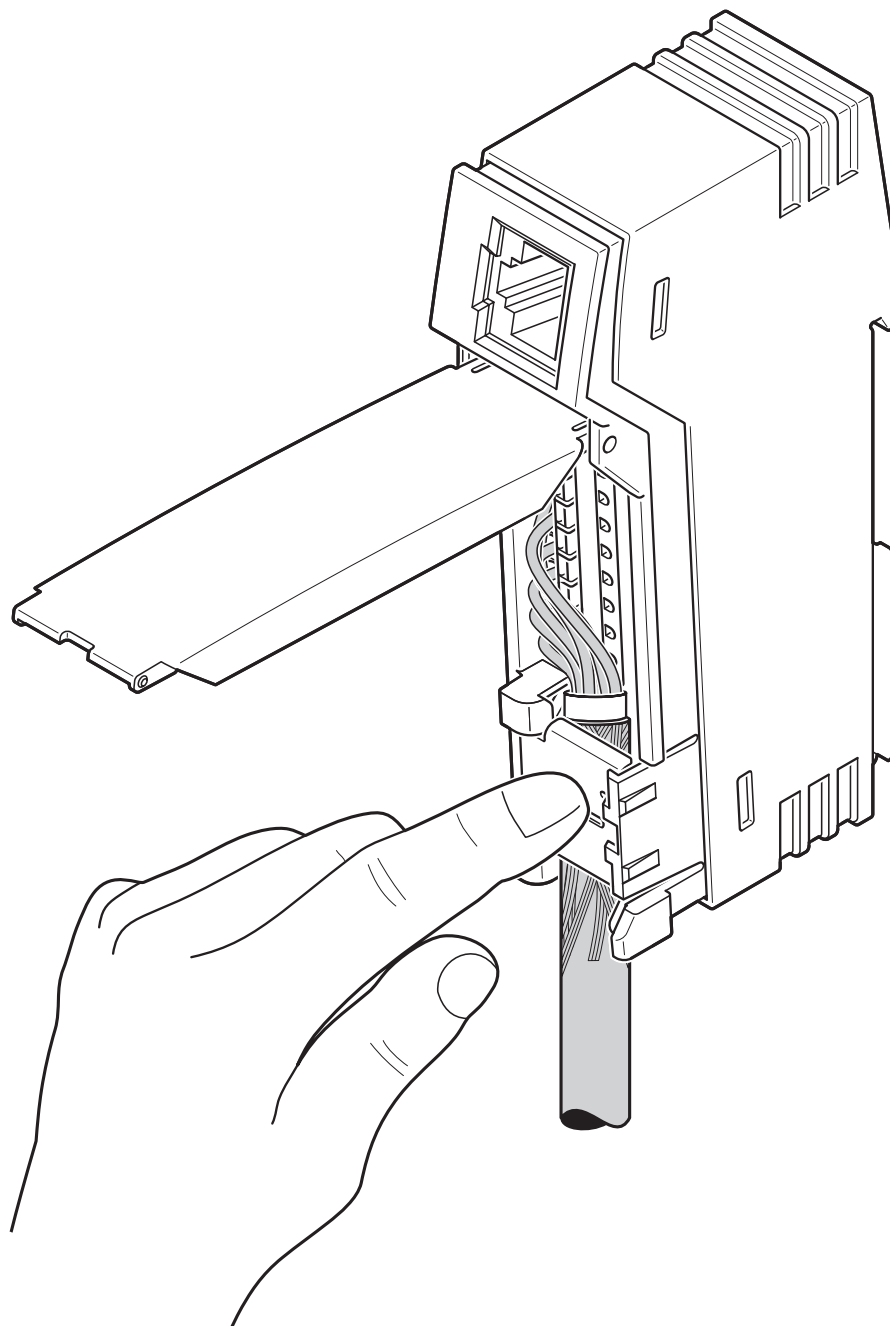

Lukk skjermkontaktfjær

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel


2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Skjemategning

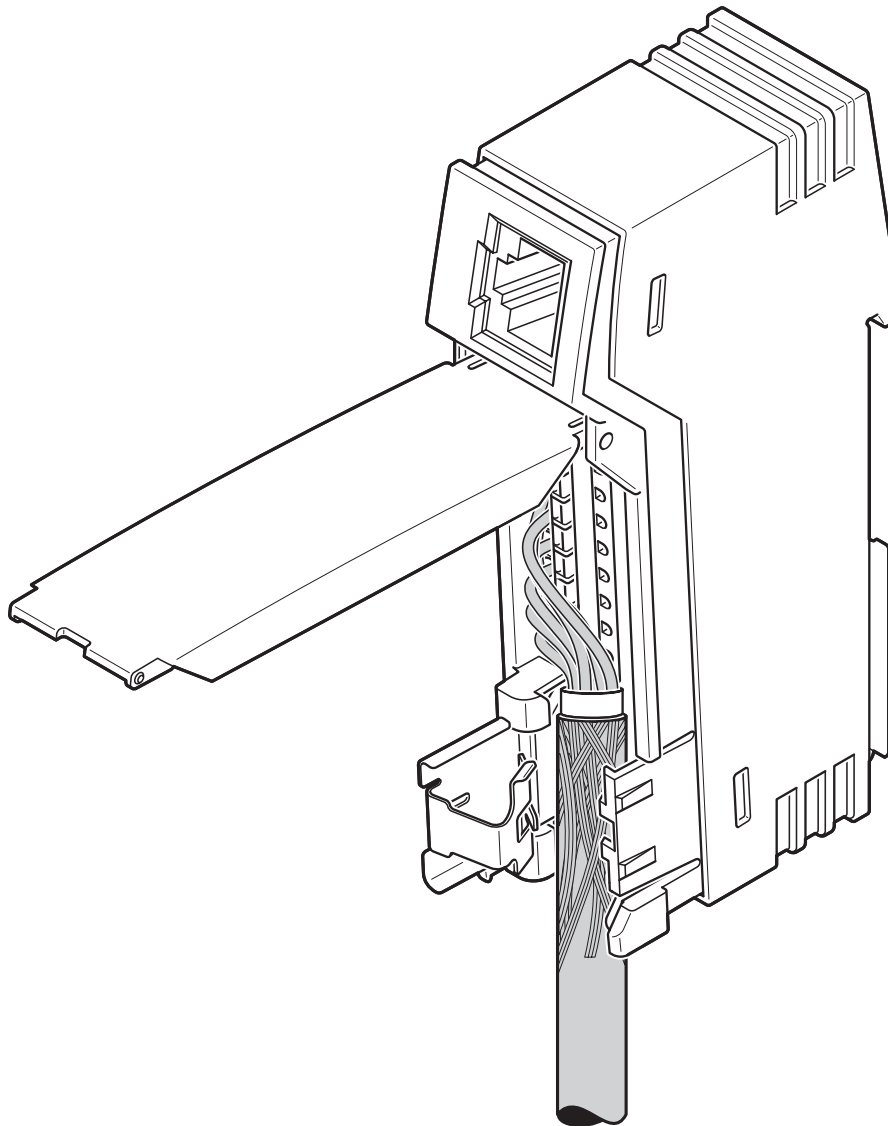

Legg inn kabel

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel


2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Koblingsskjema

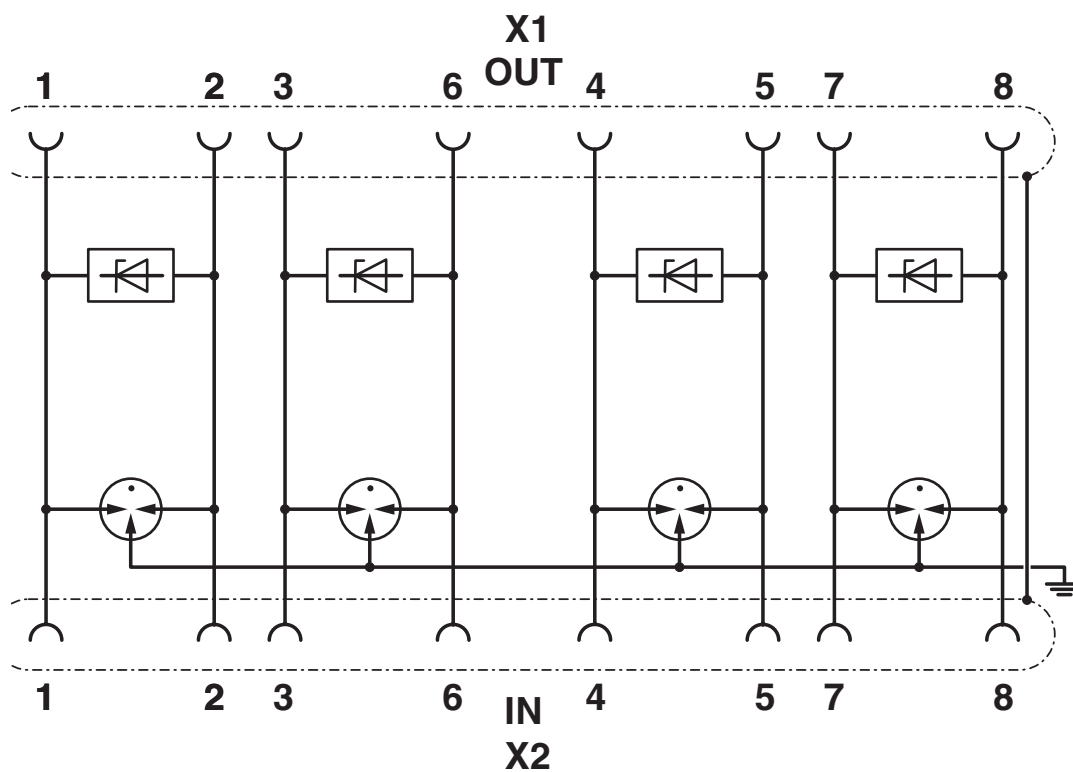

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel


2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Skjemategning

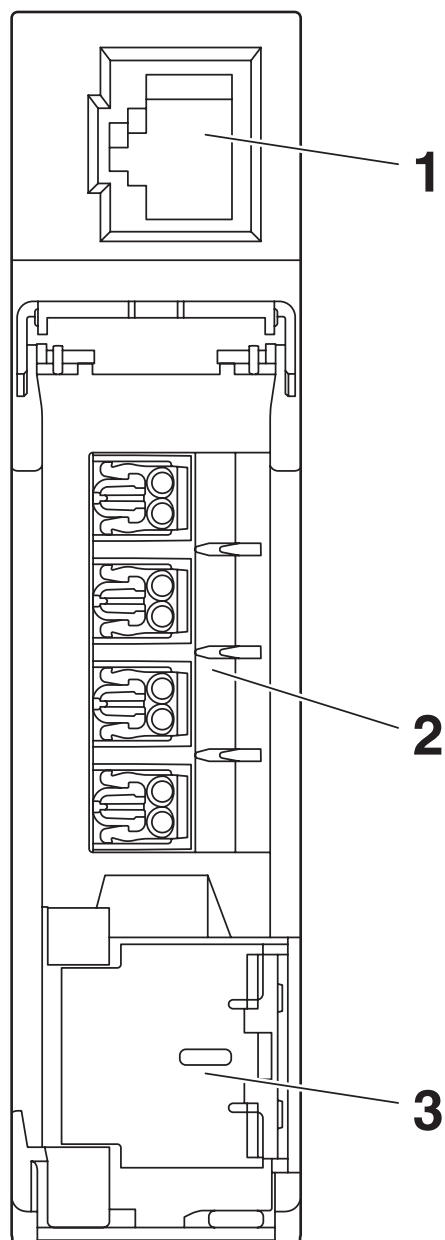


Frontvisning

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023


El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

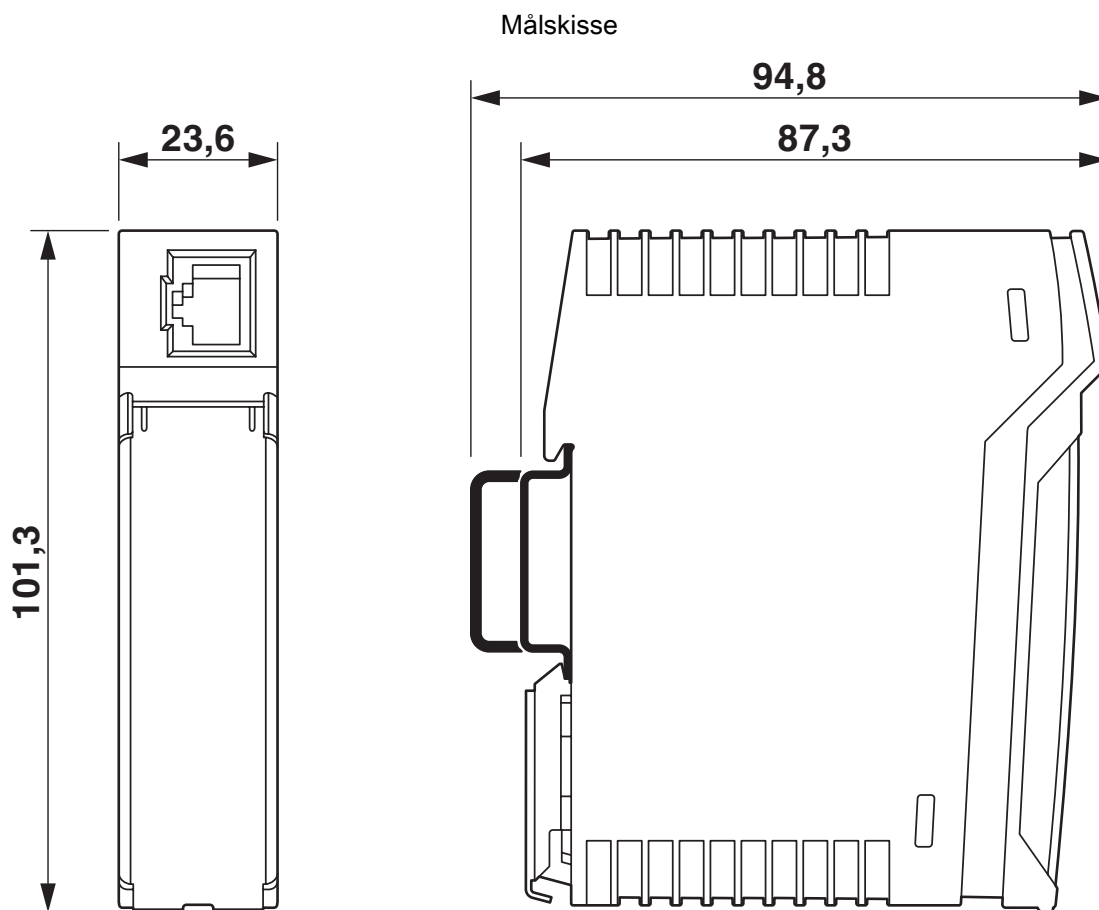

Husdimensjoner

Skjemategning

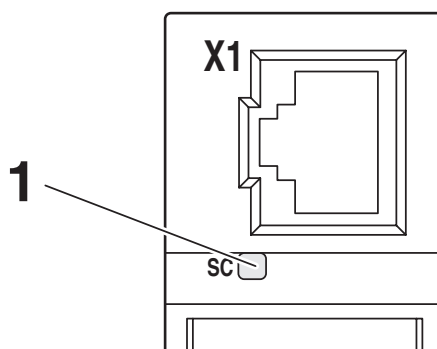

Skjermstrømovervåking

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel


2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Skjemategning

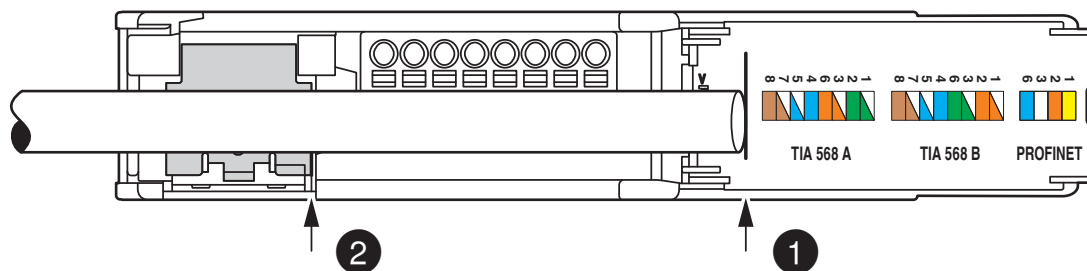

Avmantellengde

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel



2703023

EI-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00001KR



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



ATEX

Godkjennings-ID: PxCIF18ATEX2703020X

cULus Listed

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel



2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



Tilbehør

PP-RJ-RJ - Patchpanel

2703015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703015>



Patchepanel, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20

PP-RJ-SC - Patchpanel

2703016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703016>



Patchepanel, RJ45-bøssing på skrumoduler, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



PP-RJ-SCC - Patchpanel

2703018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703018>



Patchepanel, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, monteringsskintheadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning

PP-RJ-IDC - Patchpanel

2703019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703019>



Patchepanel, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, monteringsskintheadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744869>

Krympetang, for montering av RJ45-stikker FL PLUG RJ45... , for konfeksjonering på stedet



FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313931>



Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

EI-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313915>



Nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes for overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller

2902985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902985>



Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Beskytter Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Ethernet-tilkobling via to M12-bøssinger (D-kodet).

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel

1411854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411854>




Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, kabelutgang: rett, Ethernet

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel

1408360

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408360>



Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke krysset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 2,0 m

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408365>



Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke krysset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 3,0 m

NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408968>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408969>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832250>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,3 m

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m



FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m



PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832221>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1,5 m



FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832289>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 2 m



PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 3 m



VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1419001>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658435>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, PROFINET

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1657407>

Strippeverktøy, for flertrinnet avisolering av skjermede ledninger



PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656725>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658008>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

MICROFOX-SP - Avbitertang

1212488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212488>



Elektronikkavbitertang, spisst hode, vinklet (21°), uten chamfer, med åpningsfjær

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



VS-OE-OE-94F/... - Datakabel

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1417359>



Datakabel, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polet halogenfri, skjermet, åpen ledningsende, på åpen ledningsende, kabellengde: Angivelse etter ønske (0,5 ... 400 m)

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte skrutilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringskinnen kan velges med jumper

PP-RJ-IDC-F - Patchpanel

2703023

El-nr.: 6900024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703023>



FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel

2901645

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901645>



Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte LSA-tilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel

2901646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901646>



Patchepanel, to RJ45-bøssinger (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com