

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Monteringsskinnehus, Komplette hus med metallfotlås, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: lysegrå (7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5

Dine fordeler

- Enkel montering
- Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
- Variasjon i tilkoblingsteknikkene
- Kan monteres på monteringsskinne
- Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
- Svingbart transparent frontdeksel

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2713638
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BAC
Produktnøkkel	ACHABA
Katalogside	Side 686 (C-1-2013)
GTIN	4017918917425
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	65,89 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	48,975 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	DE

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Generelt	Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull)

Artikkelegenskaper

Produkttype	Komplett hus
Produktserie	ME MAX...G 2-2
Maks. poltall	20 (delingsmål: 3,5 mm)
	16 (delingsmål: 5 mm)
	12 (delingsmål: 7,25 mm/7,5 mm)
Utførelse	Komplett hus med metallfotlås, høy byggform
Hustype	Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig	nei
Husserie	ME-MAX

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	22,6 mm
Høyde	99 mm
Dybde	113,65 mm
Dybde fra øverste kant monteringskinne	107 mm

Kretskortdesign

Kretskorttykkelse	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Materialangivelser

Farge	lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
CTI iht. IEC 60112	600
Overflatetilstand	ubehandlet
Husmateriale	Polyamid

Miljø- og levetidsbetingelser

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Effekttap enkelthus ved 20 °C

Omgivelsestemperatur	20 °C
Reduksjonsfaktor	1
Innbygning	vertikal
Effekttap	5,7 W

Effekttap enkelthus ved 30 °C

Omgivelsestemperatur	30 °C
Reduksjonsfaktor	0,91
Innbygning	vertikal
Effekttap	5,2 W

Effekttap enkelthus ved 40 °C

Omgivelsestemperatur	40 °C
Reduksjonsfaktor	0,81
Innbygning	vertikal
Effekttap	4,6 W

Effekttap enkelthus ved 50 °C

Omgivelsestemperatur	50 °C
Reduksjonsfaktor	0,7
Innbygning	vertikal
Effekttap	4 W

Effekttap enkelthus ved 60 °C

Omgivelsestemperatur	60 °C
Reduksjonsfaktor	0,57
Innbygning	vertikal
Effekttap	3,25 W

Effekttap enkelthus ved 70 °C

Omgivelsestemperatur	70 °C
Reduksjonsfaktor	0,49
Innbygning	vertikal
Effekttap	2,8 W

Vibrasjonstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Akselerasjon	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Testvarighet pr. akse	2,5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Varmebestandighet/kuletrykktest

Testspesifikasjon	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Testvarighet	1 h
Kraft	20 N

Mekanisk fasthet / falltønne

Testspesifikasjon	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Fallhøyde	50 cm
Frekvens	10

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	15g
Slagvarighet	11 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)

Beskyttelsesgrad (IP-kode)

Testspesifikasjon	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

Miljøforhold

Maks. IP-kode som skal oppnås	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Opplysninger om kretskort

Antall kretskortopptak	1
Type kretskortfeste	Feste
Kretskorttykkelse	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Innbygning	loddrett (skinne vannrett)

Forpakkingsinformasjon

Forpakkningstype	pakket i kartong
Type ny forpakning	Kartong


2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Tegninger

Målskisse

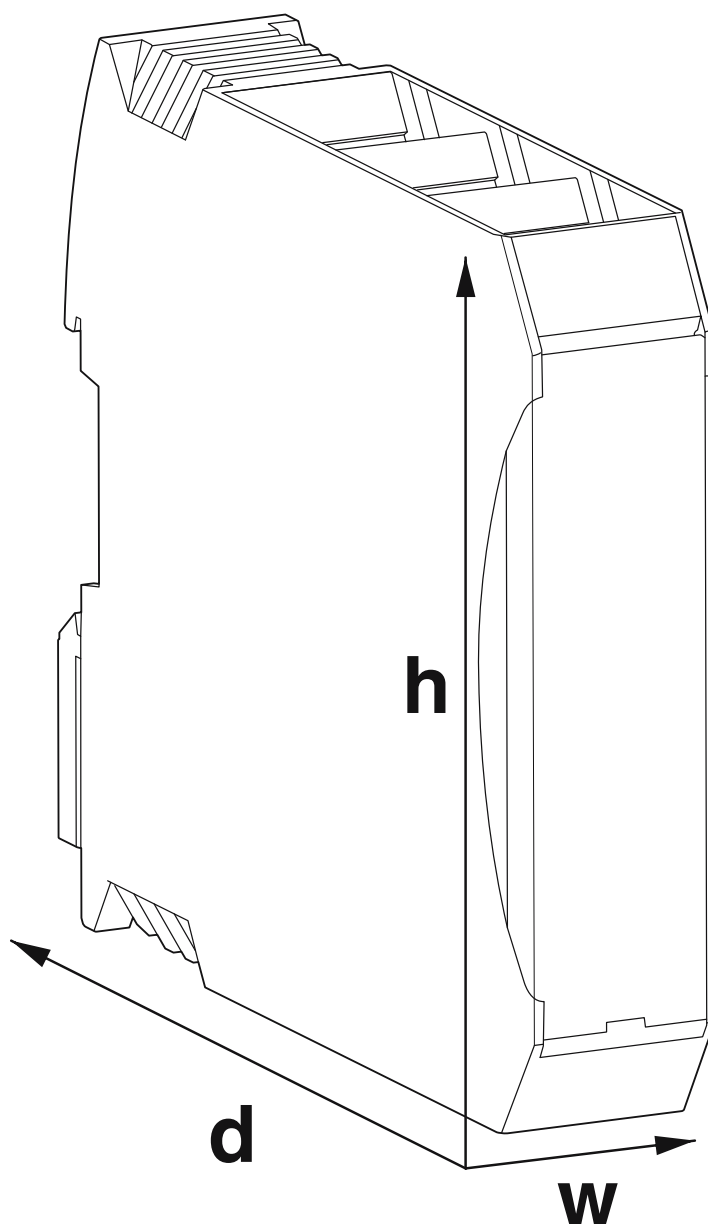

Skjematisk visning av artikkelens dimensjoner. Illustrasjonen viser ikke ønsket produkt. Flere detaljer, se produktskisser under fanemarket Nedlastinger.

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

EI-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 240868

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

2713638

EI-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

Nødvendig tilbehør

MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kretskortbasislist

2278380

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2278380>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MCO 1,5/..-G1L, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kretskortbasislist

2278351

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2278351>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MCO 1,5/..-G1R, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kretskortbasislist

2200325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2200325>




Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1PL, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kretskortbasislist

2200326

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2200326>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1PR, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kretskortbasislist

2199663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2199663>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: GMSTBO 2,5 HV, delingsmål: 7,25 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikkssystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kretskortbasislist

2199566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2199566>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: GMSTBO 2,5 HV, delingsmål: 7,25 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikkssystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kretskortbasislist

2697194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2697194>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/-G1L-THR, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på venstre side

MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kretskortbasislist

2697204

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2697204>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/-G1R-THR, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kretskortbasislist

2907774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907774>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/...-G1L, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kretskortbasislist

2907787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907787>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/...-G1R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: pluggbar, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Printmodul

2278393

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2278393>



Printmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: MKDSO 1,5/...-L, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Printmodul

2278416

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2278416>



Printmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: MKDSO 1,5/...-R, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printmodul

2908485

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908485>



Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-L, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printmodul

2908472

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908472>



Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Printmodul

2890946

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2890946>




Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDSO 2,5 HV/...-L, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1. Artikkel med pinutgang på venstre side

MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printmodul

2890959

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2890959>



Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKDSO 2,5 HV/...-R, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1. Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printmodul

2200319

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2200319>



Printmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: FKDSO 2,5/..-L, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printmodul

2200320

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2200320>



Printmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: FKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Printmodul

2201128

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201128>




Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: FKDSO 2,5 HV/..-L, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,53 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Printmodul

2201129

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201129>



Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: FKDSO 2,5 HV/..-R, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,53 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg

1769087

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1769087>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MC 1,5/...-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortpluggforbinder

1773581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1773581>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: FMC 1,5/...-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg

1773604

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1773604>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: FK-MCP 1,5/...-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortpluggforbinder

2202344

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202344>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: PSPT 2,5/...-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Farge fjæråpnere: oransje

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortpluggforbinder

2200332

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2200332>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBT 2,5 HC/...-STP, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, kobling: uten, festemetode: uten

GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Kretskortpluggforbinder

2199553

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2199553>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: GMSTBT 2,5 HV/...-ST, delingsmål: 7,25 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kretskortbasislist

1077607

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1077607>



Kretskortbasislist, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1L Au, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kretskortbasislist

1077608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1077608>



Kretskortbasislist, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1R Au, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kretskortbasislist

1077613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1077613>




Kretskortbasislist, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Stift, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/...-G1L THR Au, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på siden

MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kretskortbasislist

1077614

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1077614>



Kretskortbasislist, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Stift, poltall: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/...-G1R THR Au, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på høyre side

Tilbehør

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>



ME FE-CONTACT - Driftsjordkontakt

2908294

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908294>



Monteringsskinnehus, FE-kontakt med loddefane, bredde: 5 mm, høyde: 15,25 mm, dybde: 9,5 mm, farge: sølvfarget

ME MAX B-22,5 KMGY - Dekkplugg

2707929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2707929>



Monteringsskinnehus, Blindplugg for tilkoblingspunkter uten utstyr, bredde: 20 mm, høyde: 21,6 mm, dybde: 8,1 mm, farge: lysegrå (7035)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

EI-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202313>

Multipel-lysleder, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)



HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202314>

Enkeltlysleder, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)



2713638

EI-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202315>

Multippel-lysleder, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202316>

Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)



ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202317>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202318>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202319>

Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)



HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202320>

Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202321>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202322>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

EI-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2202323>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME BUS FE CONTACT - Driftsjordkontakt

2278076

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2278076>



Monteringsskinnehus, FE-kontakt, bredde: 5 mm, høyde: 15,25 mm, dybde: 9,5 mm, farge: sølvfarget

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre

1036658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1036658>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1043044>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre

1071310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071310>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre

1071314

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071314>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre

1071316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071316>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre

1071318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071318>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre

1071321

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071321>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre

1071329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071329>



Multipel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

ME MF 17,5 - Fotlås

2908281

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908281>


Metallfotlås med fjær, for mellomelementer.



ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Monteringsskinne-bussforbinder

2201732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201732>



T-konnektor, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, 8 A (parallele kontakter) (serielle kontakter), merkespenning (III/2): 50 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten, festemetode: uten, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, fire parallele kontakter / en seriell kontakt

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638


El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Monteringsskinne-bussforbinder

2713722

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713722>




T-konnektor, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A (parallele kontakter), merkespenning (III/2): 125 V, kontaktoverflate: Gull, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, fem parallelle kontakter

ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Monteringsskinne-bussforbinder

2201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201756>



Monteringsskinnebussadapter til ME og ME-MAX, byggbredde 22,5 mm, fem parallelle poler, lysegrå farge (lignende RAL 7035)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

PCO 22,5-L KMGY - Effektforbinder

2201685

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201685>



Effektforbinder til ME MAX-hus, byggbredde 22,5 mm, 2-polet, benyttes til å overføre sumstrøm opptil 42 A ved 60 V DC.

ME MAX TBUS BS KMGY - Dekkplugg

2199650

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2199650>



Monteringsskinnehus, Blindplugg for TBUS-utsparing, bredde: 5,8 mm, høyde: 30 mm, dybde: 6,6 mm, farge: lysegrå (7035)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

E/ME TBUS NS35 GY - Endeholder

2713780

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713780>




Endestopper, stabil utførelse for skinnebussforbindere

MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Kretskortplugg

1860883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1860883>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Gull, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekke: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MC 1,5/...-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, pin-layout: Lineær tredobbel pinning, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder

1857919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1857919>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekke: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: IMC 1,5/...-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikkssystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

PBR 42A BU - Tverrforbinder

2201916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201916>



Lask til effektforbinder PCO i ME MAX-hus, blå farge (lignende RAL 5015)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

PBR 42A GY - Tverrforbinder

2201917

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201917>



Lask til effektforbinder PCO i ME MAX-hus, grå farge (lignende RAL 7042)

PBR 42A RD - Tverrforbinder

2201915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2201915>



Lask til effektforbinder PCO i ME MAX-hus, rød farge (lignende RAL 3000)

ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY - Elektronikkhus



2713638

El-nr.: 1266846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713638>

ME-SAS - Skjermtilkoblingsholder

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2853899>

Skjermtilkoblingsbøyle til tilkoblingspunkter fra 2,5 mm²



CR MSTBO-G1 - Koderytter

2199618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2199618>

Koderytter, skyves inn i sporet på basishuset hhv. invertert pluggdel, rødt isolasjonsmateriale



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com