

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchpanel, en RJ45-bøssing på fire skrutilkoblingsklemmer (tilordning 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinne

Produktbeskrivelse

Ethernet-patchpaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatiskskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet.

Dine fordeler

- Sikker skjermforbindelse på jordpotensial
- Montering på monteringsskinne
- 10/100 Mbit/s
- CAT5e
- Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2744610
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDNC
Produktnøkkel	DNC331
Katalogside	Side 362 (C-6-2019)
GTIN	4017918819477
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	53,76 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	42,748 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Patchpanel
MTBF	6702 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) 2962 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag))

Elektriske egenskaper

Forsyning

Typisk strømopptak	< 1 A
--------------------	-------

Grensesnitt


Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Seriell overføringshastighet	10/100 Mbit/s
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Antall kanaler	1
Tiltrekkingsmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Pintilordning	1:1
Overføringslengde	100 m (inkl. patchledninger)
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks.	16
Enleder/klempunkt entrådet AWG min.	26

Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Tilkoblingstype	RJ45 CAT5e
Antall kanaler	1

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	25 mm
Høyde	90 mm
Dybde	52 mm

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Materialangivelser

Material	PVC / PA
----------	----------

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	6 mm ... 10 mm
Ledningsimpedans	100 Ω

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≤ 2500
---------------	-------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-10 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	25 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

EAC

Merking	EAC
---------	-----

Skipsbygging

Merking	DNV GL
---------	--------

DNV GL-data

Temperature	B
Humidity	A
Vibration	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Montering

Monteringstype	Skinmontering
----------------	---------------

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel

2744610


El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



Tegninger

Målskisse

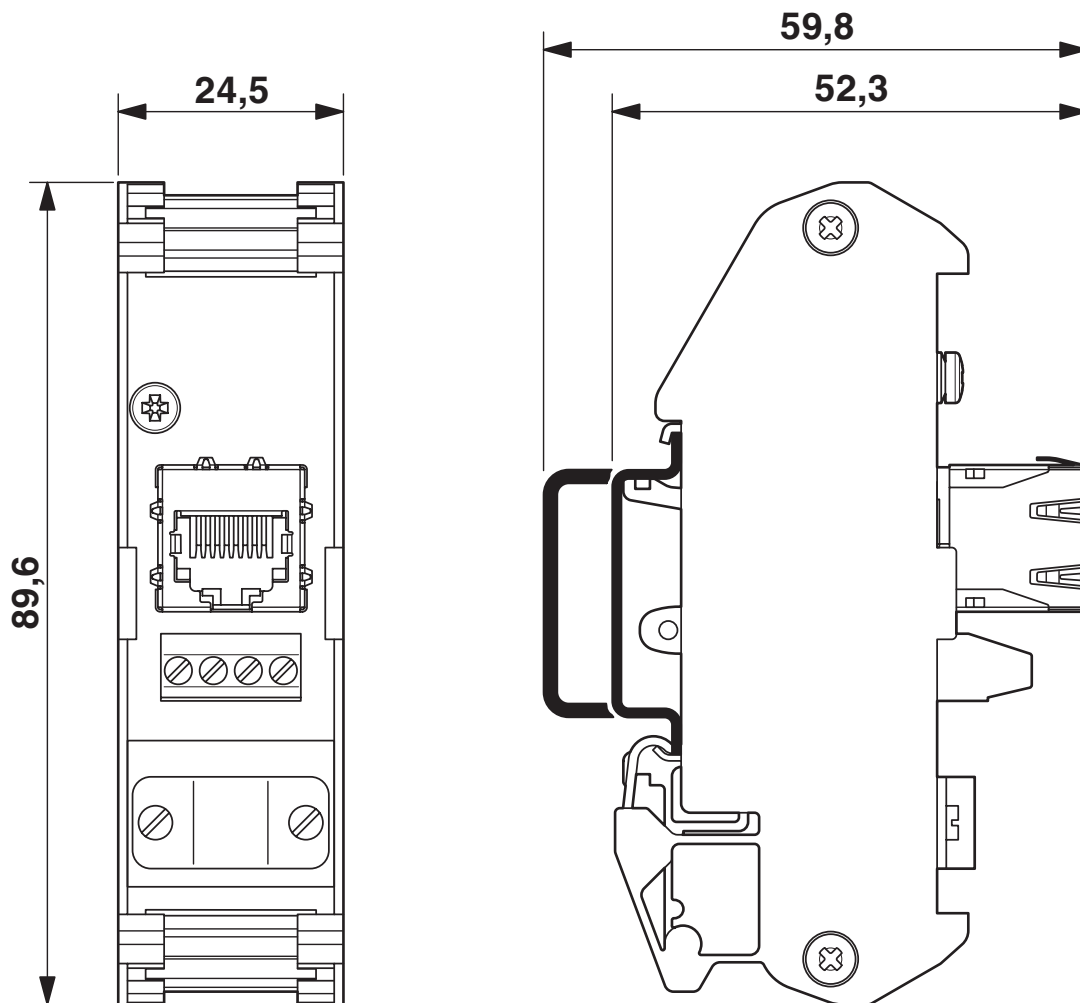

Målskisse

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel


2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



Koblingsskjema

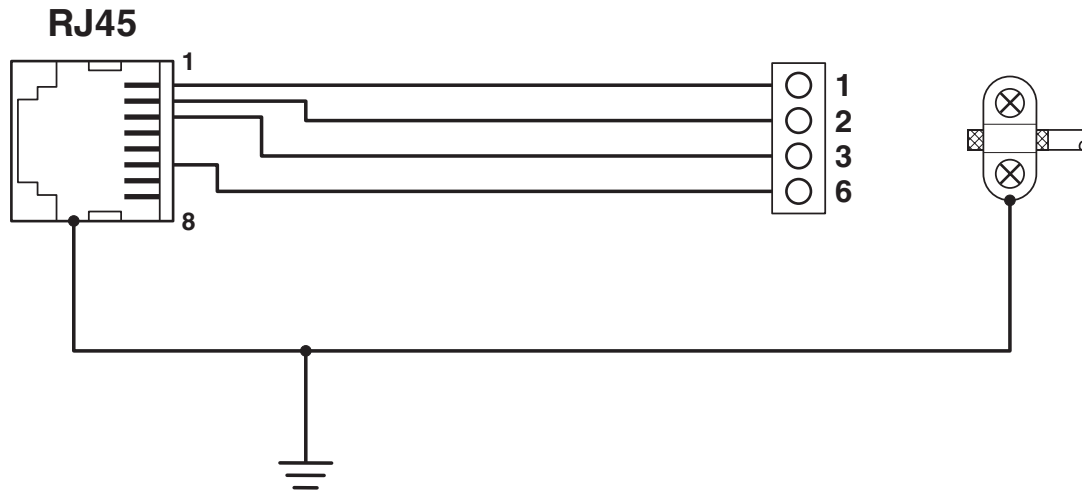

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



EAC

Godkjennings-ID: RU D-DE.GB09.B.00312



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00001KR

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

Tilbehør

FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744869>

Krympetang, for montering av RJ45-stikker FL PLUG RJ45... , for konfeksjonering på stedet



SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel



2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>

FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313931>



Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313915>



Nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes for overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel

2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832250>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,3 m

FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel

2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m

FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832221>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1,5 m

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel

2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832289>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 2 m

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 3 m

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel

2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1657407>

Strippeverktøy, for flertrinnet avisolering av skjermede ledninger



NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408968>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel

2744610

El-nr.: 4514066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744610>



NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408969>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658435>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, PROFINET

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com