

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme



2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Gjennomgangsklemme for VAL- og FLT-applikasjoner



Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2749880
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCL
Produktnøkkel	CL132Z
Katalogside	Side 100 (C-4-2019)
GTIN	4017918108212
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	90,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	71,43 g
Tolltariffnummer	85363010
Opprinnelsesland	DE

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme

2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merk	Nominelt tverrsnitt ved nominell laststrøm utgjør 35 mm ² .
------	--

Artikkelegenskaper

Byggform	Monteringsskinnemodul, hel
Produkttype	Gjennomgangsmodule
Antall tilkoblinger	2
Antall rekke	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2


Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	500 V AC/DC
-----------------------	-------------

Tilkoblingsdata

Skrue	M5
Tiltrekkingsmoment	... 4,5 Nm
Avisoleringslengde	14,5 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 25 mm ²
Nominell strøm	125 A (30 °C)
Nominell spenning	500 V AC 500 V DC
Nominelt tverrsnitt	25 mm ²

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	17,7 mm
Høyde	89,8 mm
Dybde	65,5 mm (inkl. monteringskinn 7,5 mm)
Delingsenhet	1 TE

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme



2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V-0
Husmateriale	PA 6.6-FR

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Beskyttelseskobling

Maksimal varig spenning U_C	500 V AC
	500 V DC
Lynteststrøm (10/350) μ s, lading	50 As
Lynteststrøm (10/350) μ s, spesifikk energi	2,5 MJ/ Ω
Lynteststrøm (10/350) μ s, strømtoppverdi I_{imp}	100 kA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander

Standarder/bestemmelser	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
Standarder/forskrifter	EN 60947-7-1
Merk	2009
Standarder/forskrifter	IEC 61643-11
Merk	2011
Standarder/forskrifter	EN 61643-11
Merk	2012

Montering

Monteringstype	Monteringsskinne: 35 mm
----------------	-------------------------

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme


2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>



Tegninger

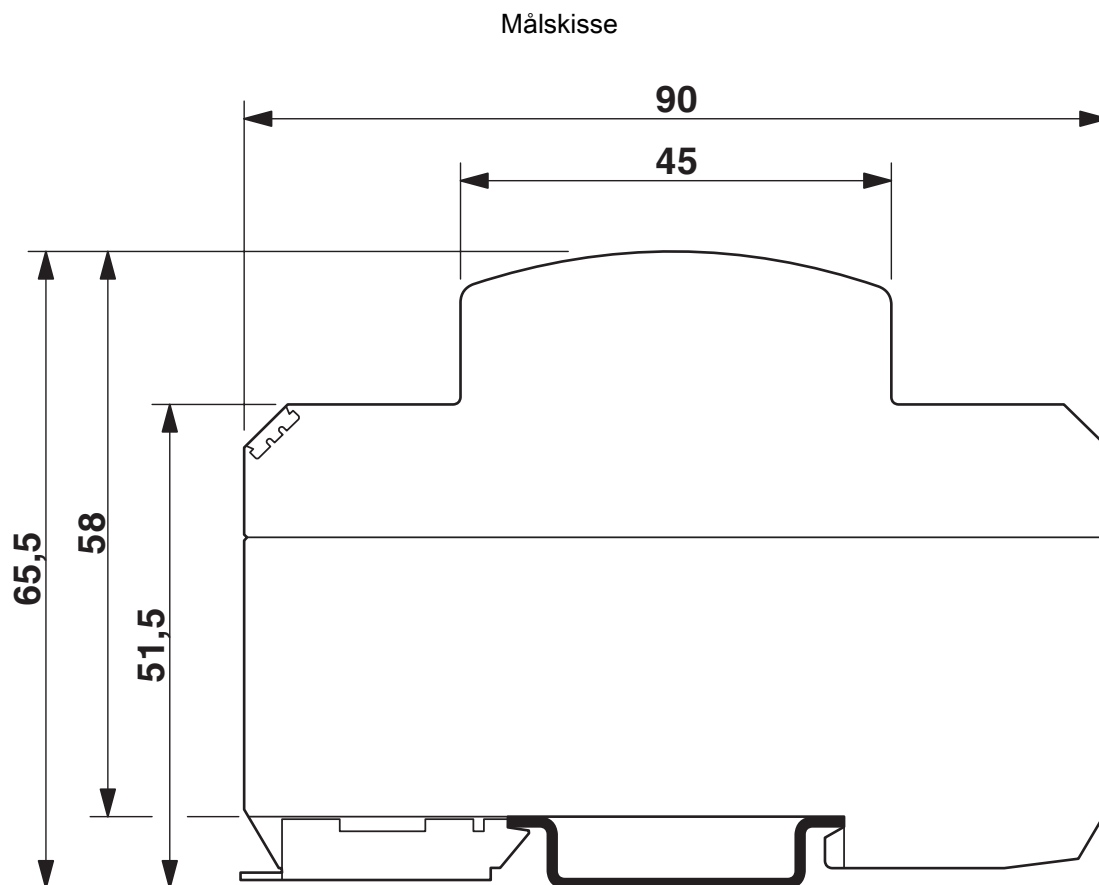

Koblingsskjema



DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme

2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.*09.B.00169

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme



2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme

2749880

EI-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme

2749880

El-nr.: 1657888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2749880>



Tilbehør

SZK PZ2 VDE - Skrutrekker

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206463>



Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse: PZ 2 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com