

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



D-SUB-plugg, 15-polet bøsning, en kabeltilføring under 35°, universaltype for alle systemer, pintilordning: 1, 2, 3,..., 14, 15 på skrutilkoblingskemme

Produktbeskrivelse

Programmet omfatter SUBCON-plugger for punkt til punkt-forbindelser med kabelinnføring i 9-, 15- og 25-polet stift- eller bøsningutførelse. Ved trange plassforhold kan den valgfrie festeskruen SUBCON-SHORT-SCREW brukes som tilbehør. Da den ikke har mutter, er skruen fullstendig integrert i huset.

Dine fordeler

- Enkel montering med rifleskruer
- Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
- Konfeksjonering under feltbetingelser
- Høy EMC-sikkerhet
- Universell
- Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2761596
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDC5
Produktnøkkel	DNC511
Katalogside	Side 451 (C-6-2019)
GTIN	4017918104818
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	79,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	67,1 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

CCCex -merknad	Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina.
----------------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Dataplugg
MTTF	6706 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
	1817 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
	155 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %)
Pintilordning	Alle tilkoblinger 1:1 på skrumodul

Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	50 V DC
Nominell strøm I_N	100 mA
Overføringsmedium	Kobber

Tilkoblingsdata

D-SUB-stikkobling

Tilkoblingstype	D-SUB-bøssing
-----------------	---------------

Printtilkobling

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	5 mm
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	1 mm ²
Enleder/klempunkt entrådet AWG min.	26
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks.	16
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	26
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	18

Grensesnitt

Signal	Modbus
--------	--------

Dimensjoner


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Målskisse	
Bredde	16 mm
Høyde	55 mm
Lengde	65 mm

Materialangivelser

Material	ABS, metallisert
----------	------------------

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	4 mm ... 10 mm (Ankommende bussledning)
-------------------------	---

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	> 200
---------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 75 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 80 °C
Høydenivå	≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder)
Tillatt luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	5 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

ATEX

Merking	Ⓔ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
Merk	Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Standarder og bestemmelser

Fri for substanser som kan skade lakk	i henhold til VW-AUDI-Seat-sentralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0
---------------------------------------	--

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg


2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Tegninger

Skjemategning

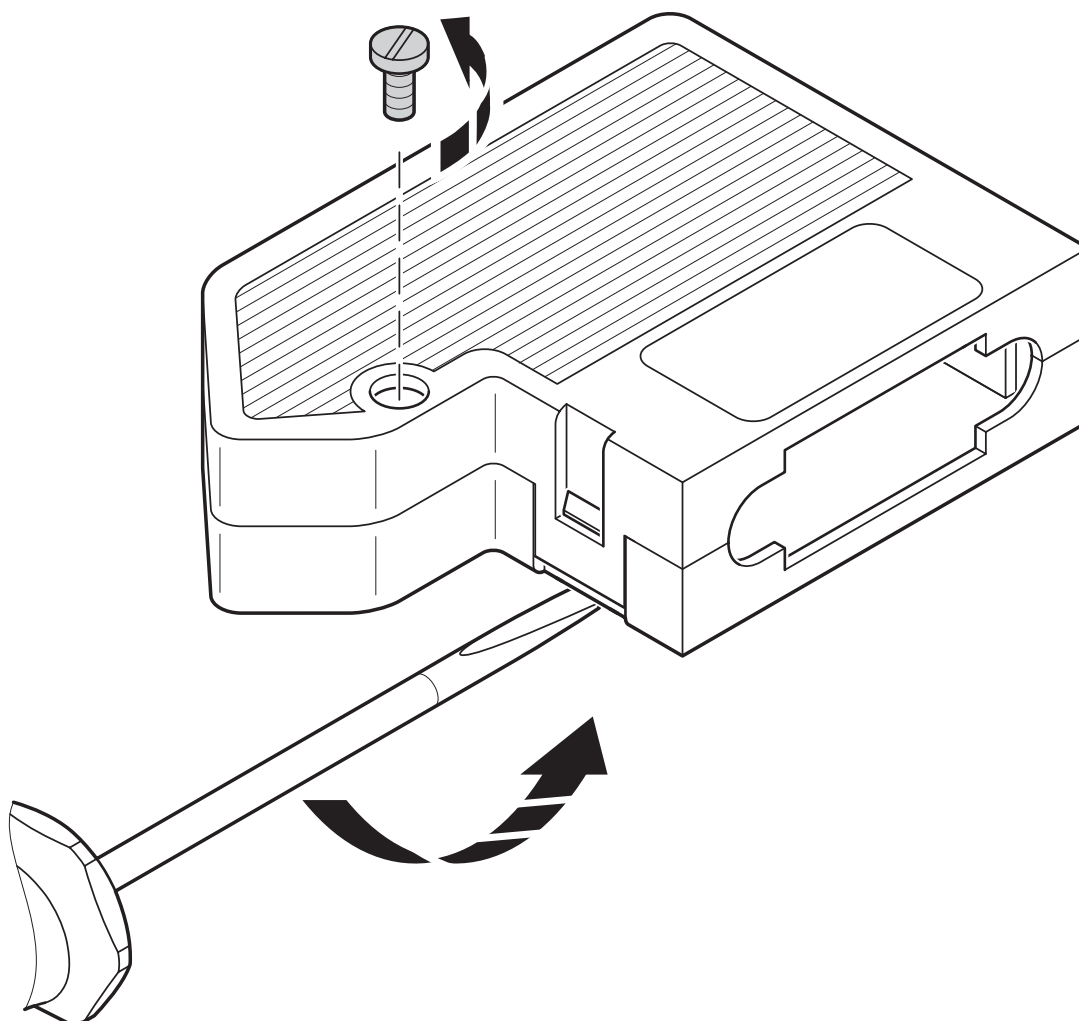

Åpne hus


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg

2761596


El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Skjemategning

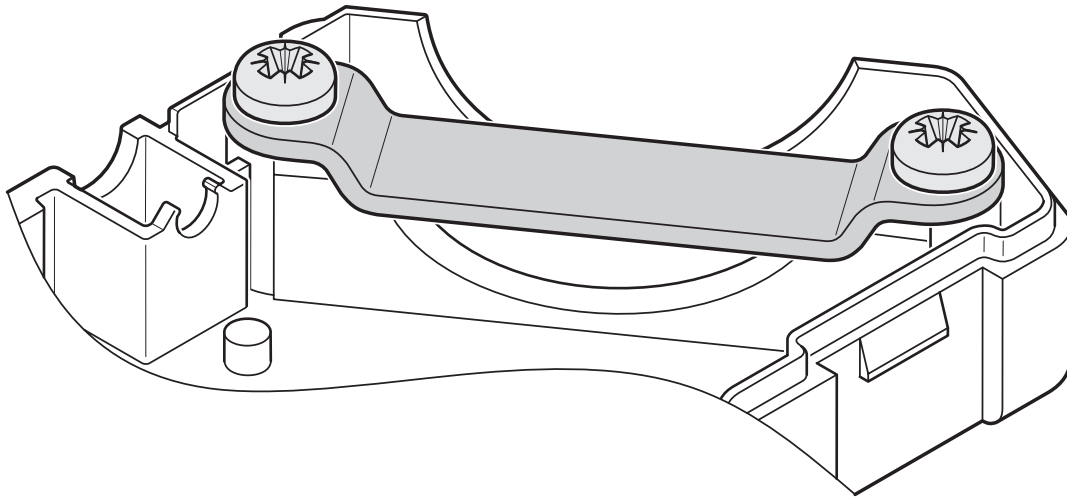

Bøyle

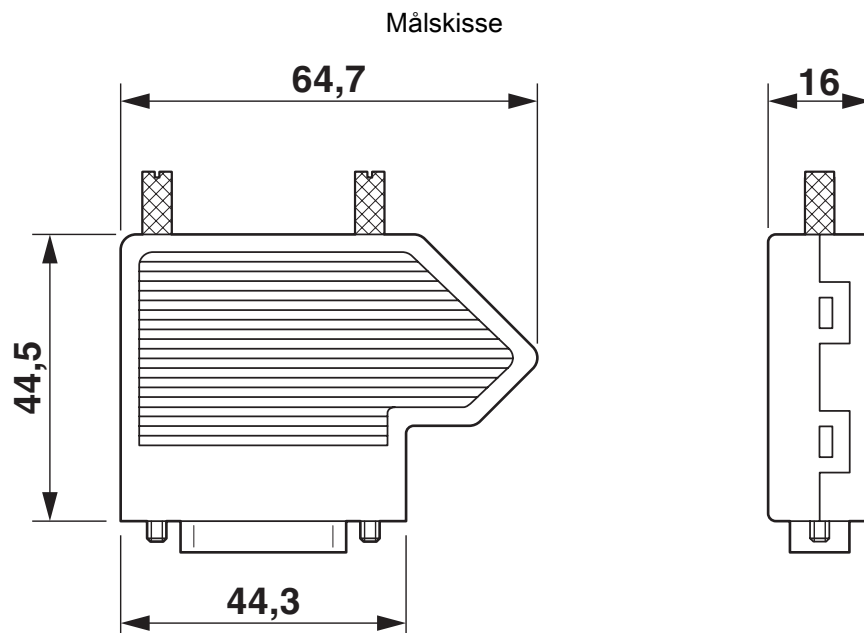


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg

2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Skjemategning

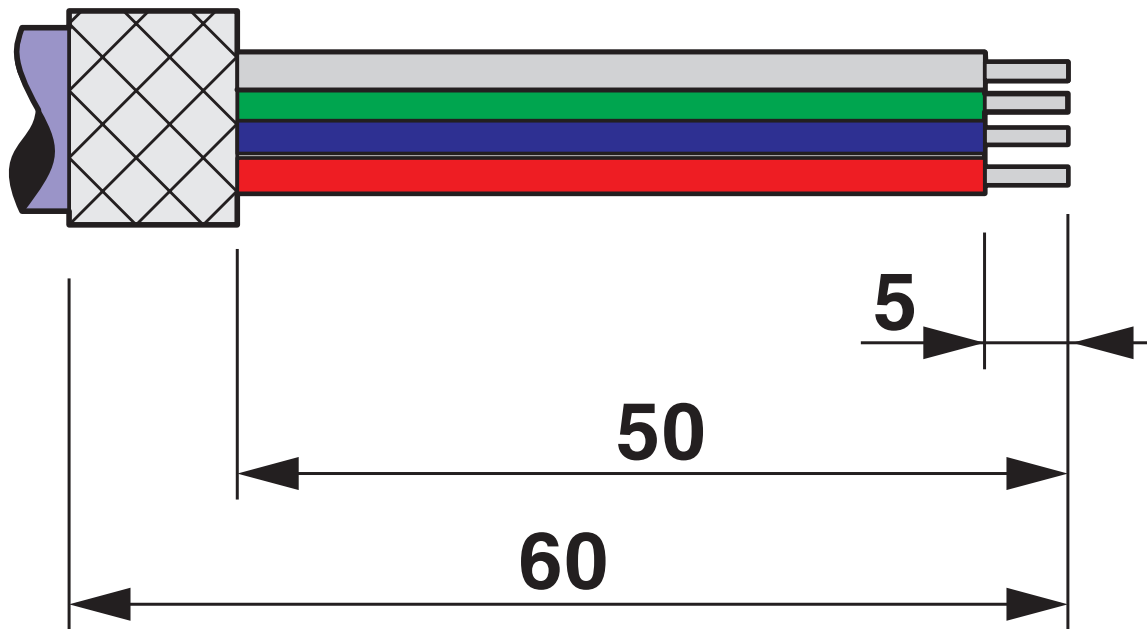

Informasjon om avisolering

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg


2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>



Skjemategning

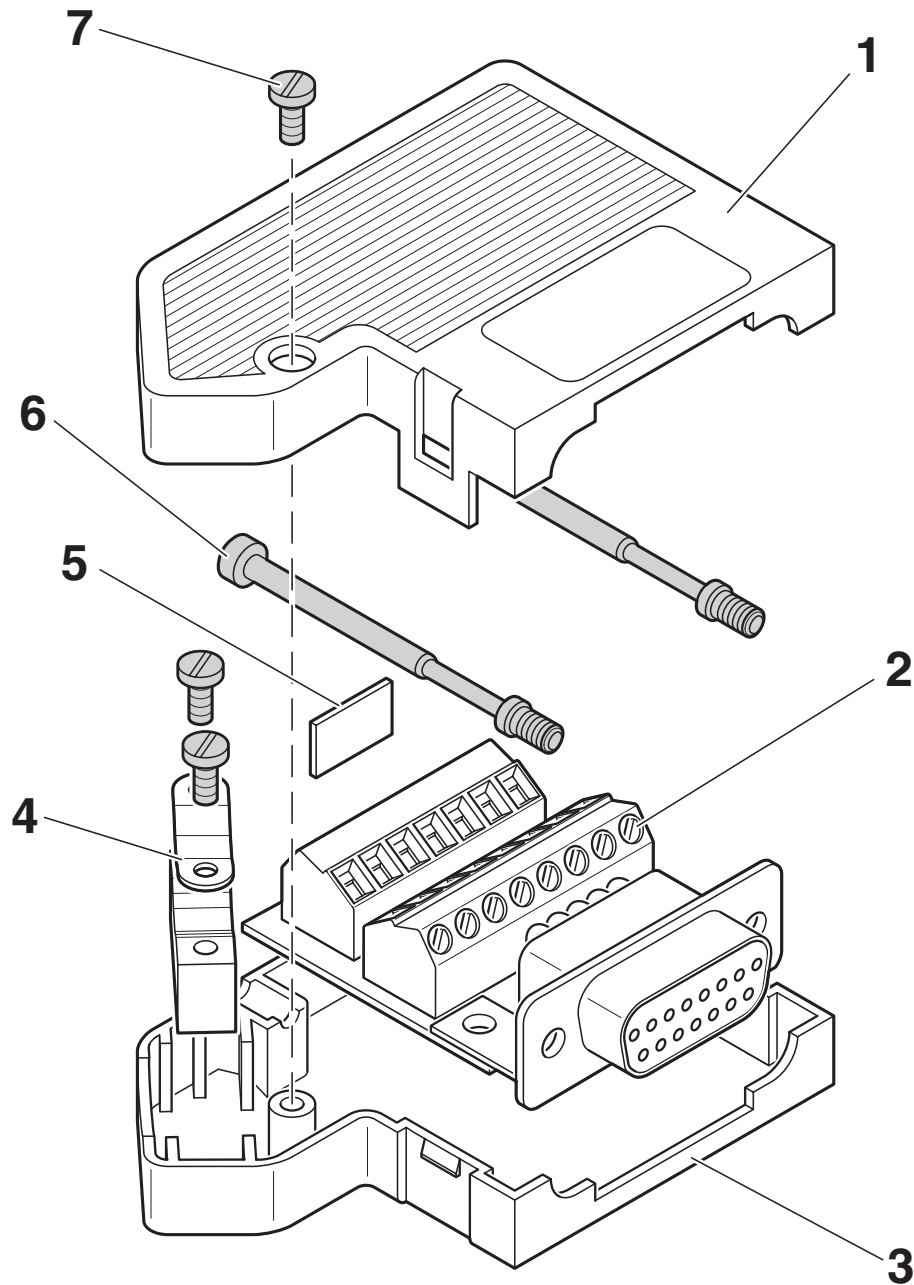

Funksjonselementer


SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg

2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Skjemategning

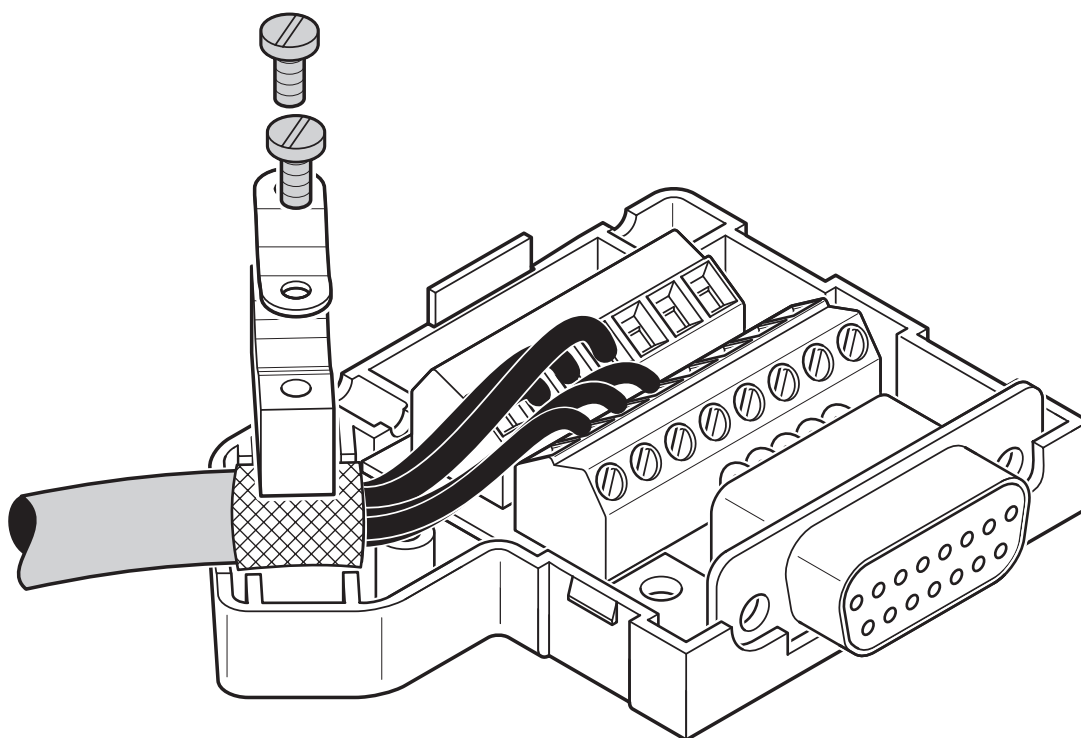

Tilkobling av ledningene

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



CSA

Godkjennings-ID: 2437602



ATEX

Godkjennings-ID: PxCIF15ATEX2761499X

cULus Recognized

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>

Tilbehør

SUBCON-SHORT-SCREW - Skrue

2799694

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2799694>



Festeskrue (opsjon), uten mutter ved trange monteringsforhold, slisse, lengde 40 mm, UNC 4-40 gjenge. Leveranseomfang: 1 pose med 20 skruer

SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg

2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>




SUBCON 15/M-SH - D-SUB-bussplugg

2761606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761606>

D-SUB-plugg, 15-polet, stift, en kabeltilføring under 35°, universaltype for alle systemer, pintilordning: 1, 2, 3,..., 14, 15 på skrutilkoblingsklemme



VS-15-GC-ST/ST - D-SUB gender changer

1652677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652677>

D-SUB-kontaktinnsats, shell-størrelse 2, med 15 signalkontakter, kontakttype stift, gender changer, festes med gjenge 4-40 UNC



SUBCON 15/F-SH - D-SUB-bussplugg

2761596

El-nr.: 4514069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761596>



VS-15-GC-BU/BU - D-SUB gender changer

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652664>

D-SUB-kontaktinnsats, shell-størrelse 2, med 15 signalkontakter, kontakttype
bøssing, gender changer, festes med gjenge 4-40 UNC



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com