

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme




2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Store merkemuligheter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2780014
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1214
Katalogside	Side 473 (C-1-2019)
GTIN	4017918068745
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	26,75 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	26,75 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Fleretasjesklemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2
Potensialer	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. og 2. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	32 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	800 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	84,5 mm
Dybde på NS 32	69 mm
Dybde på NS 35/7,5	64 mm
Dybde på NS 35/15	72,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Resultat	Test bestått
Test med hensyn til lederskader og løse ledere	
Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014


El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



Tegninger

Koblingsskjema

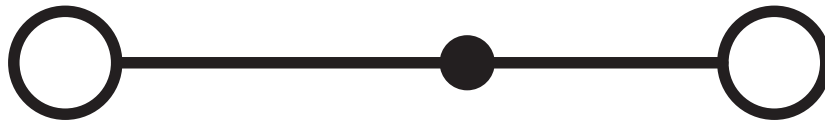

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup F				
	1000 V	20 A	28 - 12	-

 ATEX Godkjennings-ID: KEMA 00ATEX2100 U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	750 V	27 A	-	0,2 - 4

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

EI-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250102

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

EI-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FB 10- 6-EX - Fast bro

0201281

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201281>



Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget

FBI 10- 6 - Fast bro

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203250>



Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 32 A

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



FBI 20- 6 - Fast bro

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201867>

Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: sølvfarget



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme

2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UXKK 4 - Gjennomgangsklemme



2780014

El-nr.: 1266811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2780014>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com