

URELG 3 - Basisklemme



2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Basisklemmeblokker med skrutilkobling for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 3-polet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2820136
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BC61
Produktnøkkel	CK6115
Katalogside	Side 446 (C-5-2019)
GTIN	4017918076788
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	33,46 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	30,578 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

URELG 3 - Basisklemme

2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relesokkel
Poltall	3


Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	400 V (Spenningen fastsettes av stikkdelen.)
Nominell strøm I_N	16 A (Strømmen fastsettes av stikkdelen.)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	9 mm
Skrue	M3
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	20,8 mm (med deksel)
Høyde	42,5 mm
Dybde	112 mm

Materialangivelser

Isolasjonsmaterial	PA
--------------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
----------------	--------------------

URELG 3 - Basisklemme

2820136


El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>



Tegninger

Skjemategning

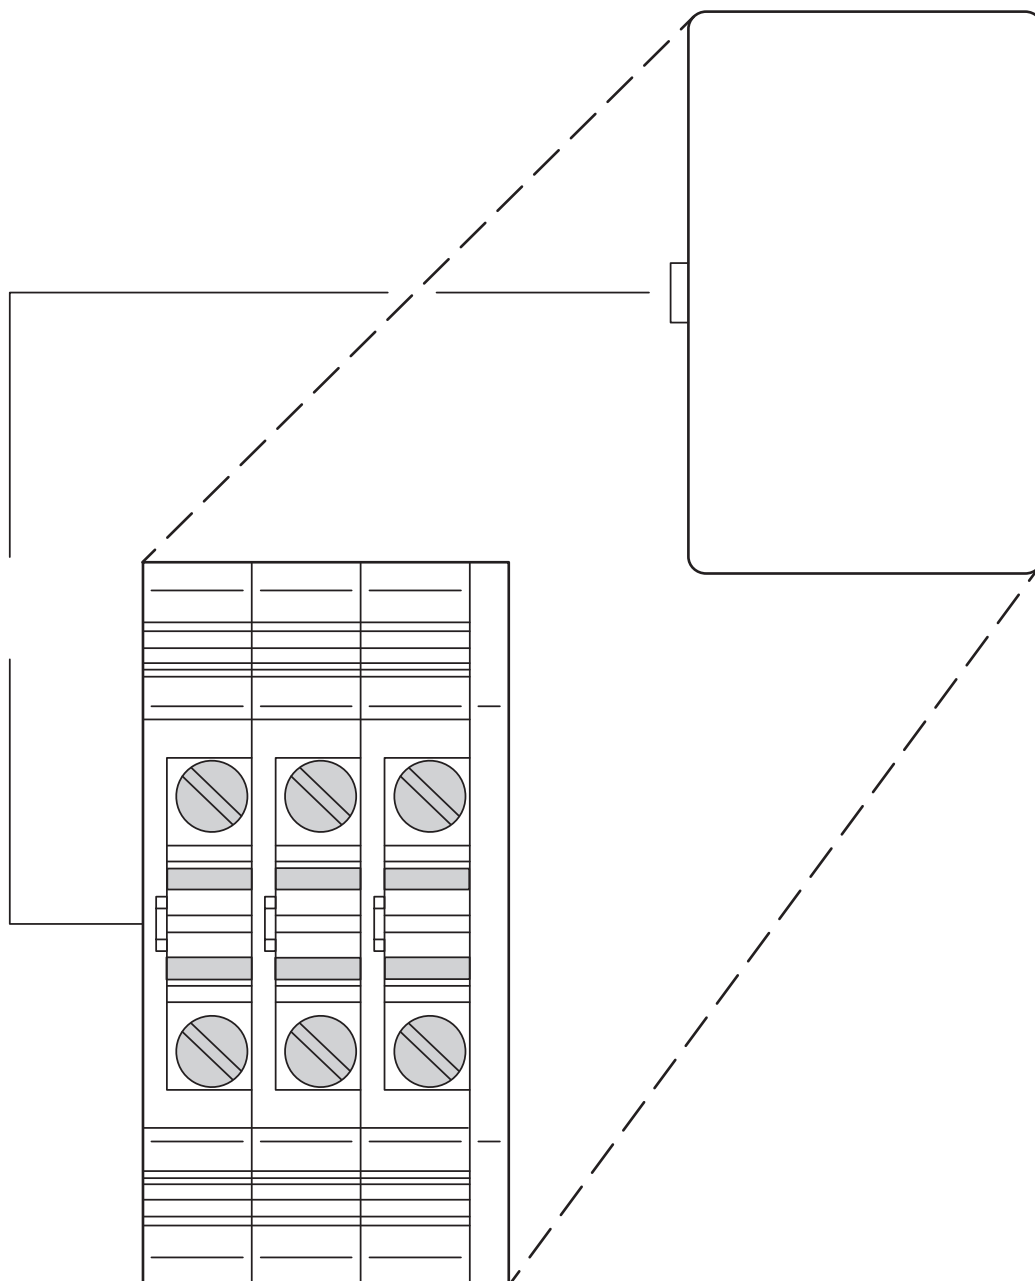


- 1 = stikkdel
- 2 = koding
- 3 = deksel
- 4 = basisklemmeblokk

URELG 3 - Basisklemme

2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

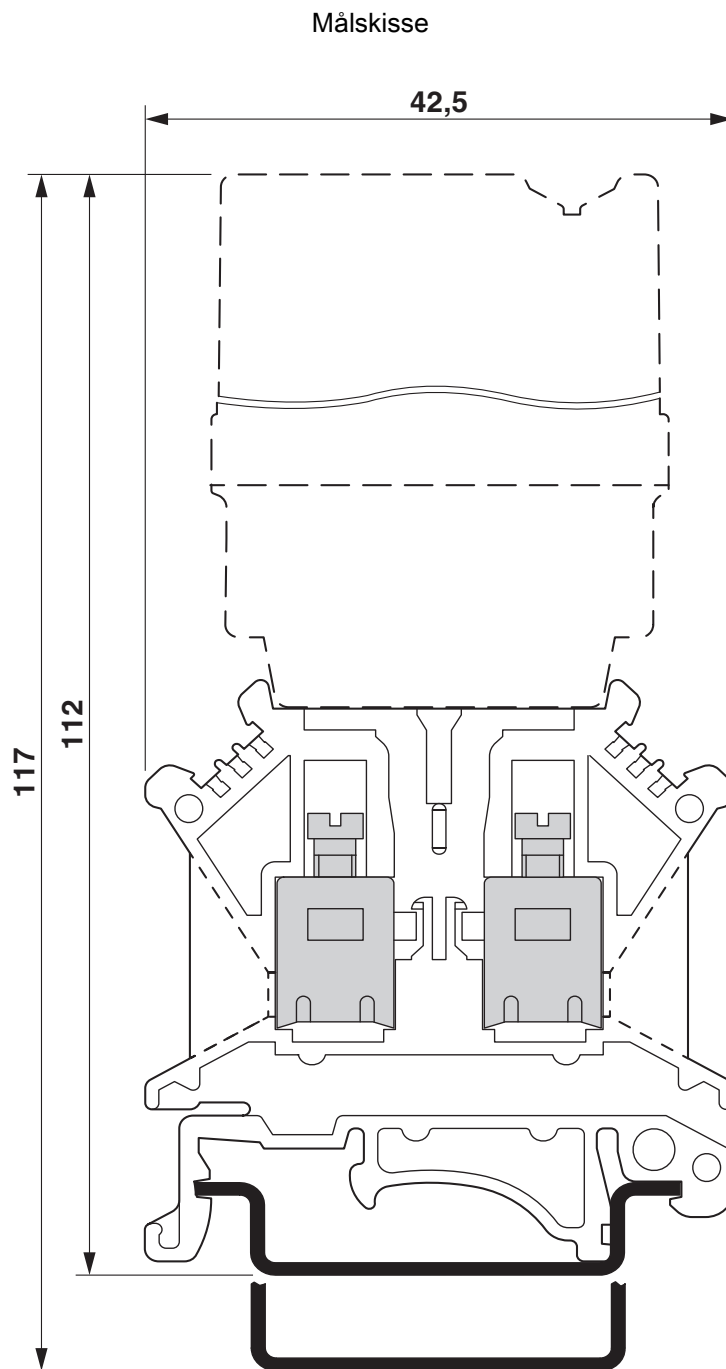

URELG 3 - Basisklemme



2820136

EI-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742

URELG 3 - Basisklemme



2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 3 - Basisklemme

2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

URELG 3 - Basisklemme



2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

Tilbehør

DB 50- 90 GY - Trådbro

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820929>

Fleksibel trådlask, 50-polet, ledertverrsnitt 0,5 mm², lengde 90 mm, lengde endehylser 8 mm, grå farge



DB 50- 90 BK - Trådbro

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820916>

Fleksibel trådlask, 50-polet, ledertverrsnitt 0,5 mm², lengde 90 mm, lengde endehylser 8 mm, svart farge



URELG 3 - Basisklemme



2820136

El-nr.: 4300019

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>

DB 50- 90 BU - Trådbro

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821180>

Fleksibel trådlask, 50-polet, ledertverrsnitt 0,5 mm², lengde 90 mm, lengde endehylser 8 mm, farge: blå



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com