

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere



2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Relestikker, bestykket med Hengstler-mini-rundrelé, kontakter (AgSnO₂+Au): Mindre til større effekter, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC, med lysindikator, pluggbar på basisklemmeblokker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2821012
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BC61
Produktnøkkel	CK6123
Katalogside	Side 81 (IF-2002)
GTIN	4017918076931
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	60,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	58,16 g
Tolltariffnummer	85364190
Opprinnelsesland	DE

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere



2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	ca. 10^7 koblingsforløp

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,5 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC
Inngangsspenningsområde	19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	21 mA
Typisk reaksjonstid	15 ms
Typisk løsetid	25 ms
Beskyttelseskobling	Friløp, polaritetsbeskyttelse; Friløpsdiode, polaritetsbeskyttelsesdioder
Driftsspenningsindikator	ja

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	1 vekselkontakt
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt
Kontaktmaterial	AgSnO ₂ , hardforgylt
Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC
Varig grensestrøm	6 A
Maks. innkoblingsstrøm	6 A
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	120 W (ved 24 V DC)
	180 W (ved 48 V DC)
	105 W (ved 60 V DC)
	60 W (ved 110 V DC)
	90 W (ved 220 V DC)
	1500 VA (ved 250 V AC)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Stikkobling
-----------------	-------------

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere



2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Dimensjoner

Bredde	20,8 mm
Høyde	33 mm
Dybde	66,5 mm

Materialangivelser

Farge	transparent
-------	-------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	DIN VDE 0110b, gr. C for 250 V AC
	DIN VDE 0160 (i relevante utdrag)

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere


2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>



Tegninger

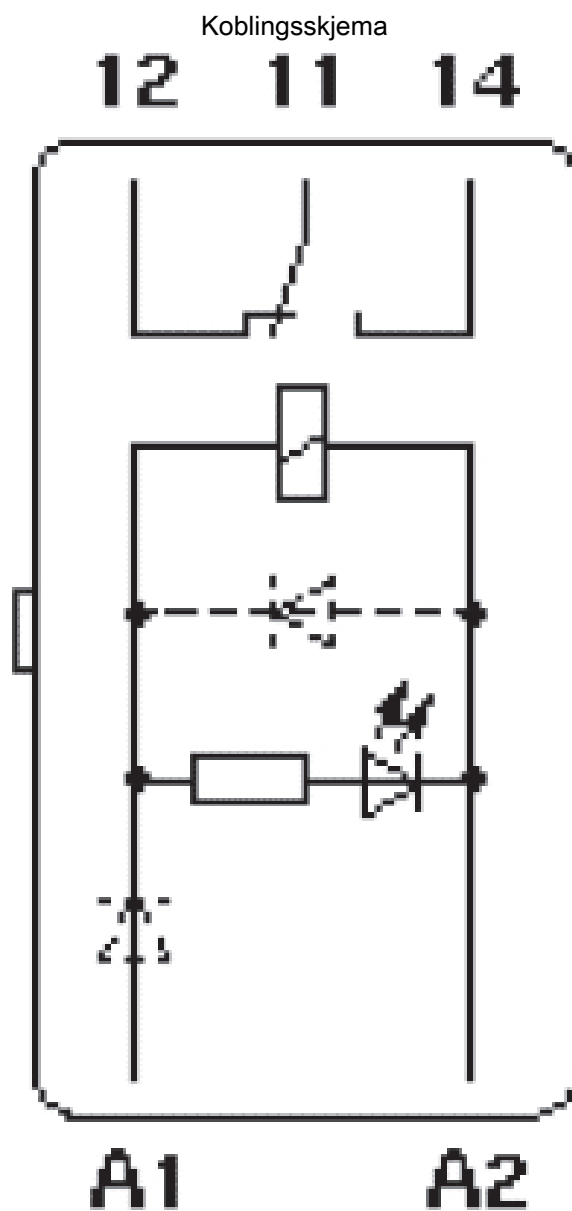

ST-REL3-HG 24/21 - Releestikkere



2821012

EI-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



EAC

Godkjennings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere



2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere



2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere



2821012

El-nr.: 4300140


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>

Tilbehør

URELG 3-PMTK - Basisklemme

2820709

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820709>



Basisklemmeblokker med prøveuttak på begge sider og knivskille for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 3-polet

UDK-RELG 3 - Basisklemme

2777043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2777043>



Basisklemmeblokker med prøveuttak på begge sider og dobbelttilkoblinger for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne med samme potensial, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 3-polet

ST-REL3-HG 24/21 - Relestikkere

2821012

El-nr.: 4300140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2821012>



URELG 3 - Basisklemme

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820136>



Basisklemmeblokker med skrutilkobling for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 3-polet

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com