

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Releplugg, utstyrt med minirelé, kontakter (AgNi): Middels til større effekter, én N/C, inngangsspenning 24 V AC/DC, med lysindikator, pluggbar på basismodulblokker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2823670
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BC61
Produktnøkkel	CK6122
Katalogside	Side 87 (IF-2005)
GTIN	4017918077501
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	34,98 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	34,98 g
Tolltariffnummer	85364190
Opprinnelsesland	DE

ST-REL2-KG 24/2 - Releestikkere



2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	ca. 2×10^7 koblingsforløp

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,5 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V AC/DC
Inngangsspenningsområde	19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C)
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	21 mA
Typisk reaksjonstid	7 ms (ved DC)
Typisk løsetid	11 ms (ved DC)
Beskyttelseskobling	Brolikeretter, varistor
Driftsspenningsindikator	ja

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	1 N/C
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt
Kontaktmaterial	AgNi
Maks. koblingsspenning	250 V AC/DC
Varig grensestrøm	6 A
Maks. innkoblingsstrøm	8 A
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	95 W (ved 24 V DC)
	50 W (ved 48 V DC)
	45 W (ved 60 V DC)
	45 W (ved 110 V DC)
	75 W (ved 220 V DC)
	1500 VA (ved 250 V AC)

Dimensjoner

Bredde	14,6 mm
Høyde	33 mm

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

Dybde	66,5 mm
-------	---------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	DIN VDE 0110b, gr. C for 250 V AC
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (i relevante utdrag)
	DIN EN 50178/VDE 0160 (i relevante utdrag)
	EN 60730/DIN VDE 0631
	DIN VDE 0160 (i relevante utdrag)

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere

2823670


El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>



Tegninger

Koblingsskjema

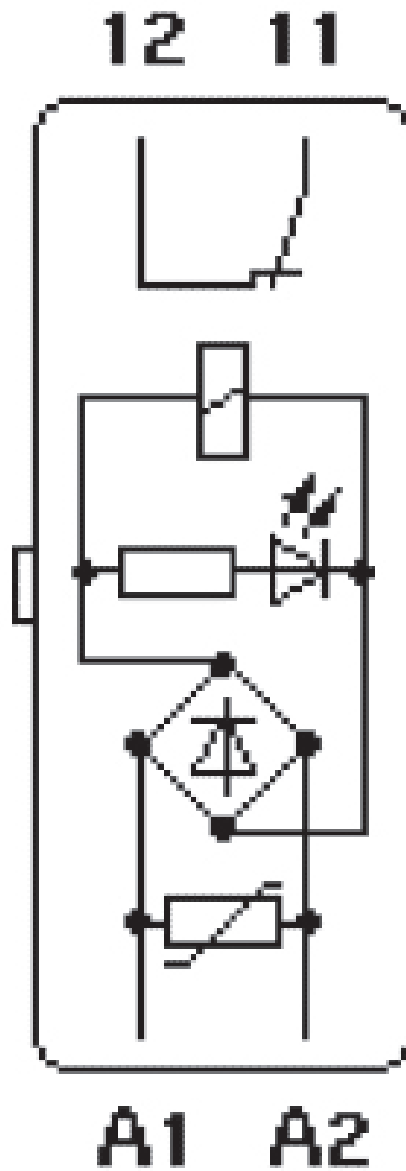

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670

EI-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



EAC

Godkjennings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere

2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670

El-nr.: 4300141


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

Nødvendig tilbehør

URELG 2-PMTK - Basisklemme

2820835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820835>



Basisklemmeblokker med prøveuttak på begge sider og knivskille for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

UDK-RELG 2 - Basisklemme

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2777030>



Basisklemmeblokker med prøveuttak på begge sider og dobbelttilkoblinger for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne med samme potensial, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere

2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>



URELG 2 - Basisklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820262>



Basisklemmeblokker med skrutilkobling for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

ZFK-RELG 2 - Basisklemme

2829904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2829904>



Basisklemmeblokker med fjærkrafttilkobling for NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

Tilbehør

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670


El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

URELG 2-PMTK - Basisklemme

2820835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820835>



Basisklemmeblokker med prøveuttak på begge sider og knivskille for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

UDK-RELG 2 - Basisklemme

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2777030>



Basisklemmeblokker med prøveuttak på begge sider og dobbelttilkoblinger for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne med samme potensial, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

ST-REL2-KG 24/2 - Relestikkere



2823670

El-nr.: 4300141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2823670>

URELG 2 - Basisklemme

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2820262>



Basisklemmeblokker med skrutilkobling for NS 32 og NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

ZFK-RELG 2 - Basisklemme

2829904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2829904>



Basisklemmeblokker med fjærkrafttilkobling for NS 35/7,5-monteringsskinne, med endedeksel, for stikker ST-REL..., ST-OV... og ST-OE..., 2-polet

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com