

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



4-veis signalsplitter for galvanisk skille og splitting av analoge signaler med skrutilkobling, standardkonfigurering.

Produktbeskrivelse

Den 6,2 mm smale, konfigurerbare 4-veis signalsplitteren MINI MCR-SL-UI-2I... brukes til galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av standardsignaler.

På inngangssiden kan man velge de analoge standardsignalene 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V og 1...5 V. På utgangssiden finner man to strømutganger som kan stilles inn uavhengig. De har 0...20-mA- og 4...20-mA-signal og er galvanisk adskilt (4-veisskille).

Med DIP-ene som befinner seg på hussiden kan følgende inn- og utgangssignalområder konfigureres:

Spenningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan etter ønske tilføres via modulenes tilkoblingsklemmer eller sammen via monteringskinnnekkonnetoren.

Dine fordeler

- Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
- Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, filtrering og splitting av analoge standardsignaler
- Med DIP kan opptil åtte signalkombinasjoner konfigureres
- Fireveisskille
- Splitting av et analog standardsignal til to strømutganger

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2864176
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK1211
Katalogside	Side 98 (C-7-2015)
GTIN	4017918974800
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	88,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	84 g
Tolltariffnummer	85437090
Opprinnelsesland	DE

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

EMC-merknad	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
-------------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Signalsplitter
Produktserie	MINI Analog
Antall kanaler	2
Konfigurering	DIP

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Systemegenskaper

Funksjoner

Konfigurering	DIP
---------------	-----

Elektriske egenskaper

Antall kanaler	2
Merkeisolasjonsspenning	50 V AC/DC
galvanisk skille	Basisisolering i henhold til EN 61010
Galvanisk skille mellom inngang og utgang	Ja
Grensefrekvens (3 dB)	ca. 35 Hz
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	500 mW
Prøvespenning (Inngang/utgang/forsyning)	1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Beskyttelseskobling	Transientbeskyttelse
Sprangrespons (0-99%)	≈  ms
Maks. temperaturkoeffisient	< 0,01 %/K
Typisk temperaturkoeffisient	< 0,004 %/K
Maks. overføringsfeil	≤ 0,2 % (av sluttverdi)
Overføringsfeil typisk	< 0,1 %

Forsyning

Nominell forsyningsspenning	24 V DC
Forsyningsspenningsområde	19,2 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringskinne i henhold til EN 60715)
Maksimalt strømoptak	< 30 mA (ved 24 V DC inkl. last)

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Effektopptak

< 600 mW

Inngangsdata

Signal: Spenning/strøm

Antall innganger	1
Kan konfigureres/programmeres	Ja, ukonfigurert
Inngangssignal spenning	0 V ... 10 V (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.) 1 V ... 5 V
Maks. inngangssignal spenning	30 V
Inngangssignal strøm	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Maks. inngangssignal strøm	50 mA
Inngangsmotstand spenningsinngang	ca. 100 k Ω
Inngangsmotstand strømningang	ca. 50 Ω

Utgangsdata

Signal: Strøm


Antall utganger	2
Kan konfigureres/programmeres	Ja, ukonfigurert
Tomgangsspenning	9 V
Utgangssignal strøm	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Maks. utgangssignal strøm	ca. 22 mA
Last / utgangslast strømavgang	$\leq 250 \Omega$ (ved 20 mA)
Ripple	< 20 mV _{SS} (på 250 Ω)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	12 mm
Skrue	M3
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 12

Dimensjoner

Målskisse



MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Bredde	6,2 mm
Høyde	93,1 mm
Dybde	101,2 mm

Materialangivelser

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Husmateriale	PBT

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Høydenivå	≤ 2000 m
Tillatt luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

UL, USA / Canada

Merking	UL 508 Recognized
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Godkjenning for skipsbygging

Sertifikat	DNV GL TAA00002R0
------------	-------------------

DNV GL-data

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	B
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Støyfasthet	EN 61000-6-2
-------------	--------------

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Merk	Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Elektromagnetisk kompatibilitet	Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon	EN 61000-6-4

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Merknad	Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading.
---------	--

Elektromagnetisk HF-felt

Betegnelse	Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi	5 %

Raske transienter (burst)

Betegnelse	Raske transiente forstyrrelser (burst)
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi	5 %

Støtstrømbelastning (Surge)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Støtstrømbelastning (Surge)

Merknad	Kriterium B
---------	-------------

Ledningsført påvirkning

Betegnelse	Ledningsførte støystørrelser
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi	5 %

Standarder og bestemmelser

galvanisk skille	Basisisolering i henhold til EN 61010
------------------	---------------------------------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715.
Innbygning	vilkårlig

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter


2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>



Tegninger

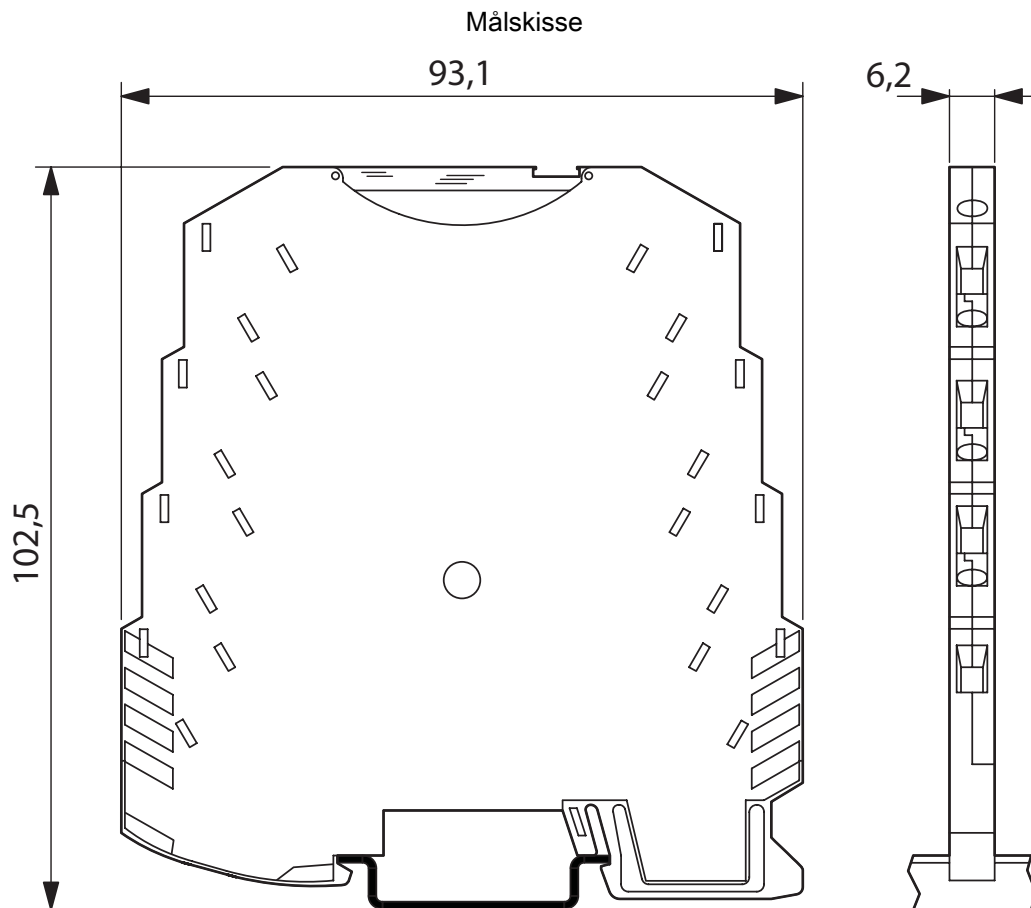


MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter

2864176

EI-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Blokkskjema

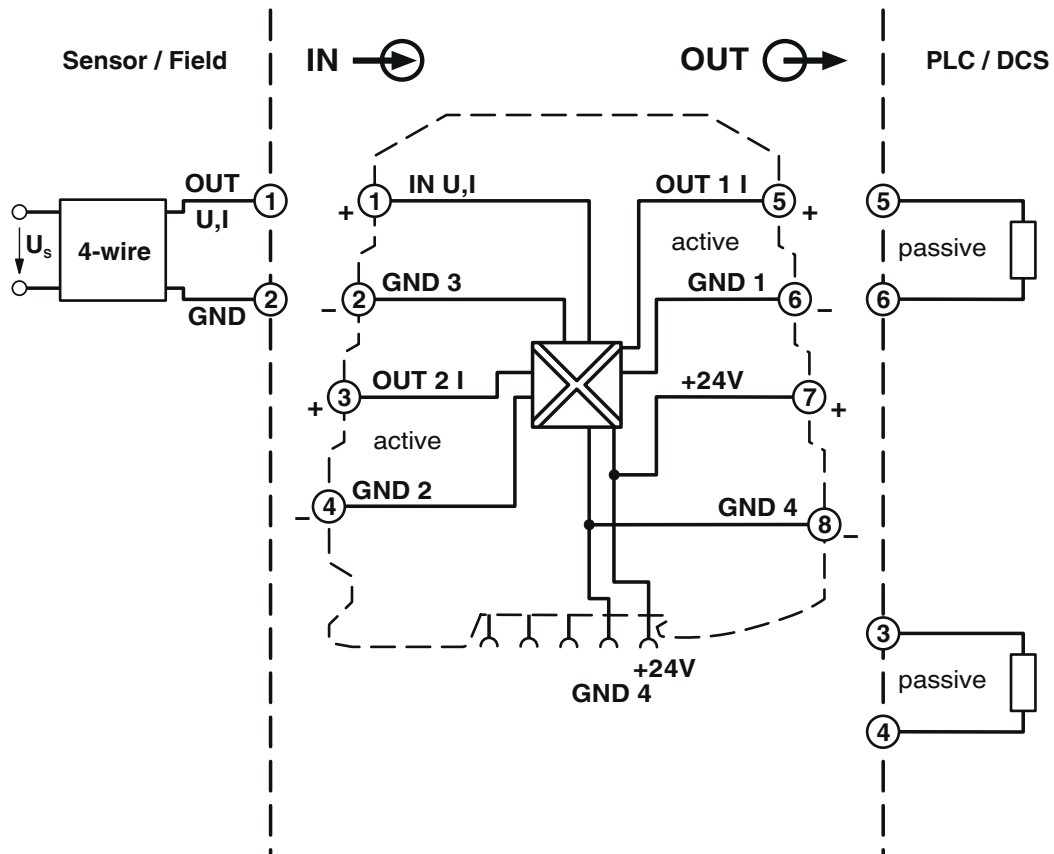

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00002R0



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

EI-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27210120
ECLASS-12.0	27210120
ECLASS-13.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter



2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter

2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>




Tilbehør

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Monteringsskinne-bussforbinder

2869728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2869728>



Monteringsskinnebussforbinder, monteres på skinnen. Universell for TBUS-hus. Forgylte kontakter, 5-polet.

TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulbærer

2902934

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902934>



Universell Termination-Carrier for tilknytning av 16 MINI Analog Ex i-skilleforsterkere til digitale eller analoge inn-/utgangskort, via D-SUB-pluggforbindere, 37-polet (1:1-forbindelse), med HART-multipleksertilkobling

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter

2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>



TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulbærer

2902933

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902933>



Universell Termination-Carrier for tilknytning av 16 MINI Analog skilleforsterkere til digitale eller analoge inn-/utgangskort, via D-SUB-pluggforbindere, 37-polet (1:1-forbindelse)

MINI MCR DKL - Klarsiktdeksel

2308111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2308111>



Svingbart klarsiktdeksel for MINI MCR-moduler med ekstra merkemulighet i form av innstikksremser og flat zackremse, 6,2 mm

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter

2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>



MINI MCR-DKL-LABEL - Merkeskilt

2810272

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2810272>

Etikett for utvidet merking av MINI MCR-moduler sammen med MINI MCR-DKL



MINI MCR-SL-PTB - Mateklemme

2864134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864134>



MCR-matemodul for forsyning av flere MINI-Analog-moduler via T-konnektoren, med skrutilkobling, strømoptak opptil maks. 2 A

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Signalsplitter

2864176

El-nr.: 4311211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2864176>



QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning

2904614

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904614>



Primærtaktet strømforsyning, QUINT POWER, skrutilkobling, skinnemontering, forsyning av enheter via monteringskinne-pluggforbinder TBUS mulig, beskyttelseslakk, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC/2,5 A

SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com