

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Primærtaktet strømforsyning STEP POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 0,75 A

Produktbeskrivelse

STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere

Strømforsyningsserien STEP POWER ble utviklet spesielt for bygningsautomasjon. Lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gjør at energien benyttes optimalt. De sneppes på monteringsskinen eller skrus fast på jevne flater.

Dine fordeler

- Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinen eller fastskruing på jevnt underlag
- Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
- Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2868635
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCPS
Produktnøkkel	CMPS13
Katalogside	Side 279 (C-4-2019)
GTIN	4046356165297
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	153,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	110 g
Tolltariffnummer	85044095
Opprinnelsesland	PL

2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

AC-drift

Område for nominell inngangsspenning	100 V AC ... 240 V AC
Inngangsspenningsområde	85 V AC ... 264 V AC
	95 V DC ... 250 V DC
Inngangsspenningsområde AC	85 V AC ... 264 V AC
Inngangsspenningsområde DC	95 V DC ... 250 V DC
Forsyningsspennings spenningstype	AC/DC
Innkoblingsstrømstøt	< 15 A (typisk)
Innkoblingsstrømstøtintegral (I^2t)	< 0,1 A ² s
Frekvensområde AC	45 Hz ... 65 Hz
Frekvensområde DC	0 Hz
Nettsviktlaskingstid	typ. 15 ms (120 V AC)
	typ. 70 ms (230 V AC)
Strømopptak	0,3 A (120 V AC)
	0,2 A (230 V AC)
Nominelt effektopptak	36,9 VA
Beskyttelseskobling	Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor
Ytelsesfaktor (cos phi)	0,58
Typisk innkoblingstid	< 0,5 s
Inngangssikring	1,25 A (treg, intern)
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen	6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K)

Utgangsdata

Virkningsgrad	> 84 % (ved 230 V AC og nominelle verdier)
Utgangskarakteristikk	U/I
Nominell utgangsspenning	24 V DC ± 1 %
Utgangsstrøm $I_{\max}$	1,4 A
Nominell utgangsstrøm (I_N)	0,75 A (-25 °C ... 55 °C)
	0,83 A (-25 °C ... 40 °C permanent)
Derating	55 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Returforsyningssikkerhet	≤ 35 V DC
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP)	< 35 V DC
Styringsavvik	< 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %)
	< 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ± 10 %)
Restripple	< 75 mV _{SS} (20 MHz)
Utgangseffekt	18 W
Koblingsspisser (nominell last)	< 15 mV _{SS} (20 MHz)

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Maks. effekttap ved tomgang	0,5 W
Maks. effekttap ved nominell belastning	3,6 W
Stigningstider	< 0,5 s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Parallellkoblingsevne	ja, for redundanse og effektøkning
Seriekoblingsevne	Ja

Tilkoblingsdata

Inngang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	12
Avisoleringslengde	6,5 mm
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Utgang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	12
Avisoleringslengde	6,5 mm
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Signalisering

Signaliseringstyper	LED
Driftsspenningsindikator	LED grønn

Signalutgang: Statusindikatordiode

Statusindikator	LED "DC OK" grønn
Merknad til statusindikatoren	$U_{OUT} > 21,5$ V: LED lyser

Elektriske egenskaper

Antall faser	1,00
--------------	------

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Isolasjonsspenning inngang/utgang	4 kV AC (Typetest)
	3,75 kV AC (Stykktesting)
	3,75 kV AC (Stykktesting)
	4 kV AC (Typetest)

Artikkelegenskaper

Produkttype	Strømforsyning
Produktserie	STEP POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 926000 h (40 °C)

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	II (i lukket automatikkskap)
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2

Dimensjoner

Bredde	36 mm
Høyde	90 mm
Dybde Komponentdybde (skinnemontering)	55 mm (Komponentdybde (skinnemontering))
Delingsenhet	2 TE

Monteringsmål

Monteringsavstand høyre/venstre	0 mm / 0 mm
Monteringsavstand oppe/nede	30 mm / 30 mm

Montering

Monteringstype	Skinmontering
Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm
Innbygning	vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715
Med beskyttelseslakk	nei

Materialangivelser

Husmateriale	Kunststoff
Material fotlås	POM (Polyoxymethylene)
Husmateriale	Polykarbonat

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Klimaklasse	3K3 (iht. EN 60721)
Maks. tillatt luftfuktighet (drift)	≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging)
Slag	18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27)

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Vibrasjoner (drift)	< 15 Hz, amplitude $\pm 2,5$ mm (i henhold til IEC 60068-2-6)
	15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Standarder og bestemmelser

Jernbaneformål	EN 50121-4
Husholdningsstandard	IEC 60335-1
Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm	EN 61000-3-2
Standard - elektrisk sikkerhet	IEC 62368-1 (SELV)
Standard - medisingodkjennelse	IEC 60601-1, 2 x MOOP
Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler	EN 50178
Norm - lavspenning	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Norm - sikkert skille	DIN VDE 0100-410
Standard - Sikkerhet ved transformatorer	EN 61558-2-16

Godkjenninger

CSA	CSA-C22.2 No. 107.1-01
Godkjennelse for skipsbygging	DNV GL (EMC B), ABS, LR, RINA, NK, BV
UL-godkjenninger	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)
	NEC Class 2 jf. UL 1310

Samsvar/godkjenninger

SIL i samsvar med IEC 61508	0
-----------------------------	---

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU
EMC-krav støyemisjoner	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-krav støyimmunitet	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Kontaktutladning	6 kV (Teststyrkegrad 3)
Luftutladning	8 kV (Teststyrkegrad 3)
Merknad	Kriterium A

Elektromagnetisk HF-felt

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
Elektromagnetisk HF-felt	
Frekvensområde	80 MHz ... 3 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Merknad	Kriterium A
Raske transienter (burst)	
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
Raske transienter (burst)	
Inngang	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A
Støtspenningsbelastning (Surge)	
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
Inngang	2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk)
	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	0,5 kV (Teststyrkegrad 1 - symmetrisk)
	1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A
Ledningsført påvirkning	
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
Ledningsført påvirkning	
Inngang/utgang	usymmetrisk
Frekvensområde	10 kHz ... 80 MHz
Merknad	Kriterium A
Spenning	10 V (Teststyrkegrad 3)
Spenningsfall	
Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-11
Støyemisjon	
Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-3
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde / EMC 1
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde / EMC 1
Kriterier	
Kriterium A	Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B	Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korigerer.

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning

2868635


El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>



Tegninger

Blokkskjema

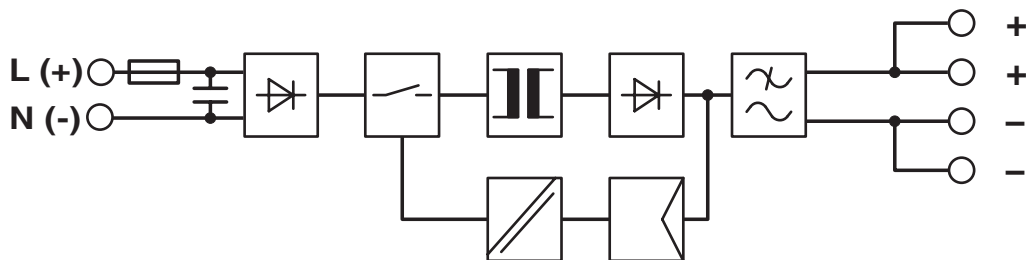

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 214596



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 214596



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DK-27288-M1-UL



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



LR

Godkjennings-ID: LR22301698TA-02



NK

Godkjennings-ID: TA19644M



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DK-27288-M1-UL



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

BSH

Godkjennings-ID: 581

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>



RINA

Godkjenning-ID: ELE038319XG

ABS

Godkjenning-ID: 23-2446587-PDA

DNV

Godkjenning-ID: TAA00001YD



UL Recognized

Godkjenning-ID: FILE E 214596



cUL Recognized

Godkjenning-ID: FILE E 214596



cUL Listed

Godkjenning-ID: FILE E 123528



UL Listed

Godkjenning-ID: FILE E 123528

ABS

Godkjenning-ID: 23-2446587-PDA

BSH

Godkjenning-ID: 581

ClassNK

NK

Godkjenning-ID: TA19644M



RINA

Godkjenning-ID: ELE038319XG

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>



LR

Godkjennings-ID: LR22301698TA-02



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

DNV

Godkjennings-ID: TAA00001YD



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: SI-4238



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: SI-4238



BV

Godkjennings-ID: 21005-C1 BV



BV

Godkjennings-ID: 21005-C1 BV



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning

2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>



STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - Strømforsyning



2868635

El-nr.: 6613018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2868635>

Tilbehør

PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspenningsvern type 3

2907919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907919>



Overspenningsbeskyttelse type 2/3, består av beskyttelsesplugg og basiselement med skrutilkobling. Til enfasede strømforsyningsnett med integrert statusindikator og fjernmelding. Nominell spenning: 230 V AC/DC

PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspenningsvern type 3

2907916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907916>



Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning: 24 V AC/DC

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com