

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21-21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 120 V AC/DC

## Dine fordeler

- Smal byggform
- Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
- Sikker skille mellom spole- og kontaktside
- RT-III tette releer
- Integrert inngangs- og støydempingskobling
- Funksjonelle lasker

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 2900335             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BC62              |
| Produktnøkkel                     | CK623C              |
| Katalogside                       | Side 366 (C-5-2019) |
| GTIN                              | 4046356507288       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 71,15 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 71,15 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85364900            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Produkttype      | Relemodul                         |
| Produktserie     | PLC-INTERFACE                     |
| Anvendelse       | Universell                        |
| Driftstype       | 100 % ED                          |
| Levetid mekanisk | 3x 10 <sup>7</sup> koblingsforløp |

### Isolasjonsegenskaper

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Isolering | sikkert skille inngang/utgang |
|-----------|-------------------------------|

### Isolasjonsegenskaper

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Isolering             | sikkert skille inngang/utgang |
| Overspenningskategori | III                           |
| Forurensningsgrad     | 3                             |

### Elektriske egenskaper

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,5 W |
| Merkestøtspenning                             | 6 kV  |

### Inngangsdata

#### Spoleside

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nominell inngangsspenning $U_N$ | 120 V AC                       |
|                                 | 110 V DC                       |
| Inngangsspenningsområde         | 102 V AC ... 168 V AC (20 °C)  |
|                                 | 85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C) |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil                     |
| Drivenhet (polaritet)           | polarisert                     |
| Typisk inngangsstrøm ved $U_N$  | 4,2 mA (ved 110 V DC)          |
|                                 | 4,5 mA (ved 120 V AC)          |
| Typisk reaksjonstid             | 7 ms                           |
| Typisk løsetid                  | 10 ms                          |
| Beskyttelseskobling             | Brolikeretter; Brolikeretter   |
| Driftsspenningsindikator        | LED gul                        |

### Utgangsdata

#### Koble

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kontaktutførelse       | 2 vekselkontakter                                          |
| Type koblingskontakt   | Enkeltkontakt                                              |
| Kontaktmaterial        | AgNi                                                       |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom |

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC... eller...FBST 500... |
| Min. koblingsspenning               | 5 V AC/DC (10 mA)                                                                                                                     |
| Varig grensestrøm                   | 6 A                                                                                                                                   |
| Maks. innkoblingsstrøm              | 15 A (300 ms)                                                                                                                         |
| Min. koblingsstrøm                  | 10 mA (5 V)                                                                                                                           |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 140 W (ved 24 V DC)                                                                                                                   |
|                                     | 85 W (ved 48 V DC)                                                                                                                    |
|                                     | 60 W (ved 60 V DC)                                                                                                                    |
|                                     | 44 W (ved 110 V DC)                                                                                                                   |
|                                     | 60 W (ved 220 V DC)                                                                                                                   |
|                                     | 1500 VA (ved 250 V AC)                                                                                                                |
| Koblingskapasitet                   | 2 A (ved 24 V, DC13)                                                                                                                  |
|                                     | 3 A (ved 24 V, AC15)                                                                                                                  |
|                                     | 3 A (ved 120 V, AC15)                                                                                                                 |
|                                     | 0,2 A (ved 250 V, DC13)                                                                                                               |
|                                     | 3 A (ved 250 V, AC15)                                                                                                                 |

## Tilkoblingsdata

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype            | Innstikkstilkobling                                            |
| Avisoleringslengde         | 10 mm                                                          |
| Ledertverrsnitt entrådet   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
|                            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Enkeltendehylse)  |
|                            | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (TWIN-ende-hylse) |
| Ledertverrsnitt AWG        | 26 ... 14                                                      |

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 14 mm |
| Høyde  | 80 mm |
| Dybde  | 94 mm |

## Materialangivelser

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
|-------------------------------|----------|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesgrad (Relé)                  | RT III (Relé)     |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel)            | IP20 (Relesokkel) |
| Omgivelsestemperatur (drift)             | -40 °C ... 60 °C  |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C  |

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## Godkjenninger

## CE

|            |            |
|------------|------------|
| Sertifikat | CE-samsvar |
|------------|------------|

## UKCA

|            |              |
|------------|--------------|
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
|------------|--------------|

## Godkjenning for skipsbygging

|            |            |
|------------|------------|
| Sertifikat | TAE0000196 |
|------------|------------|

## Test for skadelig gass

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|         | EN 60068-2-60              |

## DNV GL-data

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | D                                                                                       |
| Humidity    | A                                                                                       |
| Vibration   | B/C                                                                                     |
| EMC         | B                                                                                       |
| Enclosure   | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## EMC-data

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Lavspenningsdirektiv            | I samsvar med NS-direktiv         |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |

## Standarder og bestemmelser

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
|-------------------------|---------------|

## Montering


|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Monteringstype        | Skinneinstallasjon              |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Innbygning            | vilkårleg                       |

2900335

El-nr.: 4301918


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## Tegninger

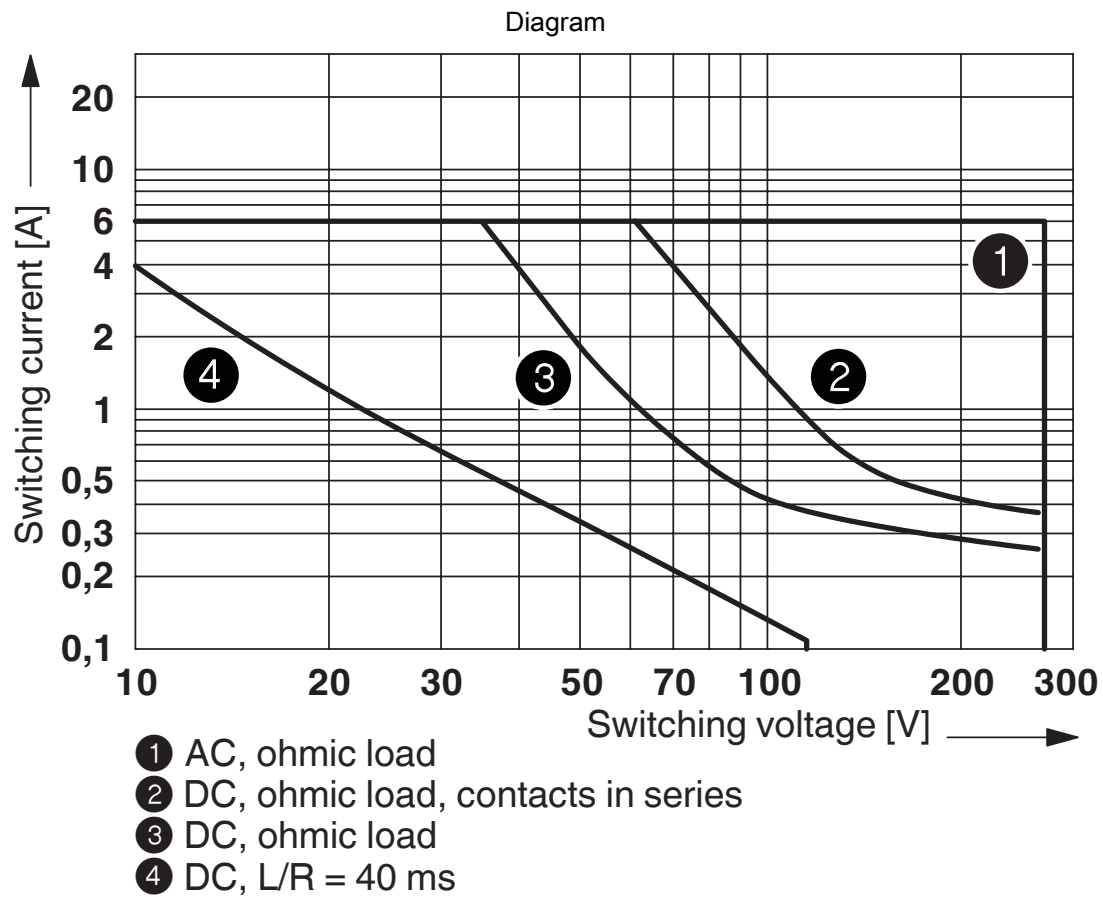

Utkoblingseffekt

Diagram

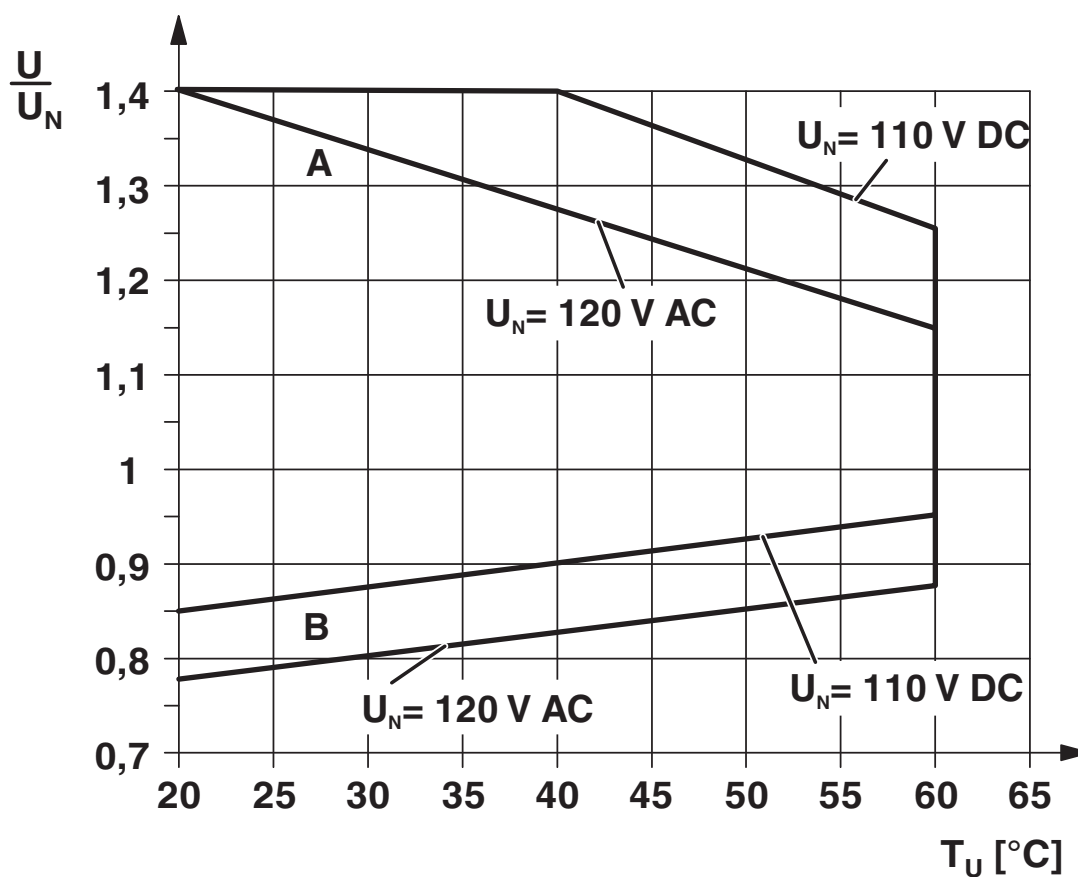


## Kurve A

Maksimalt tillatt varig spenning  $U_{maks}$  ved varig grensestrøm på kontaktsiden (se tilhørende tekniske data)

## Kurve B

Minimalt tillatt driftsspenning  $U_{drift}$  etter formagnetisering (se tilhørende tekniske data)

Diagram

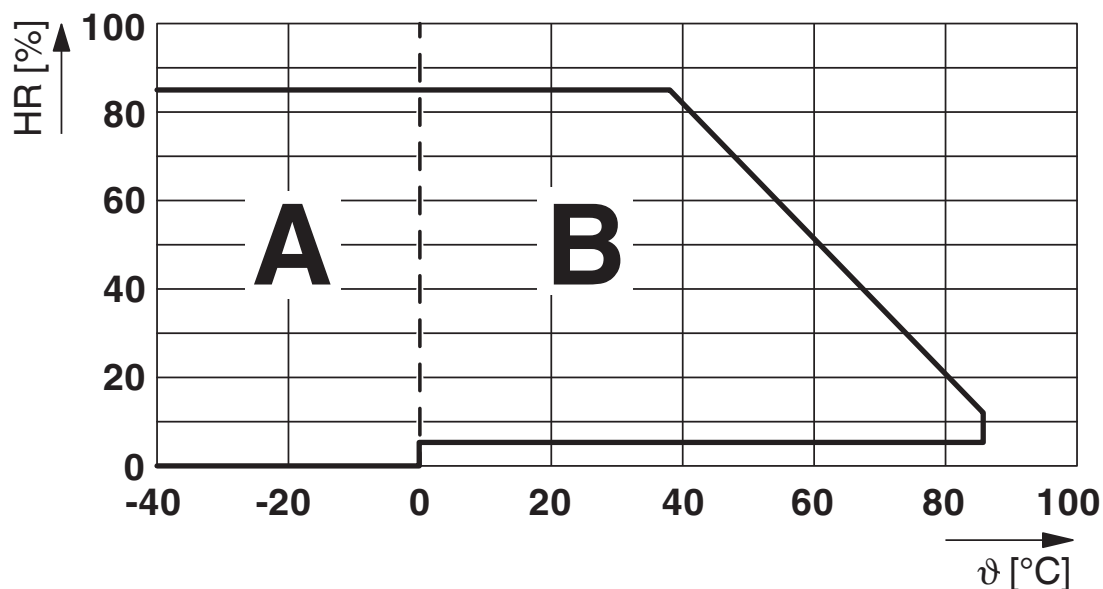

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.


Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer  $\leq 0$  °C må forhindres

Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer  $> 0$  °C må forhindres

På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på  $\leq 25$  °C tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

Koblingsskjema

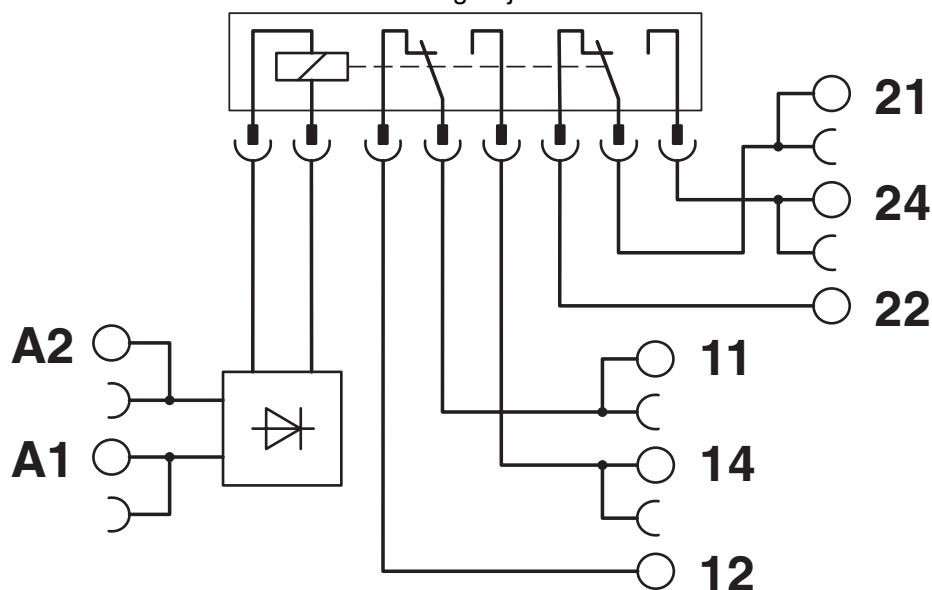

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## Godkjenninger

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



**cUL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 238705



**UL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 238705



**EAC**

Godkjennings-ID: TR\_TS\_D\_00573\_c



**DNV GL**

Godkjennings-ID: TAE0000196



**EAC**

Godkjennings-ID: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**UL Listed**

Godkjennings-ID: FILE E 172140



**cUL Listed**

Godkjennings-ID: FILE E 172140

**cULus Recognized**

**cULus Listed**

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## Environmental product compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
|            | Hexahydromethylphthalic anhydride                                                  |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>


## Tilbehør

**i** Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød

**i** Maks. strømbelastning: 32 A

### FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå

**i** Maks. strømbelastning: 32 A

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå


 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>



Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 6 A

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>




## FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 6 A


---

## FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

EI-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

---

## UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

---

## UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812120>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 5

---

## ZB 12 CUS - Merkeremse

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824942>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335


EI-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812146>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

---

## UC-TM 12 - Merke for klemmer

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819194>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824613>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

---

## UCT-TM 12 - Merke for klemmer

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829144>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul

2900335

EI-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>



## PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmeliste. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

---

## PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5

# PLC-RPT-120UC/21-21 - Relemodul



2900335

El-nr.: 4301918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900335>

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>




Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

## REL-MR-110DC/21-21 - Enkeltrelé

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961202>



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)