

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

## Dine fordeler

- Smal byggform
- Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
- RT-III tette solid-state-releer
- Høy koblingseffekt
- Funksjonelle lasker
- Integrert inngangskobling
- Nullspenningsbryter ved AC-utgang

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 2900369             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BC62              |
| Produktnøkkel                     | CK6234              |
| Katalogside                       | Side 373 (C-5-2019) |
| GTIN                              | 4046356506885       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 33,316 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31,27 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85364190            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Produkttype  | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE         |
| Anvendelse   | Universell            |
| Driftstype   | 100 % ED              |

### Isolasjonsegenskaper

|           |                |
|-----------|----------------|
| Isolering | Basisisolering |
|-----------|----------------|

### Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Isolering             | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III            |
| Forurensningsgrad     | 2              |

### Elektriske egenskaper

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,19 W                                 |
| Prøvespenning (Inngang/utgang)                | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., inngang/utgang) |

### Inngangsdata

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nominell inngangsspenning $U_N$                   | 24 V DC                                                                          |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til $U_N$      | 0,8 ... 1,2                                                                      |
| Inngangsspenningsområde                           | 19,2 V DC ... 28,8 V DC                                                          |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i $U_N$ | $\leq 0,25$                                                                      |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i $U_N$ | $\geq 0,8$                                                                       |
| Typisk inngangsstrøm ved $U_N$                    | 8 mA                                                                             |
| Typisk innkoblingstid                             | 10 ms (ved $U_N$ )                                                               |
| Typisk utkoblingstid                              | 10 ms (ved $U_N$ )                                                               |
| Driftsspenningsindikator                          | LED gul                                                                          |
| Beskyttelseskobling                               | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode<br>Friløpsdiode; Friløpsdiode |
| Overføringsfrekvens                               | 10 Hz                                                                            |

### Utgangsdata

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Kontaktutførelse       | 1 N/O                        |
| Type digitalutgang     | elektronisk                  |
| Kontakttype            | Effektkontakt                |
| Utgangsspenningsområde | 24 V AC ... 253 V AC         |
| Varig grensestrøm      | 750 mA (se deratingkurve)    |
| Maks. innkoblingsstrøm | 30 A (10 ms)                 |
| Min. laststrøm         | 10 mA                        |
| Lekkstrøm              | < 1 mA (i utkoblet tilstand) |

2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Fasevinkel cos phi min.                   | 0,5                  |
| Grenselastintegral                        | 4,5 A <sup>2</sup> s |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 1 V                |
| Utgangskobling                            | 2-leder flytende     |
| Beskyttelseskobling                       | RCV-kobling          |

## Tilkoblingsdata

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype            | Innstikkstilkobling                                            |
| Avisoleringslengde         | 10 mm                                                          |
| Ledertverrsnitt entrådet   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
|                            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Enkeltendehylse)  |
|                            | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (TWIN-ende-hylse) |
| Ledertverrsnitt AWG        | 26 ... 14                                                      |

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde  | 80 mm  |
| Dybde  | 94 mm  |

## Materialangivelser

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
|-------------------------------|----------|

## Miljø- og levetidsbetingelser

## Miljøforhold

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)             | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |

## Godkjenninger

## CE

|            |            |
|------------|------------|
| Sertifikat | CE-samsvar |
|------------|------------|

## UKCA

|            |              |
|------------|--------------|
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
|------------|--------------|

## Godkjenning for skipsbygging

|            |            |
|------------|------------|
| Sertifikat | TAE0000196 |
|------------|------------|

## Test for skadelig gass

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|         | EN 60068-2-60              |

## DNV GL-data

|             |   |
|-------------|---|
| Temperature | D |
|-------------|---|

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Humidity  | A                                                                                       |
| Vibration | B/C                                                                                     |
| EMC       | B                                                                                       |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## EMC-data

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Lavspenningsdirektiv            | I samsvar med NS-direktiv         |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |

## Standarder og bestemmelser


### Standarder / bestemmelser

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
|-------------------------|---------------|


## Montering

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Monteringstype        | Skinneinstallasjon              |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Innbygning            | vilkårleg                       |

## Tegninger

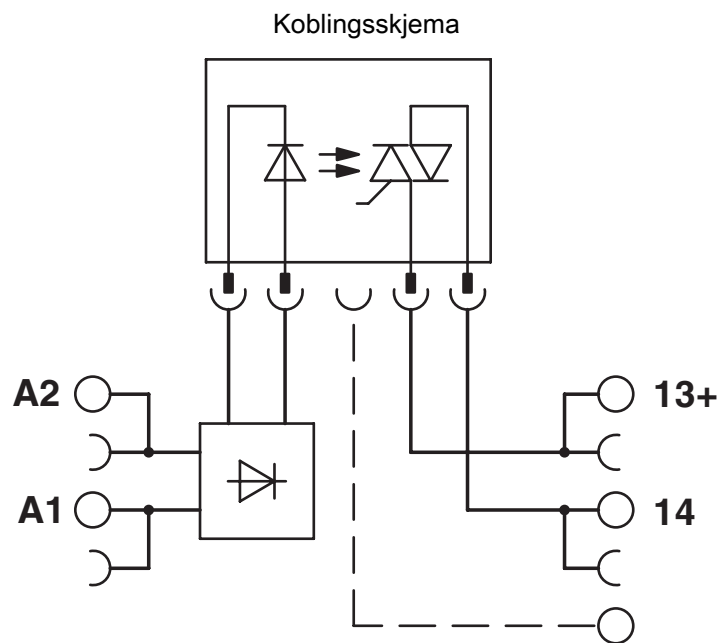

Diagram

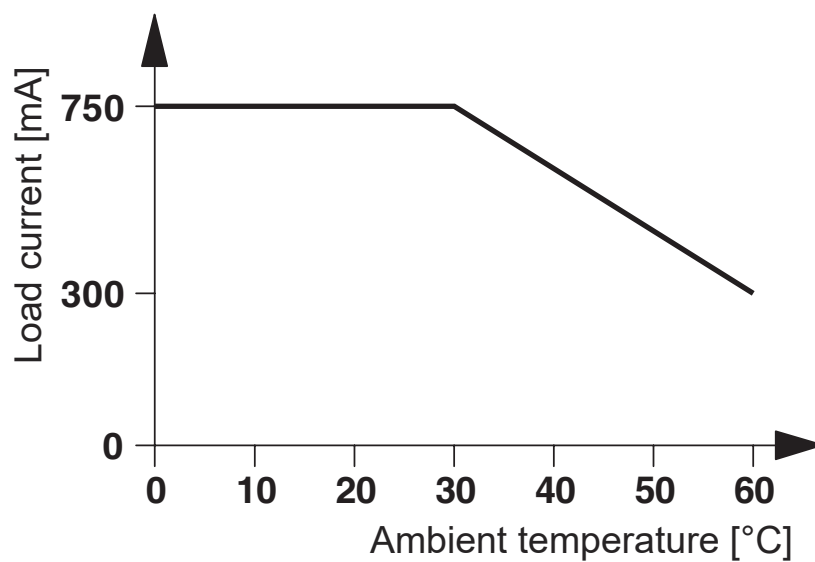

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>



**cUL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 238705



**UL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 238705



**EAC**

Godkjennings-ID: TR\_TS\_D\_00573\_c



**DNV GL**

Godkjennings-ID: TAE0000196



**EAC**

Godkjennings-ID: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**UL Listed**

Godkjennings-ID: FILE E 172140



**cUL Listed**

Godkjennings-ID: FILE E 172140

**cULus Recognized**

**cULus Listed**

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ECLASS-13.0 | 27371604 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001504 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## Environmental product compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
|            | Hexahydromethylphthalic anhydride                                                  |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>


## Tilbehør

**i** Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød

**i** Maks. strømbelastning: 32 A

### FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå

**i** Maks. strømbelastning: 32 A

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå


 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>



Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 6 A

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul

2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>



## FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 6 A


---

## FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## FBST 8-PLC GY - Enkeltlask

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967688>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

---

## PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186510>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: universell. Uten indikator for defekte sikringer.

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1186508>



Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 120 ... 230 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.

---

## PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295554>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304102>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: minusschaltend

---

## PLC-V8/D15S/OUT - Systemtilkobling

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296058>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: D-SUB-stiftlist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369


EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-V8/D15B/OUT - Systemtilkobling

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296061>



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til utgangskort, tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist 1x 15-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

---

## PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Kontroller

1452919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1452919>



PLC logic-basismodul med RS-485-tilkobling for Modbus/RTU-kommunikasjon, med 16 I/O-er, pluggbar på 8 digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssing, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-V8C/SC-24DC/EM - Tilleggsmodul

2903095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903095>



PLC logic-tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på åtte PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen (maksimalt to tilleggsmoduler kan kobles til en basismodul), skrutilkobling

---

## PLC-V8C/PT-24DC/EM - Tilleggsmodul

2905137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2905137>



PLC logic-tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på åtte PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen (maksimalt to tilleggsmoduler kan kobles til en basismodul), push-in-tilkobling

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontroller

2907443

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907443>



PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

---

## PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Kontroller

2907445

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907445>



PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, skrutilkobling

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Kontroller

2907446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907446>



PLC logic basismodul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

---

## PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Kontroller

2907447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907447>



PLC logic basismodul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, skrutilkobling

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>

Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv



# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

EI-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmelist. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

---

## PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5

# PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relémodul



2900369

El-nr.: 4300180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900369>

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>




Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

## OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniatyr-Solid-State-relé

2967950

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967950>



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)