

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchpanel, en RJ45-bøssing på åtte skrutilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinne kan velges med jumper

Produktbeskrivelse

Ethernet-patchpaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet.

Dine fordeler

- Sikker skjermforbindelse på jordpotensial
- CAT5e
- Montering på monteringsskinne
- 10/100/1000 mb/s
- Skjermtilknytning kan velges via jumper
- Skipsbyggegodekjennelse etter DNV GL
- PoE-egnet iht. IEEE 802.3bt, type 4

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2901643
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDNC
Produktnøkkel	DNC331
Katalogside	Side 363 (C-6-2019)
GTIN	4046356623391
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	56,85 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	58,08 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

CCCex -merknad	Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina.
----------------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Patchpanel
MTBF	6702 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) 2962 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag))

Grensesnitt


Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Seriell overføringshastighet	10/100/1000 Mbit/s
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Antall kanaler	1
Tiltrekkingsmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Pintilordning	1:1
Overføringslengde	100 m (inkl. patchledninger)
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks.	16
Enleder/klempunkt entrådet AWG min.	26

Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3

Tilkoblingstype	RJ45 CAT5e
Antall kanaler	1

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	29 mm
Høyde	90 mm
Dybde	53 mm

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Materialangivelser

Material	PVC / PA
----------	----------

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	6 mm ... 10 mm
Ledningsimpedans	100 Ω

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≤ 2500
---------------	-------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-10 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	25 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

ATEX

Merking	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc
Sertifikat	PxCIF14ATEX2901642U
Merk	Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!

UKEX

Merking	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc
Sertifikat	PxCIMA21UKEX2901642U

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Skipsbygging

Merking	DNV GL
---------	--------

DNV GL-data

Temperature	B
Humidity	A
Vibration	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Montering

Monteringstype	Skinmontering
Tilkoblingstype	Skrutilkobling

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643


El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>




Tegninger

Koblingsskjema

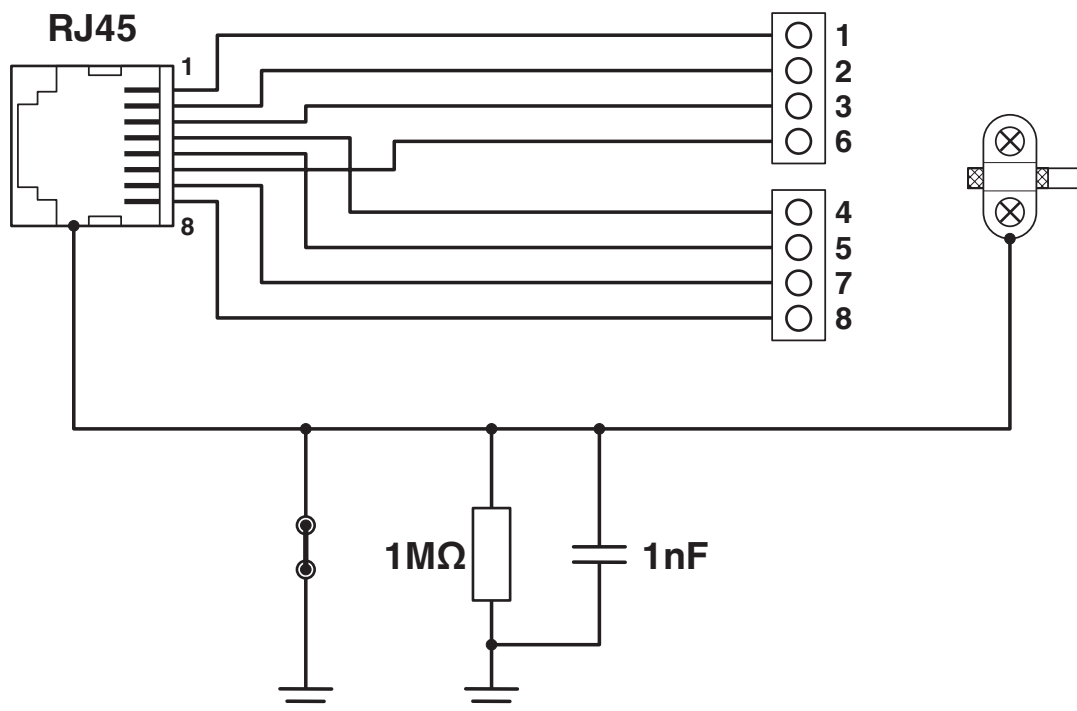

Skjemategning

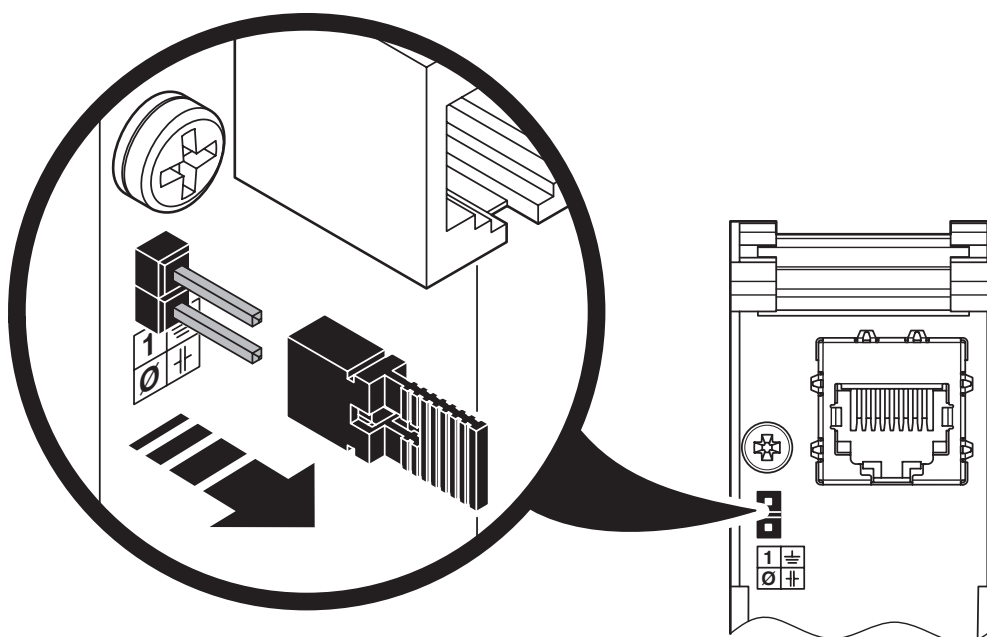

Skjermtilkobling via RC-ledd på PE

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel


2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



Målskisse

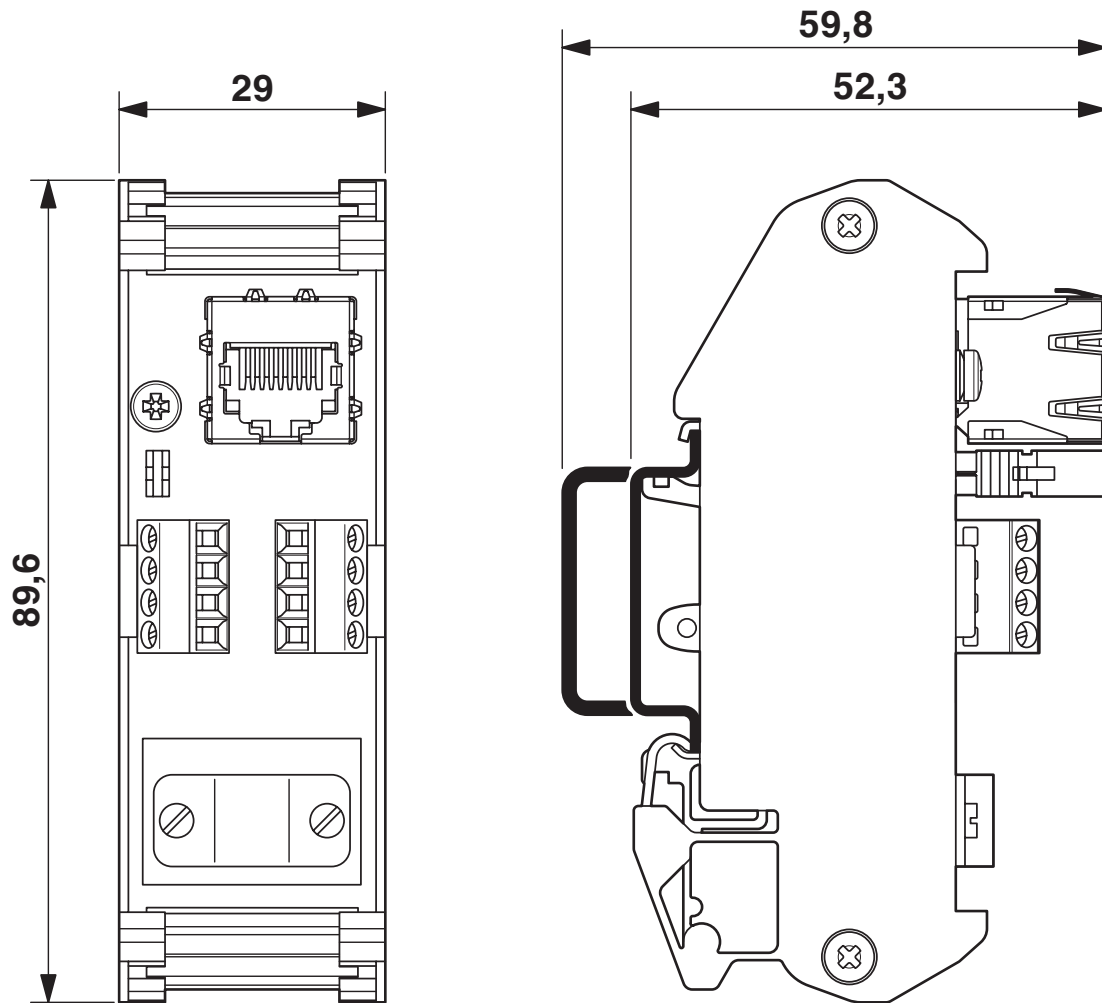

Målskisse

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel


2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



Skjemategning

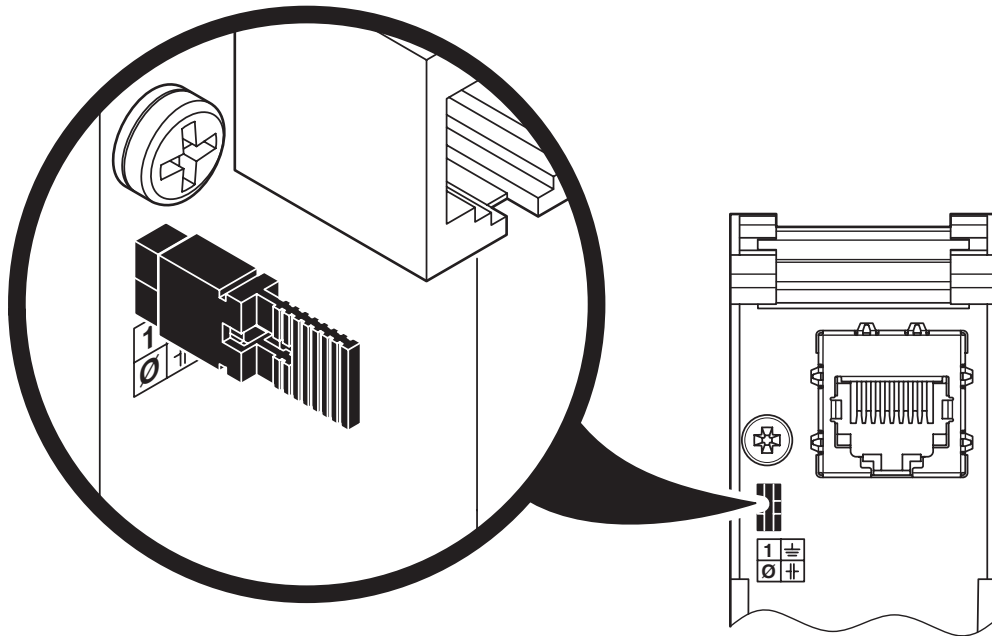

Skjermtilkobling direkte på PE

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Godkjenninger

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00001KR

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223309
-------------	----------

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



Tilbehør

FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2744869>

Krympetang, for montering av RJ45-stikker FL PLUG RJ45... , for konfeksjonering på stedet



SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313931>



Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2313915>



Nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Som beskyttelse av Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes for overføringshastigheter opptil 1 Gbit/s. Tilkoblingsmuligheter for to RJ45-plugger.

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller

2902985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902985>



Passiv nettverksisolator for galvanisk skille i Ethernet-nettverk. Beskytter Ethernet-utstyr mot potensialforskjeller opptil 4 kV. Kan brukes ved overføringshastigheter opptil 100 Mbit/s. Ethernet-tilkobling via to M12-bøssinger (D-kodet).

FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832250>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,3 m

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m



FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m



FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832221>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1,5 m



FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832289>

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 2 m



FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>




Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 3 m

NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel

1411854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411854>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, kabelutgang: rett, Ethernet

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643


El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel

1408360

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408360>




Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke kryssset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 2,0 m

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408365>



Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke kryssset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 3,0 m

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408968>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408969>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1419001>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1657407>

Strippeverktøy, for flertrinnet avisolering av skjermede ledninger



FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel



2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656725>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658008>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: svart, Ethernet

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

EI-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658435>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 100 mb/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, PROFINET

FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel

2901642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901642>



Patchpanel, en RJ45-bøssing på åtte fjærkrafttilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel

2901643

El-nr.: 6930500

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901643>



FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel

2901645

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901645>



Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte LSA-tilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel

2901646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901646>



Patchepanel, to RJ45-bøssinger (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com