

RIF-T3-24UC - Tidsmodul



2902647

El-nr.: 4352024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Pluggmodul for å utvide en relémodul til et tidsrelé, 3 tidsfunksjoner, 4 tidsområder, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, inngangsspenning: 12 V DC – 24 V DC

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2902647
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BCK6
Produktnøkkel	CK6536
Katalogside	Side 258 (C-5-2019)
GTIN	4046356668880
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,92 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	5,1 g
Tolltariffnummer	85363010
Opprinnelsesland	DE

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

EMC-merknad	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
-------------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Pluggmodul
Produktserie	RIFLINE complete

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
-----------	----------------

Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander innenfor en strømkrets

Isolering	Basisisolering
Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Innstillingsnøyaktighet	3 % (av skalasluttverdi)
Nominell spenning U_N	24 V AC/DC
Gjentagelsesnøyaktighet	1 %

Luft- og krypavstander innenfor en strømkrets

Merkeisolasjonsspenning	50 V DC
Merkestøtspenning	0,4 kV

Inngangsdata

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC (AC-drift kun tillatt ved RIF-1)
Inngangsspenningsområde med hensyn til U_N	0,4 ... 1,2
Nettfrekvens	50 Hz 60 Hz
Statusindikator	LED gul
Beskyttelseskobling	Varistor
Overspenningsbegrensning	> 56 V

Utgangsdata

Varig grensestrøm	≤ 250 mA (Relespolestrøm)
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm	< 100 mV

Dimensjoner

Bredde	13 mm
Høyde	12 mm

2902647

El-nr.: 4352024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>

Dybde	35 mm
-------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 50 °C (RIF-1, AC-spole, 2-vekselkontakter ved 6 A)
	-25 °C ... 50 °C (RIF-1, DC-spole, 2-vekselkontakter ved 5 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-spole, 2-vekselkontakter ved 8 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-spole, 4-vekselkontakter ved 5 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-spole, 3-vekselkontakter ved 6,75 A)
	-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-spole, 2-vekselkontakter ved 8 A)
	-25 °C ... 35 °C (RIF-4, DC-spole, 3-vekselkontakter ved 8 A)
	-25 °C ... 25 °C (RIF-4, DC-spole, 3 N/O ved 8 A)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C

Godkjenninger

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander innenfor en strømkrets


Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montering

Monteringsinformasjon	pluggbar i relesokkel
Innbygning	vilkårlig


Tegninger

Diagram

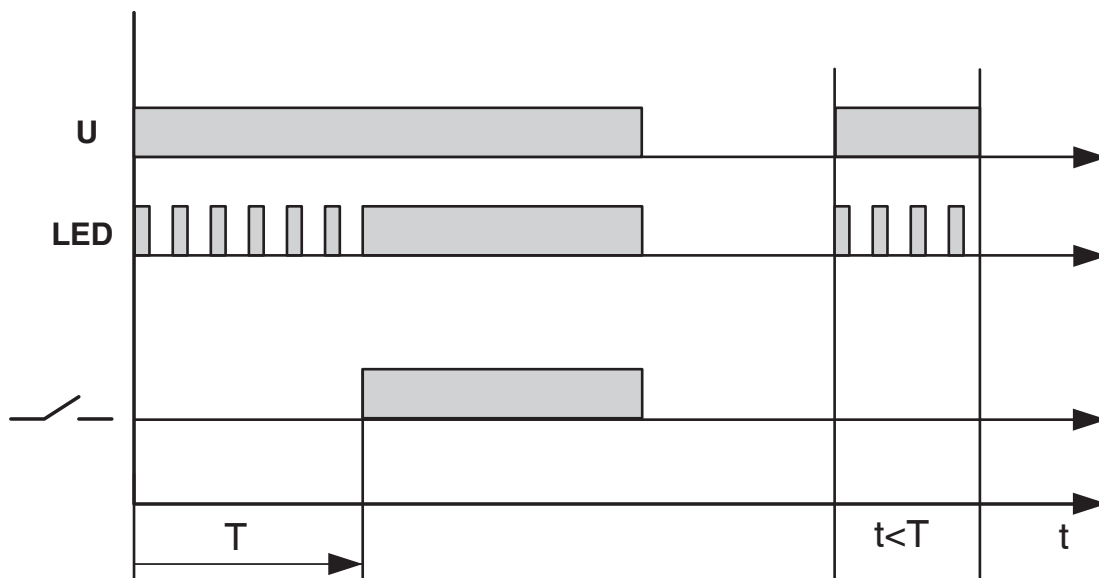

Innkoblingsforsinket

Koblingsskjema

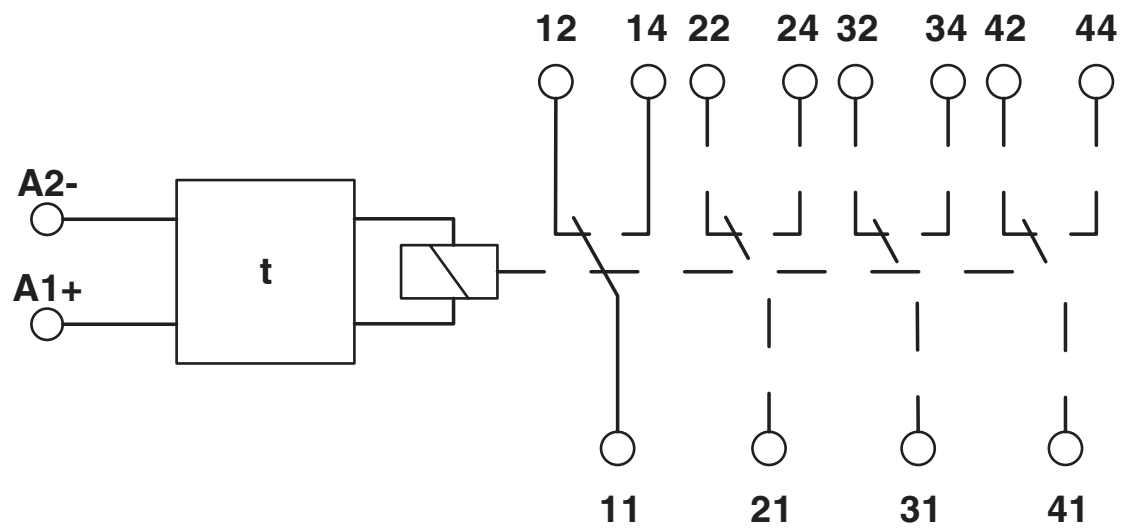


2902647

El-nr.: 4352024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>

Diagram

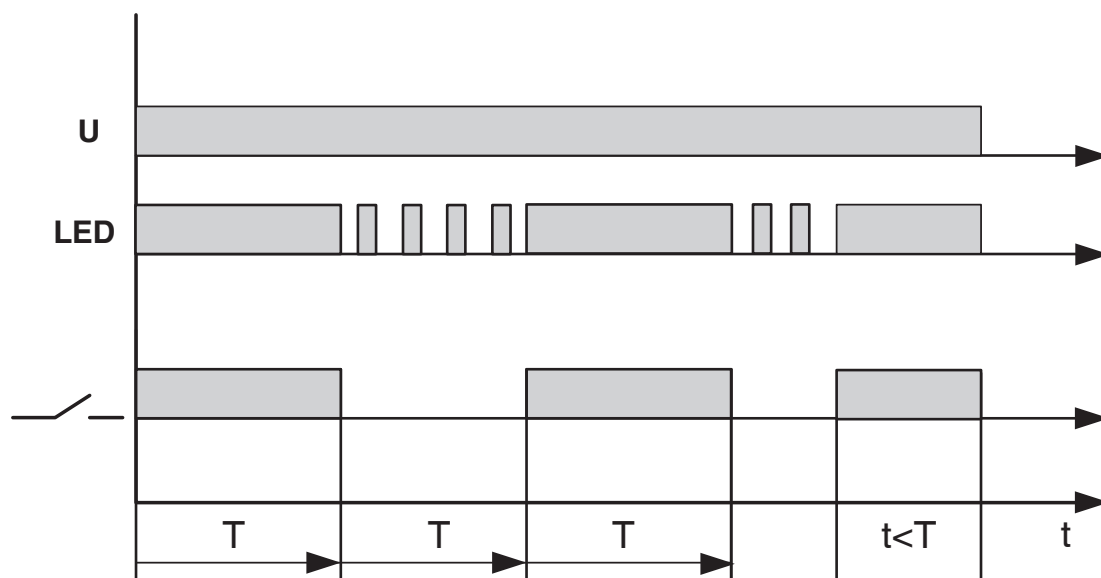

Blink-/taktgiver

Diagram

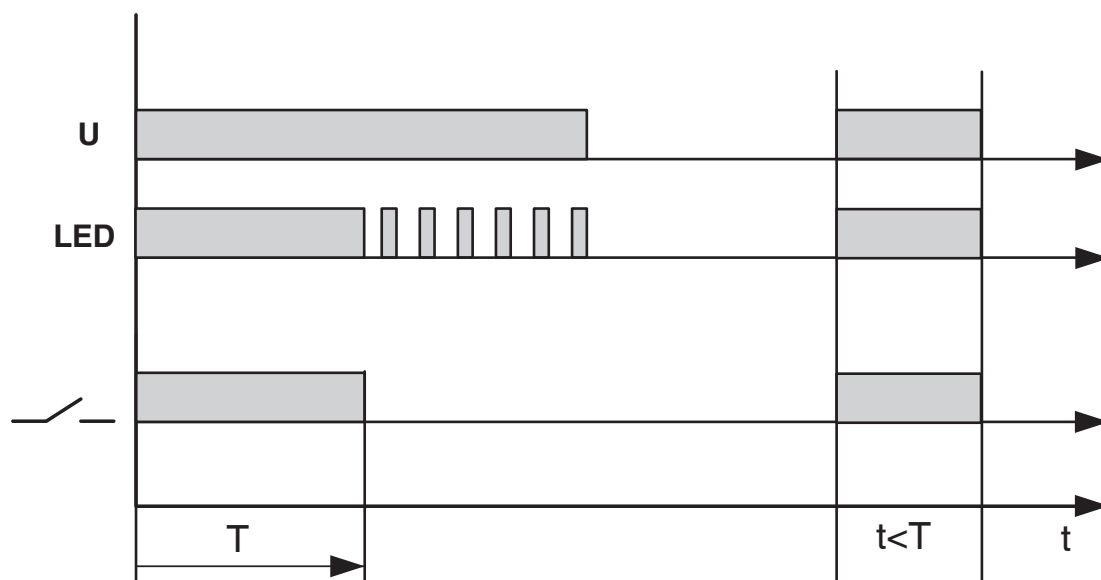

Innkoblingsstyrende

2902647

El-nr.: 4352024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>



CSA

Godkjennings-ID: 76787



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 113228



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE.*08.B.01536/19



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V

RIF-T3-24UC - Tidsmodul



2902647

El-nr.: 4352024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-T3-24UC - Tidsmodul

2902647

El-nr.: 4352024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

RIF-T3-24UC - Tidsmodul

2902647

El-nr.: 4352024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>



Nødvendig tilbehør

RIF-1-BSC/2X21 - Relesokkel

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900930>



Relesokkel RIF-1..., for miniatyreffektrelé med en eller to vekselkontakter eller solid-state-relé med samme byggform, skrutilkobling, pluggmuligheter for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-1-BPT/2X21 - Relesokkel

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900931>



Relesokkel RIF-1..., for miniatyreffektrelé med en eller to vekselkontakter eller solid-state-relé med samme byggform, push-in-tilkobling, pluggmuligheter for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-T3-24UC - Tidsmodul

2902647

El-nr.: 4352024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>



RIF-2-BSC/4X21 - Relesokkel

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900932>



Relesokkel RIF-2..., for industrirelé med to eller fire vekselkontakter, skrutilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-2-BPT/4X21 - Relesokkel

2900934

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900934>



Relesokkel RIF-2..., for industrirelé med to eller fire vekselkontakter, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-T3-24UC - Tidsmodul

2902647

El-nr.: 4352024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>



RIF-3-BSC/3X21 - Relesokkel

2900936

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900936>



Relesokkel RIF-3..., for oktalrelé med tre vekselkontakter, skrutilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-3-BPT/3X21 - Relesokkel

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900938>



Relesokkel RIF-3..., for oktalrelé med tre vekselkontakter, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-T3-24UC - Tidsmodul

2902647

El-nr.: 4352024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902647>



RIF-4-BSC/3X21 - Relesokkel

2900960

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900960>




Relesokkel RIF-4..., for høyeffektrelé med to eller tre vekselkontakter eller tre N/O, skrutilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-4-BPT/3X21 - Relesokkel

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900961>



Relesokkel RIF-4..., for høyeffektrelé med to eller tre vekselkontakter eller tre N/O, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com