

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé og holdebøyle. Kontaktutførelse: Tre vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC

Produktbeskrivelse

De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2903278
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK6
Produktnøkkel	CK652C
Katalogside	Side 351 (C-5-2019)
GTIN	4046356731652
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	211 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	211 g
Tolltariffnummer	85364110
Opprinnelsesland	DE

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Settet består av

RIF-4-BPT/3X21 - Relesokkel

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900961>



Relesokkel RIF-4..., for høyeffektrele med to eller tre vekselkontakter eller tre N/O, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

REL-PR3- 24DC/3X21 - Enkeltrelé

2903702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903702>



Pluggbare høyeffektreleer med effektkontakter, tre vekselkontakter, spolespenning 24 V DC

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

RIF-LDP-12-24 DC - Stikkmodul

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900939>



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 12 V DC... 24 V DC $\pm 30\%$

RIF-RH-4 - Holdebøyle

2900956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900956>



Releholdebøyle, med monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-4, til høyeffektrelé

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Relemodul
Produktserie	RIFLINE complete
Anvendelse	Universell
Driftstype	100 % ED
Levetid mekanisk	ca. 10^7 koblingsforløp

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
-----------	----------------

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Basisisolering
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,34 W
Prøvespenning (Vikling/kontakt)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt)
Prøvespenning (Kontakt/kontakt)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt)
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Merkestøtspenning	4 kV

Inngangsdata

Spoleside

Nominell inngangsspenning U_N	24 V DC
Inngangsspenningsområde	20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Inngangsspenningsområde med hensyn til U_N	se diagrammet
Drivenhetens koblingsegenskaper	monostabil
Drivenhet (polaritet)	polarisert
Typisk inngangsstrøm ved U_N	56 mA
Typisk reaksjonstid	20 ms
Typisk løsetid	20 ms
Spolespenning	24 V DC
Beskyttelseskobling	Friløpsdiode
Driftsspenningsindikator	LED gul

Utgangsdata

Koble

Kontaktutførelse	Tre vekselkontakter
Type koblingskontakt	Enkeltkontakt

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Kontaktmaterial	AgNi
Maks. koblingsspenning	440 V AC
	250 V DC
Min. koblingsspenning	10 V (24 mA)
Varig grensestrøm	10 A (se diagrammet)
Maks. innkoblingsstrøm	50 A (20 ms, N/O)
Min. koblingsstrøm	10 mA (24 V)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks.	240 W (24 V DC)
	124 W (48 V DC)
	108 W (60 V DC)
	52 W (110 V DC)
	70 W (220 V DC)
	2500 VA (250 V AC)
	4000 VA (440 V AC)
3 faset motorlast	1500 W
Motorlast i henhold til UL 508	1/3 HP, 120 V AC (enfasevekselstrømsmotor)
	1/2 HP, 240 V AC (enfasevekselstrømsmotor)
	1/2 HP, 240 V AC (trefasevekselstrømsmotor)
Brukscategori CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 1,5 A/240 V (N/O-kontakt)
	DC13, 2 A/240 V (N/O-kontakt)

Tilkoblingsdata

Spoleside

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 16 (stiv)
	26 ... 16 (flertrådet)

Kontaktside

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	10 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme)
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 14 (stiv)
	26 ... 14 (flertrådet)

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Dimensjoner

Borehull

Diameter	3,2 mm
Bredde	43 mm
Høyde	111 mm
Dybde	90 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2 (Hus)
-------------------------------	----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Relesokkel)	IP20 (Relesokkel)
Beskyttelsesgrad (Relé)	RT I (Relé)
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montering


Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	kan rekkeplasseres uten avstand
Innbygning	vilkårleg

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Tegninger

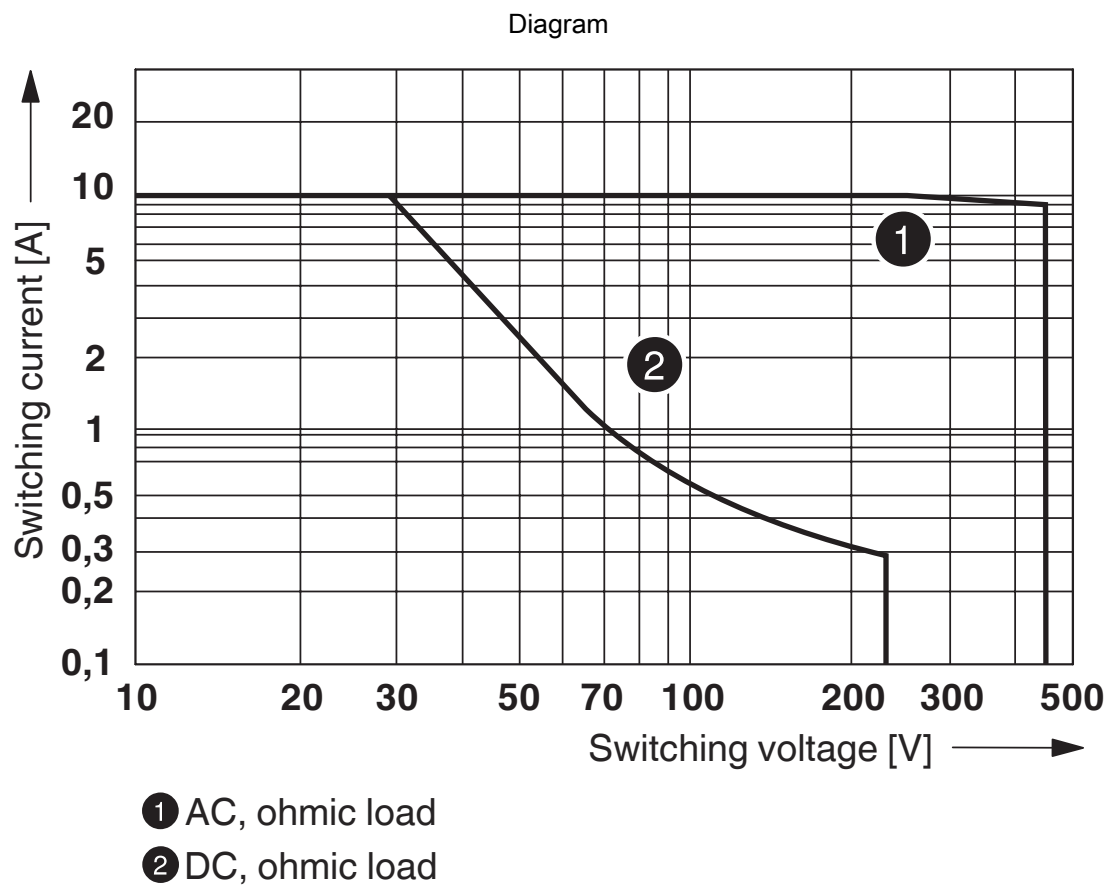


Utkoblingseffekt

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Diagram

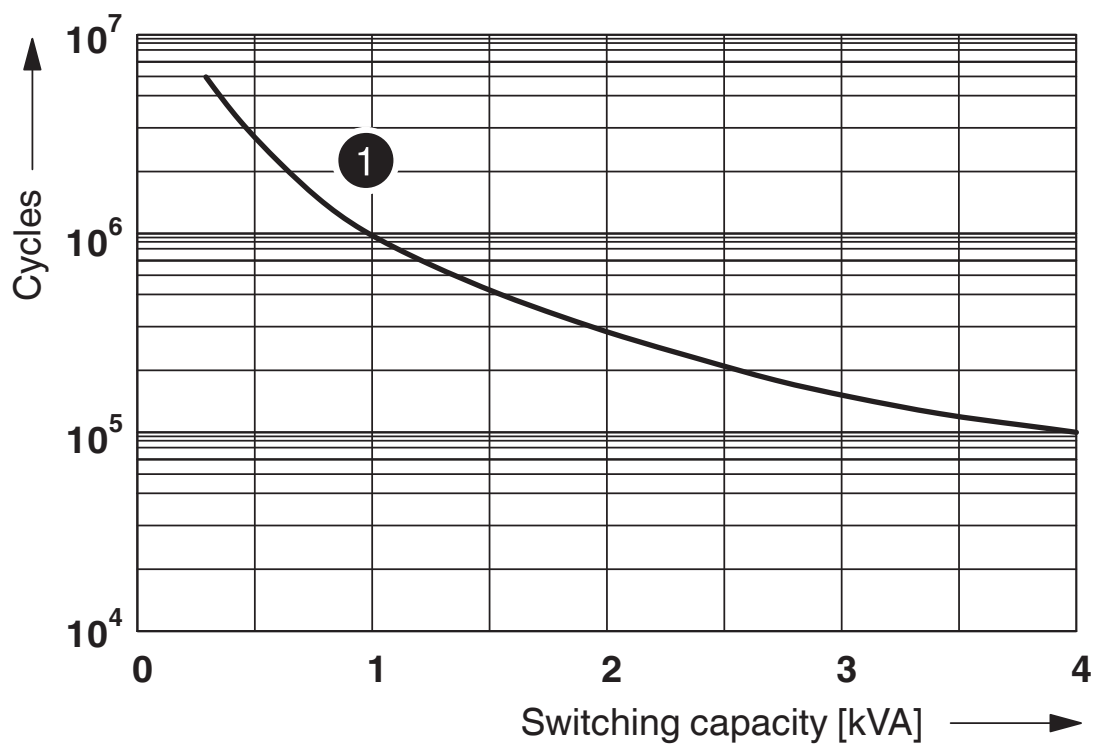

① 250 V AC, Ohmic load


Elektrisk levetid

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Diagram

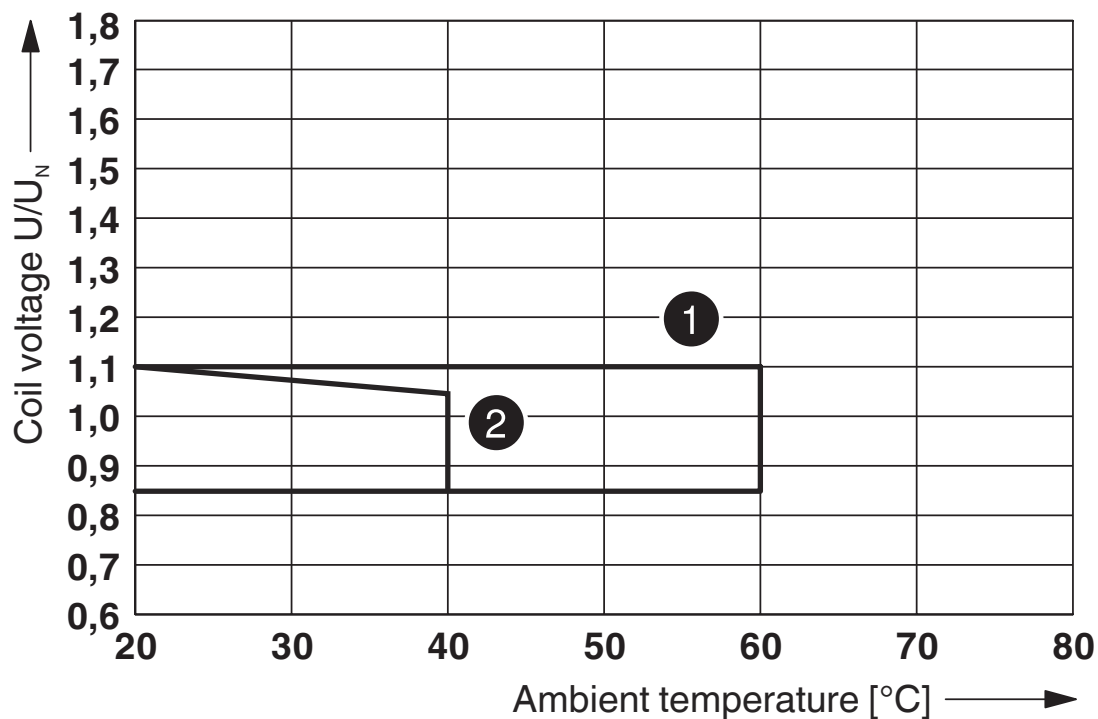

① DC coil (observe contact derating)

② AC coil (observe contact derating)


Driftsspenningsområde

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Diagram

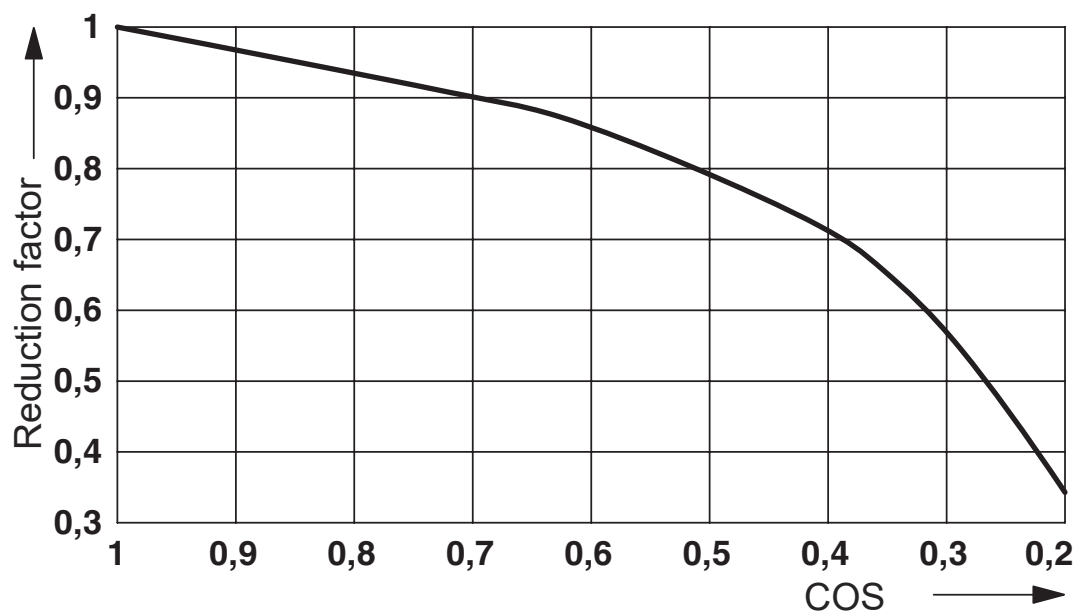


Levetid-reduksjonsfaktor

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Diagram

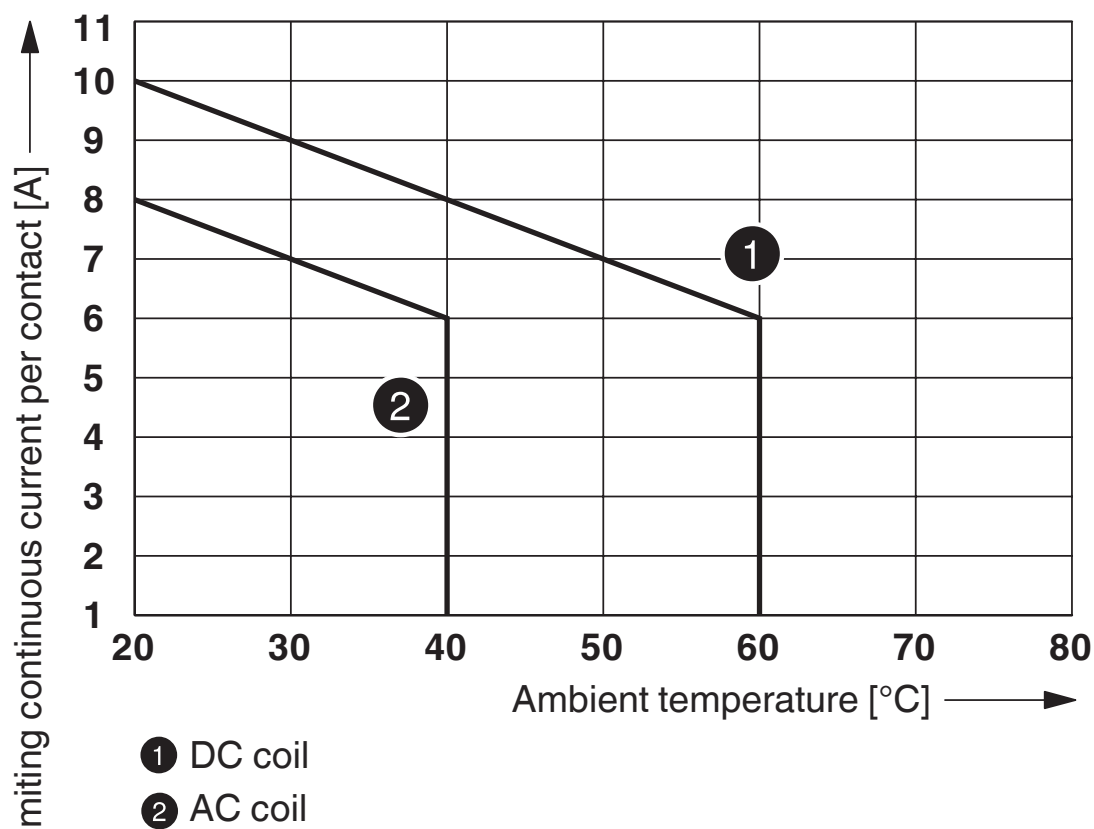


Kontaktderating

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Koblingsskjema

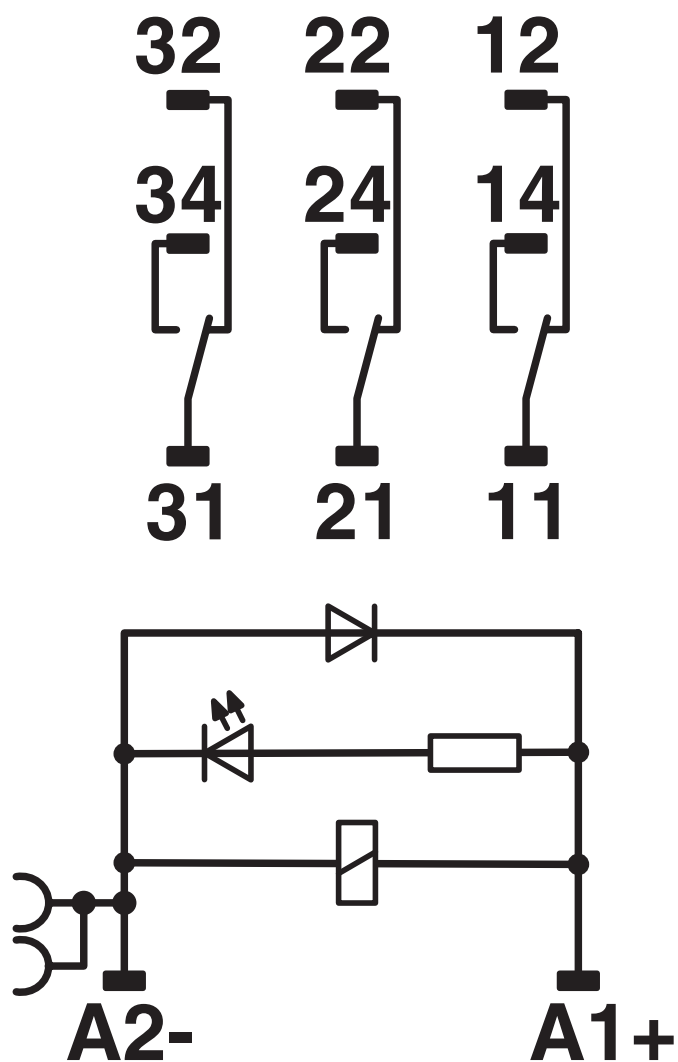


2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Diagram

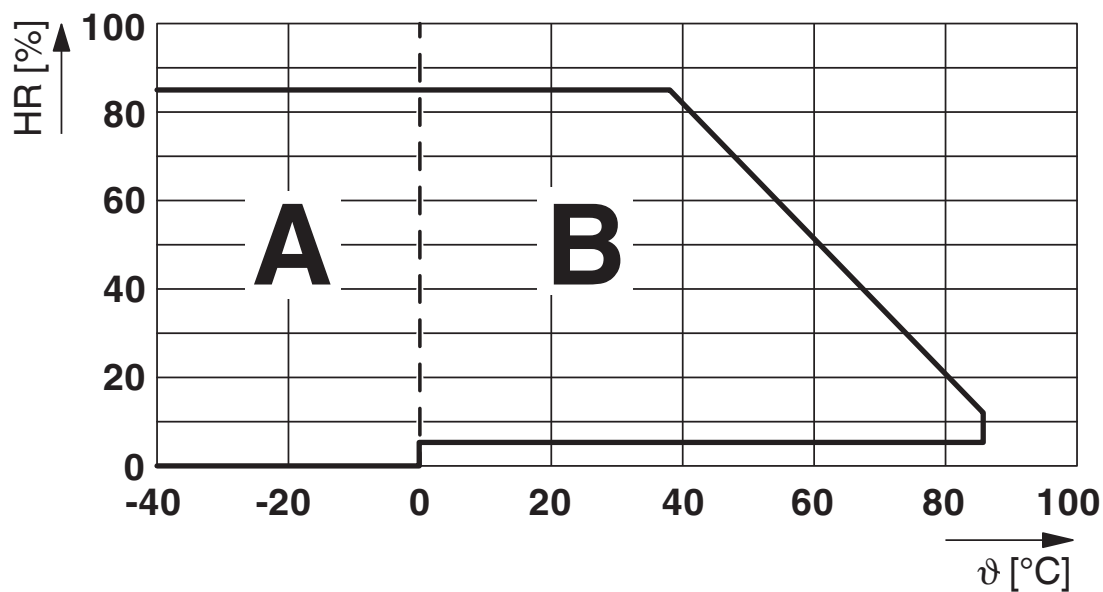

Tillatt luftfuktighet for drift og lagring.

Overhold den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i henhold til databladet.

Område A: Ising ved omgivelsestemperaturer $\leq 0\text{ °C}$ må forhindres

Område B: Kondens ved omgivelsestemperaturer $> 0\text{ °C}$ må forhindres

På 30 hele dager, selvfølgelig fordelt utover året, er det ved en omgivelsestemperatur på $\leq 25\text{ °C}$ tillatt med en luftfuktighet på 95 %.

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



CSA

Godkjennings-ID: 76787



EAC

Godkjennings-ID: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V



DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000018V

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

EI-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

EI-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

Tilbehør

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

STP 5-2 - Skiltholder

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800967>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes rekkeklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>

Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå



RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278


El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

EI-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278


El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811972>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 15 CUS - Merkeremse

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824945>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278


EI-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811998>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul

2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>



UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262>




Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

RIF-4-BPT/3X21 - Relesokkel

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900961>



Relesokkel RIF-4..., for høyeffektrelé med to eller tre vekselkontakter eller tre N/O, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

REL-PR3- 24DC/3X21 - Enkeltrelé

2903702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903702>



Pluggbare høyeffektreléer med effektkontakter, tre vekselkontakter, spolespenning 24 V DC

RIF-LDP-12-24 DC - Stikkmodul

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900939>



Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløpsdiode og gul LED, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning: 12 V DC... 24 V DC $\pm 30\%$

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 - Relemodul



2903278

El-nr.: 4352009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903278>

RIF-RH-4 - Holdebøyle

2900956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900956>



Releholdebøyle, med monteringsmulighet for merkemateriell, passer til
relesokkel RIF-4, til høyeffektrele

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com